

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข



บ้านห่วงใยไทยประชาชนใจ ๑

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๒ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



ที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์และสถาบันครอบครัว รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เล็งเห็นความสำคัญคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และได้มีแนวนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านที่อยู่อาศัย เช่น มีมาตรการทางภาษี เพื่อลดภาระการลงทุนใน “บ้านหลังแรก” ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการปรับปรุงแบบบ้าน ในโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ที่ได้จัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้าง และวิถีชีวิตของครอบครัวไทยในปัจจุบัน โดยเน้นในด้านประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่า

โครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ถือเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยผู้สนใจสามารถขอรับแบบแปลนดังกล่าวไปประกอบการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการได้ตามระเบียบ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พลเอก 

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย



การที่ประชาชนจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เนื่องจากต้องมีขั้นตอน ตั้งแต่การหาผู้ออกแบบ ผู้เขียนแบบ ผู้คิดราคา ตลอดจนขั้นตอนการ ขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง มีสถาปนิก วิศวกร ตลอดจนผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะดำเนินการออกแบบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย กระทรวงมหาดไทย จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการ และผังเมือง ดำเนินการปรับปรุงแบบบ้าน โครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ให้มีความทันสมัย สอดคล้อง กับราคาค่าก่อสร้างที่ประหยัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

โครงการดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนและผู้มีรายได้น้อย ที่สามารถนำแบบบ้านดังกล่าว ไปใช้ในการก่อสร้างได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหาผู้ออกแบบ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'สุธี ๒๒'.

(นายสุธี มากบุญ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

สารปลัดกระทรวงมหาดไทย



โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการออกแบบไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น รูปแบบและราคาอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเท่าใดนัก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีดำริให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการปรับปรุงแบบบ้านดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐ รูปแบบ แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว ๒ รูปแบบ และแบบบ้านห่วงใยไทยประสาสุขใจ ๒ รูปแบบ การปรับปรุง ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทุกระดับ เป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ และเพิ่มโอกาสความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งจะช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามแก่บ้านเมืองอีกด้วย

กระทรวงมหาดไทยหวังว่า แบบบ้านเพื่อประชาชนของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้ดำเนินการ ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้ จะมีส่วนช่วยเหลือประชาชน โดยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการออกแบบ เพื่อการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สารอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย



กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยดำเนินการออกแบบไว้หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการตอบสนองและอำนวยความสะดวก สร้างโอกาสให้กับประชาชนในทุกระดับที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และสามารถนำเอาแบบแปลนที่ได้รับไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการแจกจ่ายและเผยแพร่ไปทั่วทุกภูมิภาค และได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

จากสภาพของเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้รูปแบบและราคาของแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนที่ดำเนินการไว้ ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาปรับปรุงแบบบ้านเพื่อประชาชนขึ้นใหม่ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้สำนักสถาปัตยกรรม และสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบออกแบบขึ้นใหม่รวม ๑๔ รูปแบบ ประกอบด้วย แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑๐ รูปแบบ แบบบ้านด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว ๒ รูปแบบ และแบบบ้านห่วงใยไทยประชานุใจ ๒ รูปแบบ ซึ่งคาดหวังว่าแบบบ้านเพื่อประชาชนที่ปรับปรุงใหม่นี้ จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนในด้านความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการใช้งานได้อย่างเหมาะสมทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ด้านที่พักอาศัยที่ดียิ่งขึ้น

(นายมนทล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง




สารบัญ

แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

บ้านห่วงใยไทย ประชาสุขใจ 1

	หน้า		หน้า
แบบสถาปัตยกรรม		บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ)	45
● แผ่นที่ A – 01 ถึงแผ่นที่ A – 21	1	หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	55
แบบวิศวกรรมโครงสร้าง			
● แผ่นที่ S – 01 ถึงแผ่นที่ S – 10	22		
แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล			
● แผ่นที่ SN – 01 ถึงแผ่นที่ SN – 08	32		
แบบวิศวกรรมไฟฟ้า			
● แผ่นที่ EE – 01 ถึงแผ่นที่ EE – 04	40		
แบบวิศวกรรมเครื่องกล			
● แผ่นที่ M – 01	44		

รายการแบบสถาปัตยกรรม (A)		รายการวัสดุ		รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ		 แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข
เลขที่	แบบแสดง	สัญลักษณ์	รายการ			
A-01	สารบัญแบบ รายการวัสดุ	พื้น		1 A ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ระยะศูนย์กลางถึงริม แนวเสา ระยะจากกริมถึงกริม		แบบ บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1 สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก สถาปนิก สถาปนิก สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ วิศวกรรวม โครงสร้าง วิศวกรรวม สุขาภิบาล วิศวกรรวม ไฟฟ้า วิศวกรรวม เครื่องกล (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่ อนุมัติ (นายสมนชาล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แสดงแบบ สารบัญแบบ รายการวัสดุ มาตราส่วน วัน/เดือน/ปี เลขที่แบบ
A-02	รายการประกอบแบบ	1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12" [พื้นที่ชั้น 1 ทัวไป]			
A-03	ผังบริเวณ	2	พื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1"x4" [พื้นที่ชั้น 1 ห้องนอน]			
A-04	แปลนพื้นที่ชั้น 1	3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8" ชนิดผิวด้าน [พื้นห้องน้ำ]			
A-05	แปลนหลังคา	4	พื้นค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ [พื้นที่จอดรถ]			
A-06	รูปด้าน 1	5	พื้นค.ส.ล. ผิวขัดมันทาระบบกันซึม [พื้นกันสาด, หลังคา ค.ส.ล.]	1 ใช้กำหนดหมายเลขประตู ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง		
A-07	รูปด้าน 2	ผนัง		1 ใช้กำหนดหมายเลขหน้าต่าง ในแบบเพื่ออ้างอิงถึง		
A-08	รูปด้าน 3	1	ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี [ผนังทัวไป]	1 A-ON แบบขยายทัวไป แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-09	รูปด้าน 4	2	ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8" [ผนังห้องน้ำ]			
A-10	รูปตัด 1	ฝ้าเพดาน				
A-11	รูปตัด 2	1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมาตรฐาน ขอบลาด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี	N ทิศเหนือ		
A-12	แบบขยายประตู- หน้าต่าง		[ฝ้าภายในทัวไป]			
A-13	รายการประกอบแบบห้องน้ำ แบบขยายห้องน้ำ WC.	2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทนชื้น ขอบเรียบ หน้า 9 มม.ขนาด 0.60x1.20 ม.			
A-14	แบบขยายห้องน้ำ WC.		โครงเคร่า T-BAR อลูมิเนียมอบสี 0.60 ม. [ห้องน้ำ]			
A-15	มาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัวในห้องน้ำคนพิการ	3	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบหน้า 4 มม. ขนาด 0.60x1.20ม.			
A-16	แบบขยายทางลาดเอียง R.1		ติดตั้งแบบชนชิด [ฝ้าภายนอก]			
A-17	แบบขยายทางลาดเอียง R.2	4	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีช่องระบายอากาศ	3 A-NO 2 A-NO 4 A-NO 1 A-NO 1,2,3,4 ชื่อรูปด้าน แสดงทิศทางตามแนวชีบอก A-NO. แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
A-18	แบบขยาย เติงชาย แบบขยาย ระแนงบังแดด		ขอบเรียบหน้า ขนาด 4 มม.ขนาด 0.60x1.20ม. ติดตั้งแบบชนชิด			
A-19	แบบขยาย ประตูรั้วบ้าน		[ฝ้าชายคาหลังคา]			
A-20	แบบขยาย รั้วแบบที่ 1	5	ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ ทาสี [ใต้บันได]			
A-21	แบบขยาย รั้วแบบที่ 2			A-NO. A-ON ชื่อรูปตัดอาคาร แผ่นที่ ที่อ้างอิงไปถึง		
		*	เหนือฝ้าเพดานใต้หลังคา ชั้น 2 ยกเว้นส่วนห้องน้ำและภายนอกอาคาร			
			ให้ปูแผ่นฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียม			
			พอยล์เสริมแรง ความหนา 6"			
			บัวเชิงผนัง			
		FB1	ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หน้า 12มม. ทาสี	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ผนังกระฉก		
			[สำหรับพื้นเบอร์ 1 และ 2]			
			มอปปี้ฝ้าเพดาน			
		CB1	ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 3" หน้า 8มม. ทาสี	คอนกรีต กระฉก		
			[สำหรับฝ้าเพดานเบอร์ 1 ,3 และ 4]			
			หลังคา	เหล็ก ดิน		
		R1	หลังคา กระเบื้องลอนคู่ (ชนิดลอนสั้น) มุงเอียงตามที่ปรากฏในแบบ			
				ไม้แต่งผิว SLOPE 1: 200 แนวเอียงลาด		

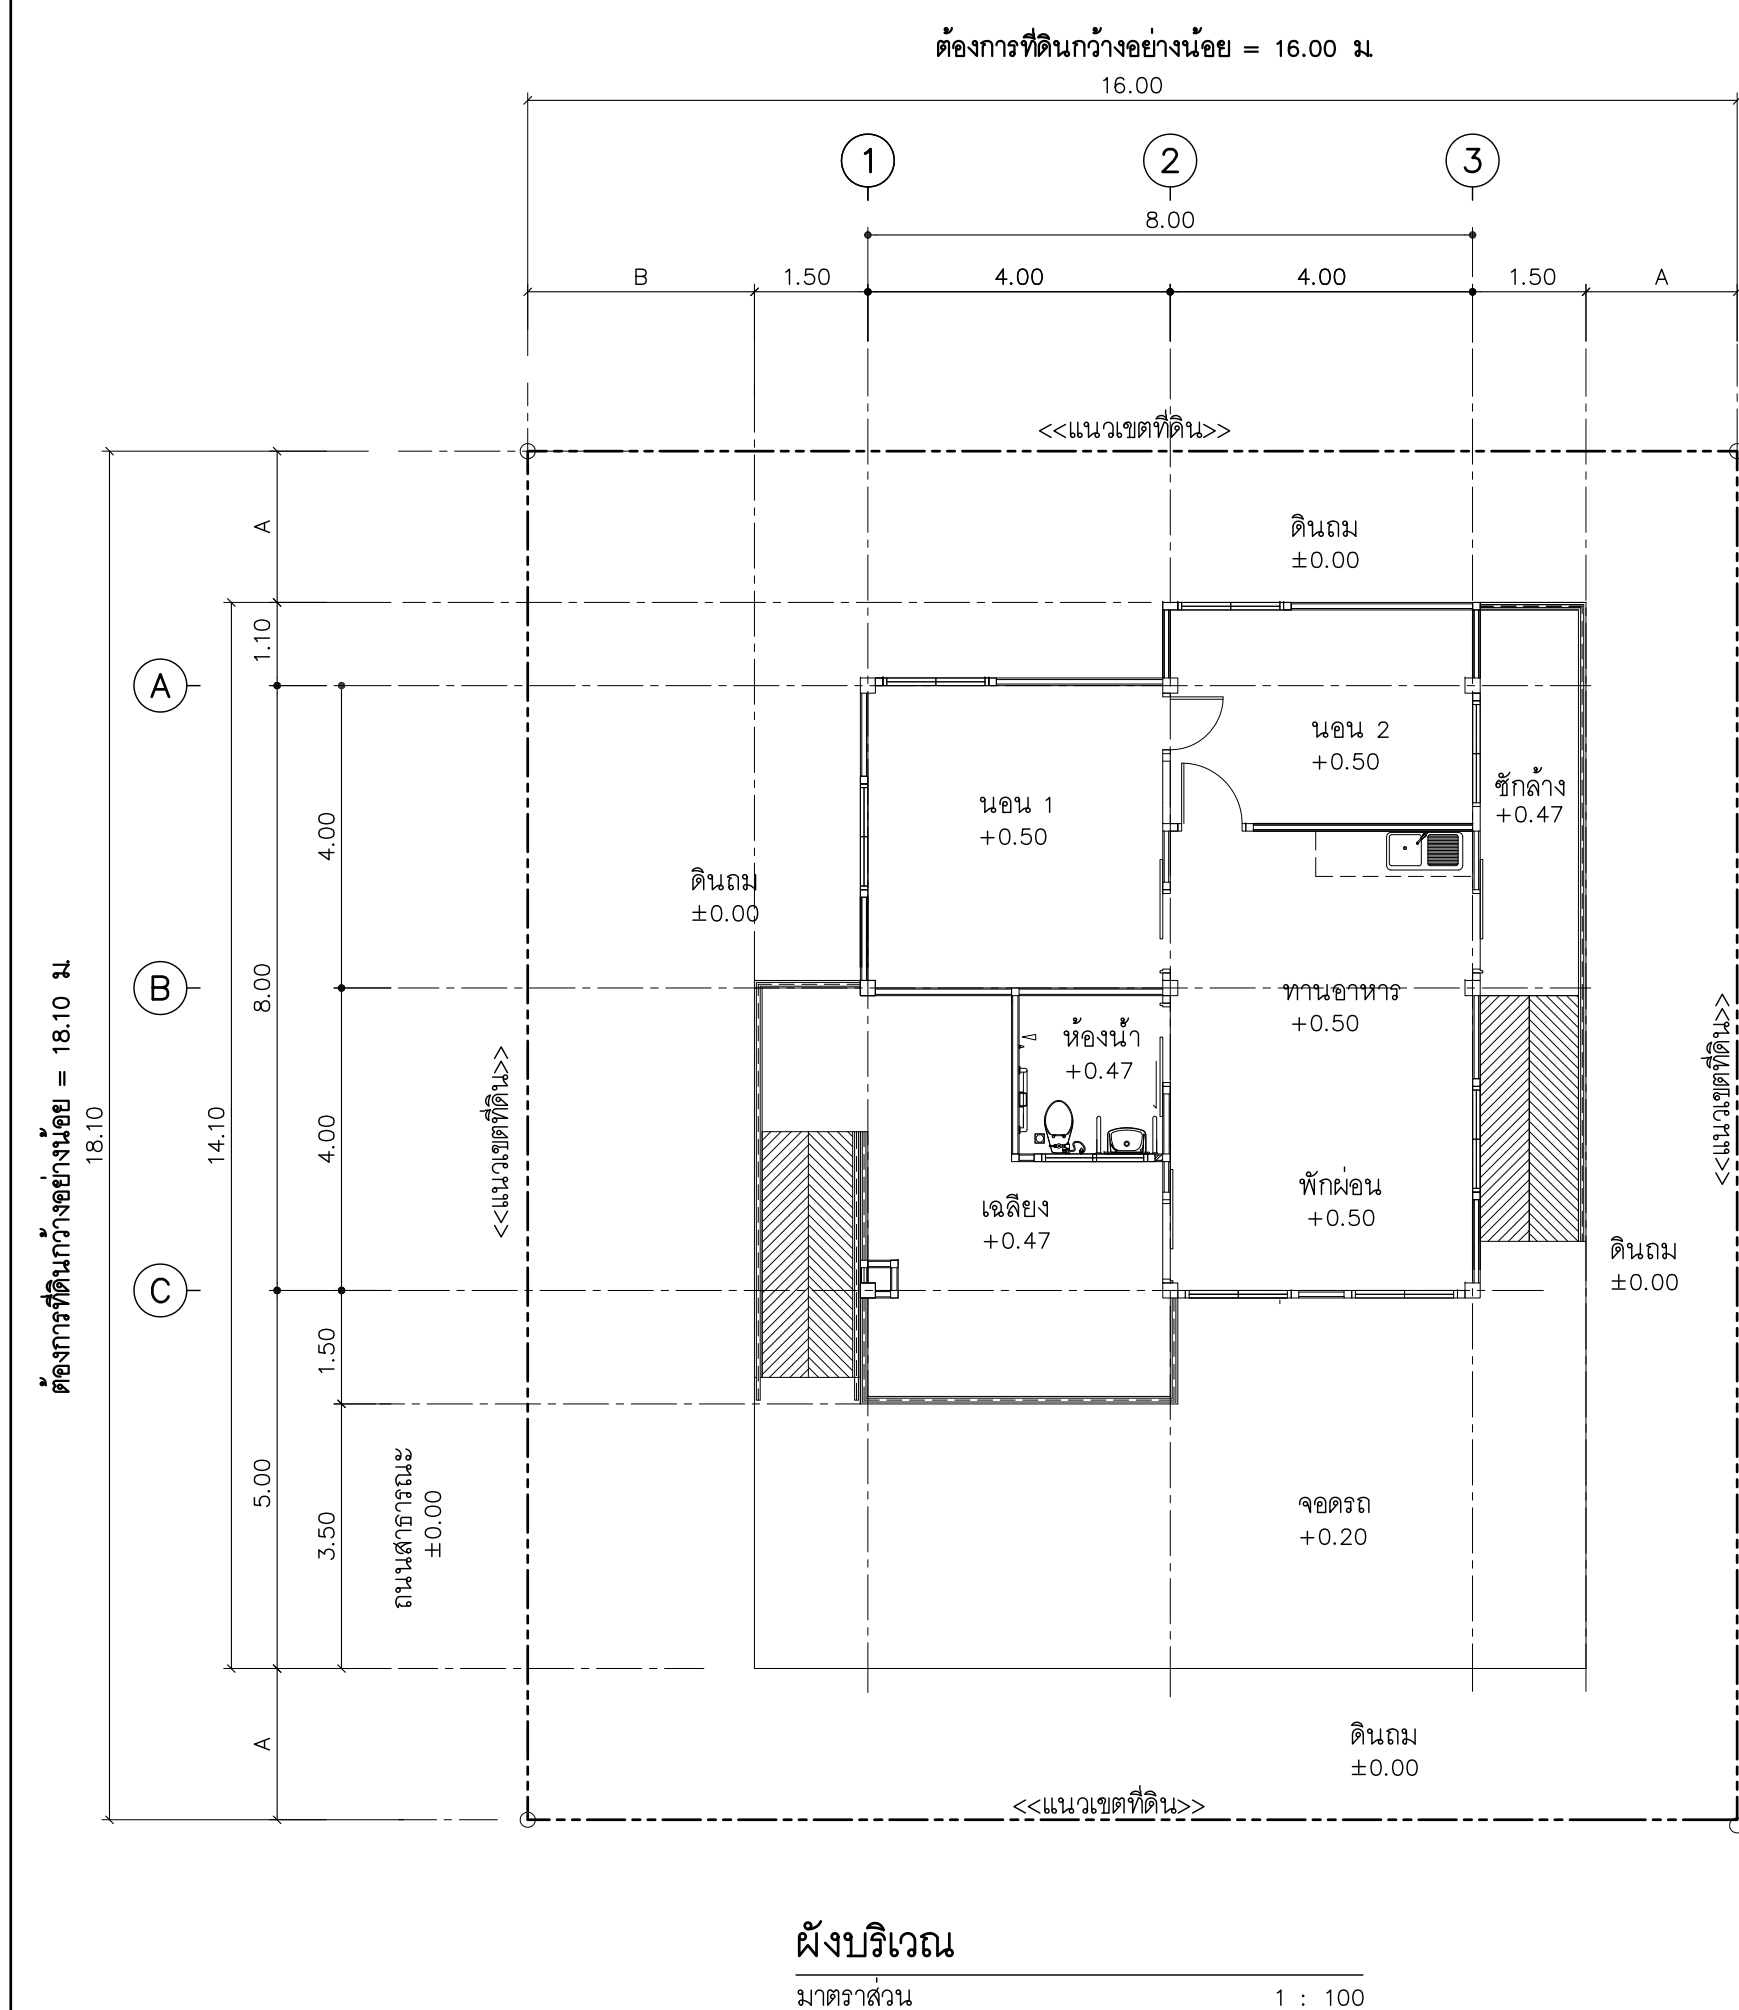

หมายเหตุ

- ผังบริเวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประมาณราคา ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเท่านั้น
- ส่วนรายละเอียดของสถานที่จริง ให้กำหนดรายละเอียดขณะก่อสร้าง
- สายเมนไฟฟ้าให้เข้าทางด้านหน้า
- A=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 2 ม หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- B=ระยะปรับตามขนาดที่ดิน แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- รางระบายน้ำให้ต่อลงบ่อพักภายนอก หรือที่ที่กำหนดให้
- ตำแหน่ง ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำทิ้ง บ่อดักไขมัน แนวท่อ น้ำดี น้ำเสีย และท่อโสโครก ให้ดูแบบสุขาภิบาล

**แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข**

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สถาปัตยกรรม สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม		วิศวกร
โครงสร้าง		วิศวกร
วิศวกรรม		วิศวกร
สุขาภิบาล		วิศวกร
วิศวกรรม		วิศวกร
ไฟฟ้า		วิศวกร
วิศวกรรม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


ผังบริเวณ

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58237


A-03	21
------	----

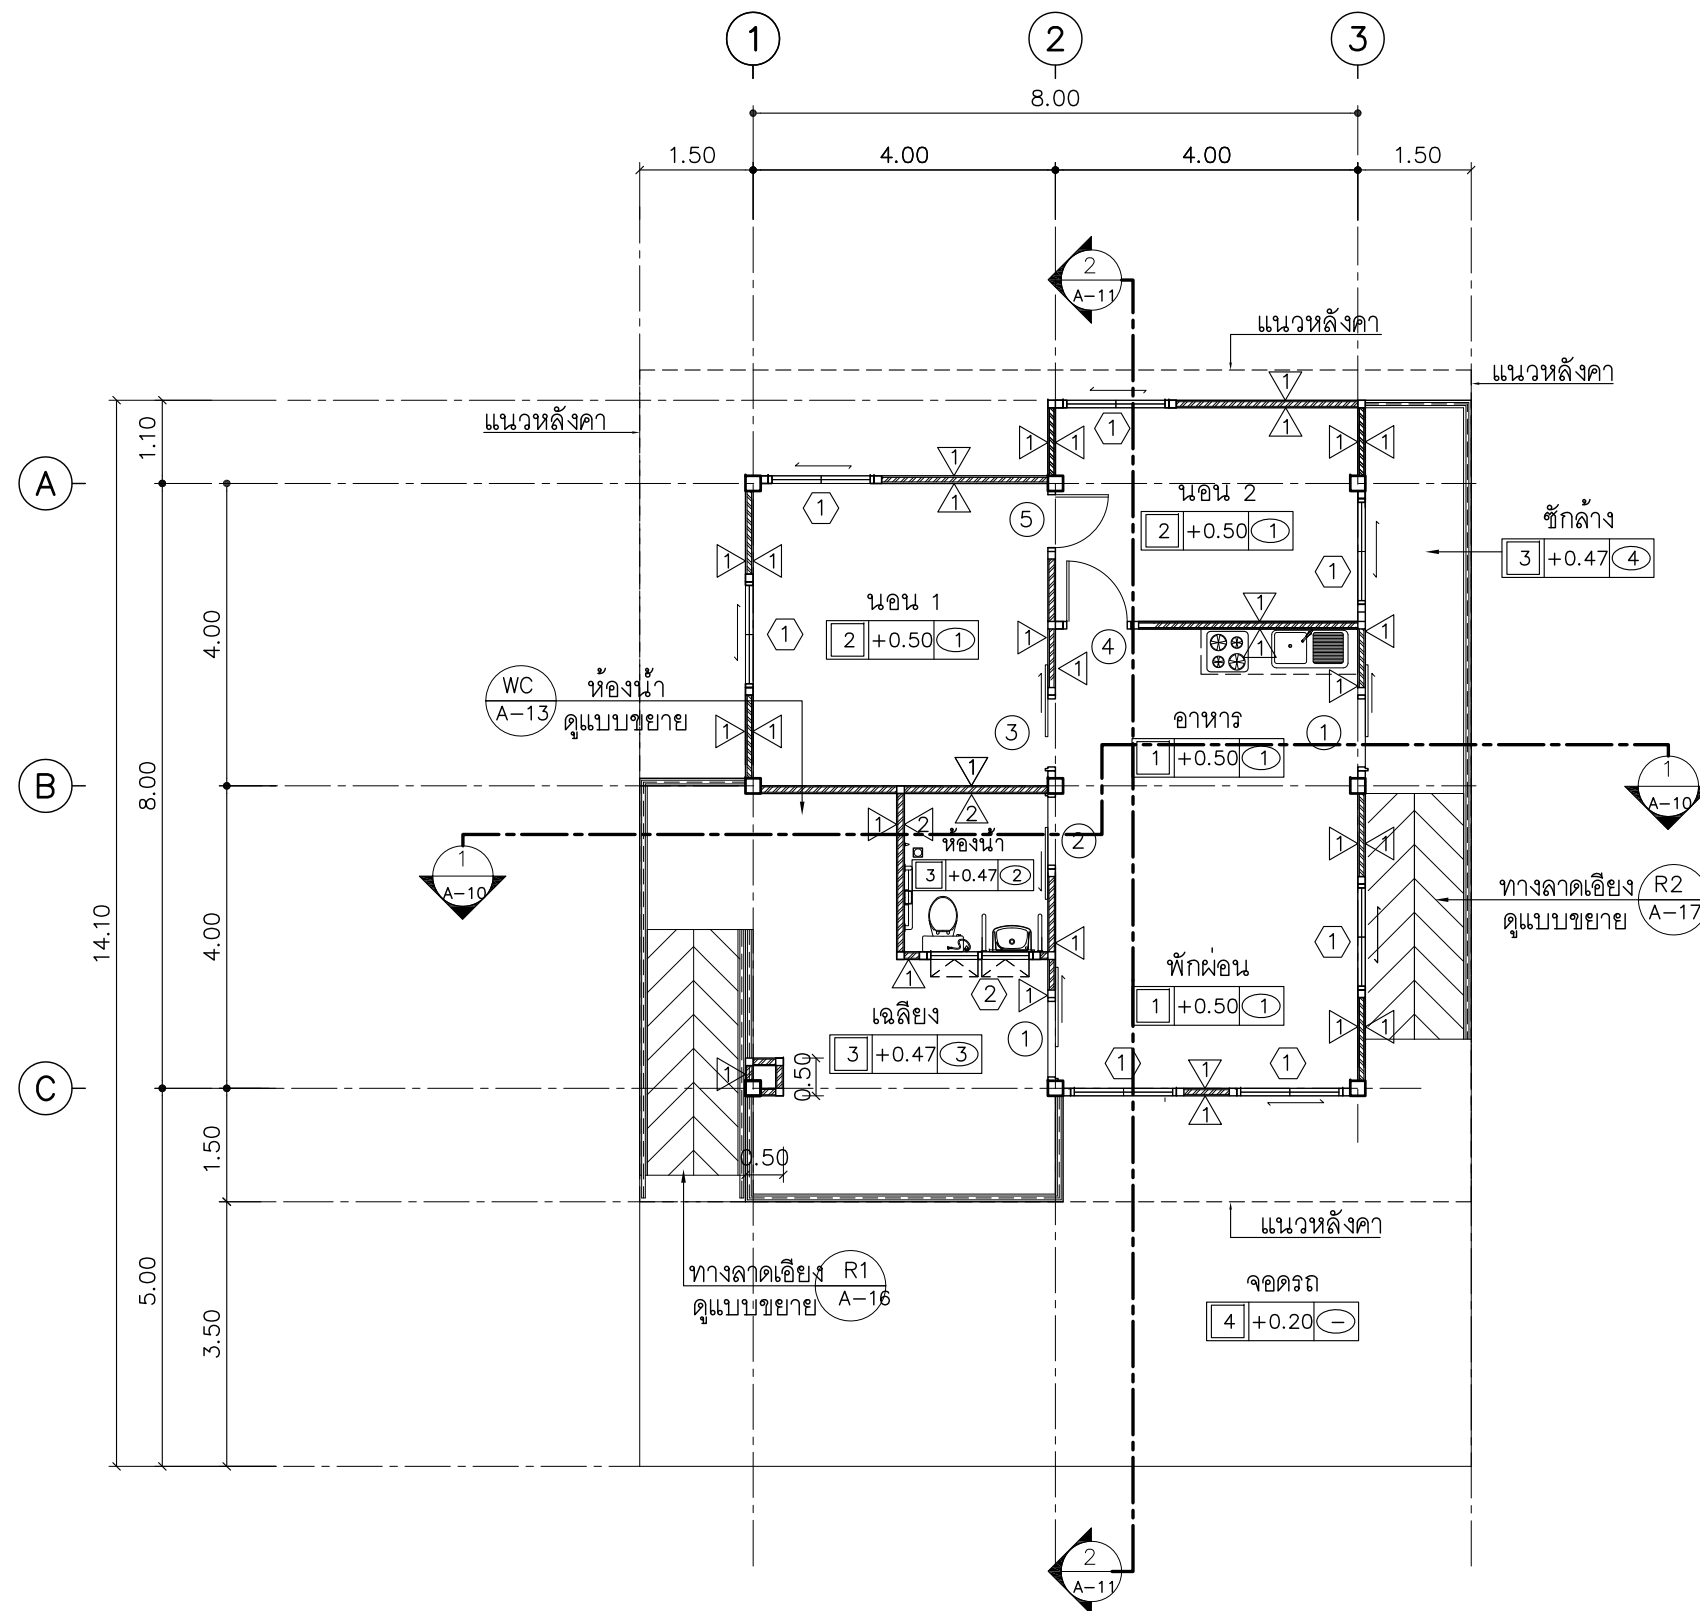

แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม

[Signature]

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

[Signature]

สถาปนิก

[Signature]

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

[Signature]

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

[Signature]

วิศวกร

โครงสร้าง

[Signature]

วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature]

วิศวกร

สุขาภิบาล

[Signature]

วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature]

วิศวกร

ไฟฟ้า

[Signature]

วิศวกร

วิศวกรรม

[Signature]

วิศวกร

เครื่องกล

[Signature]

วิศวกร

[Signature]
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

[Signature]
(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนพื้นที่ 1

มาตราส่วน

—

วัน/เดือน/ปี


19/10/59

เลขที่แบบ

AR 58237

A-04


21

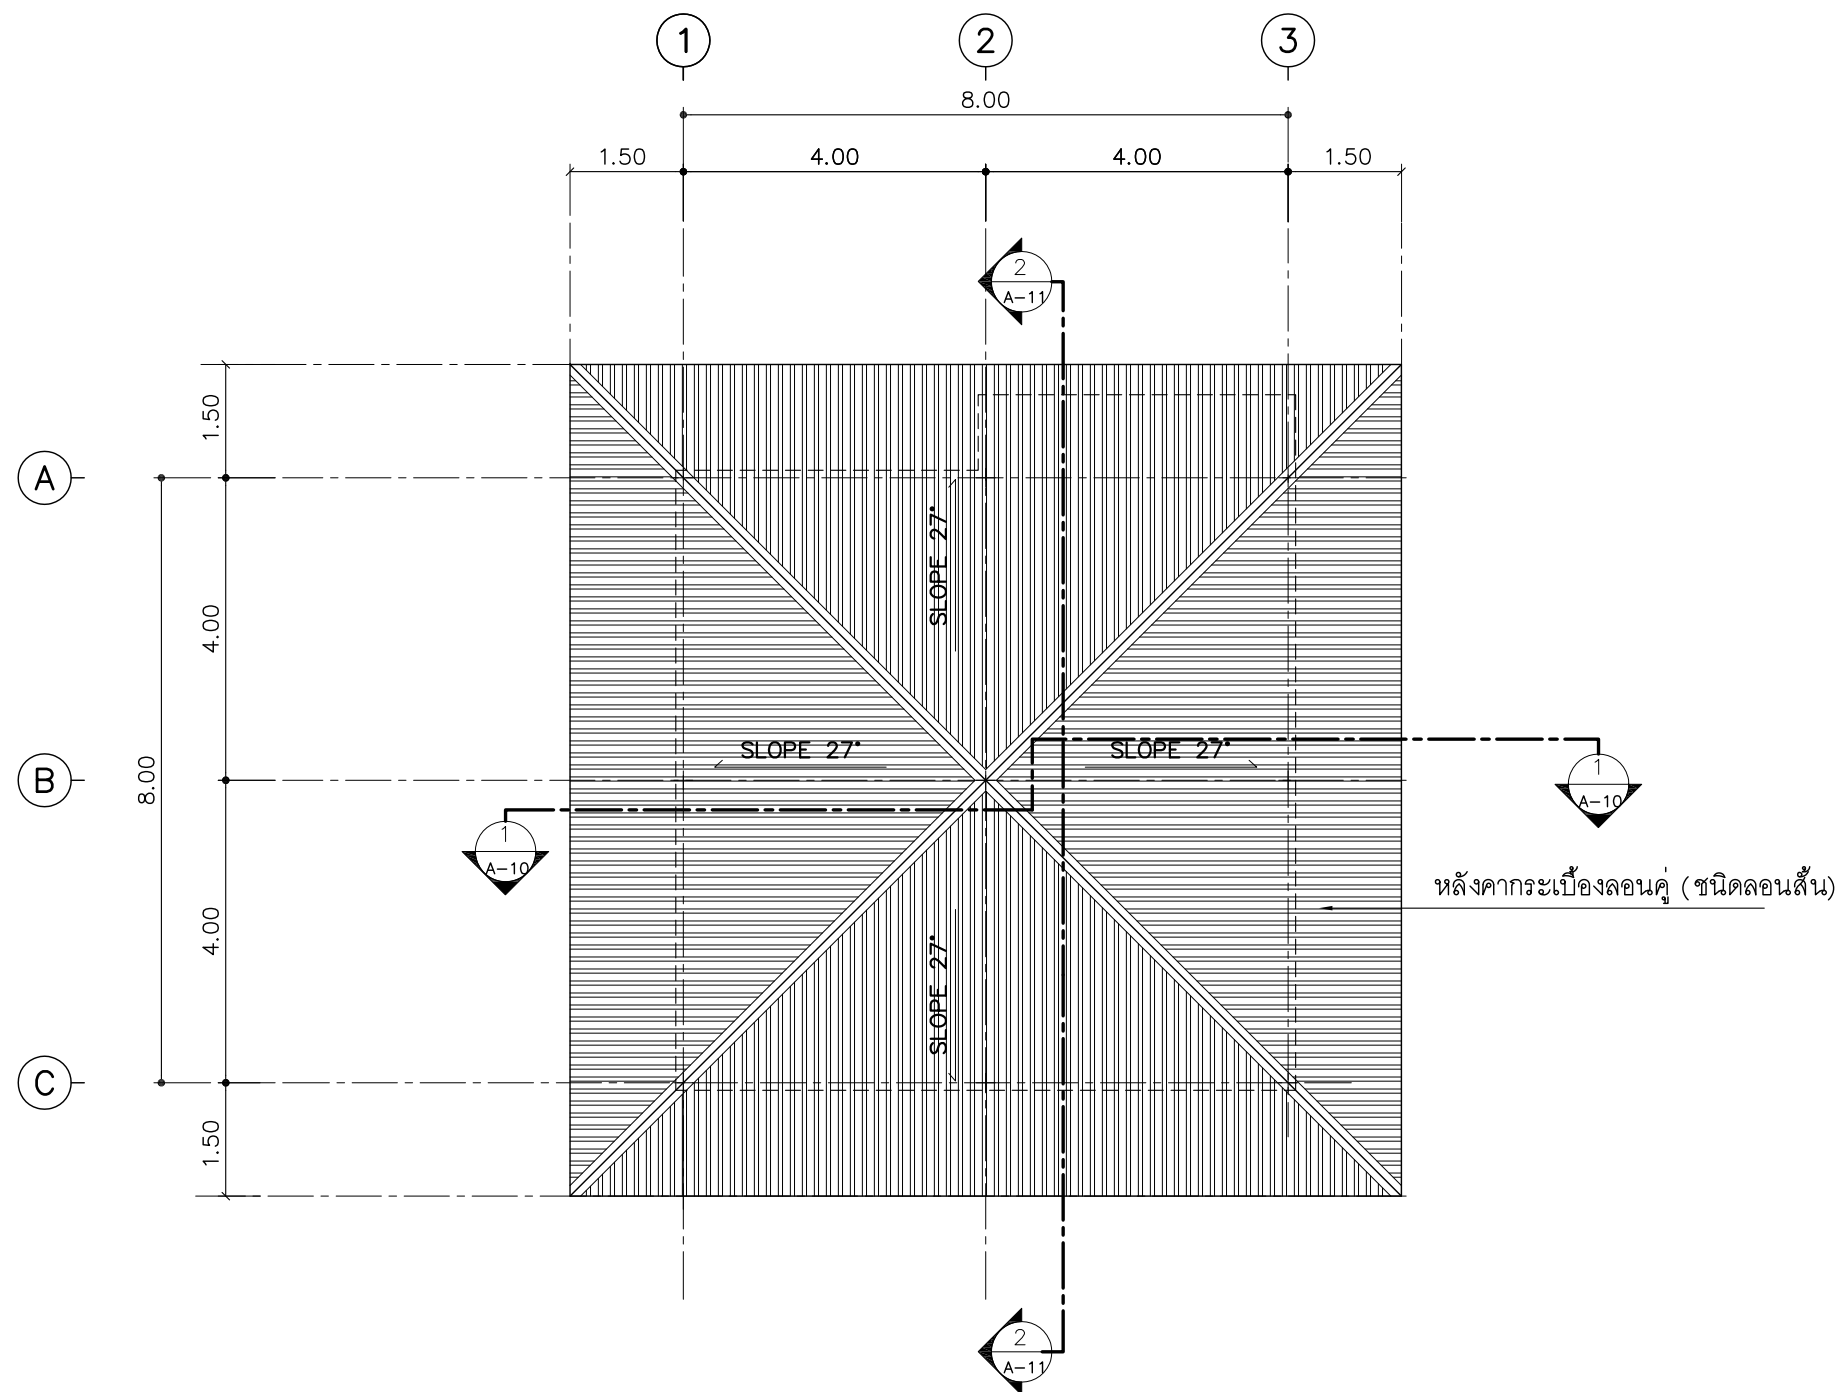

แปลนหลังคา

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนหลังคา

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58237

A-05 21

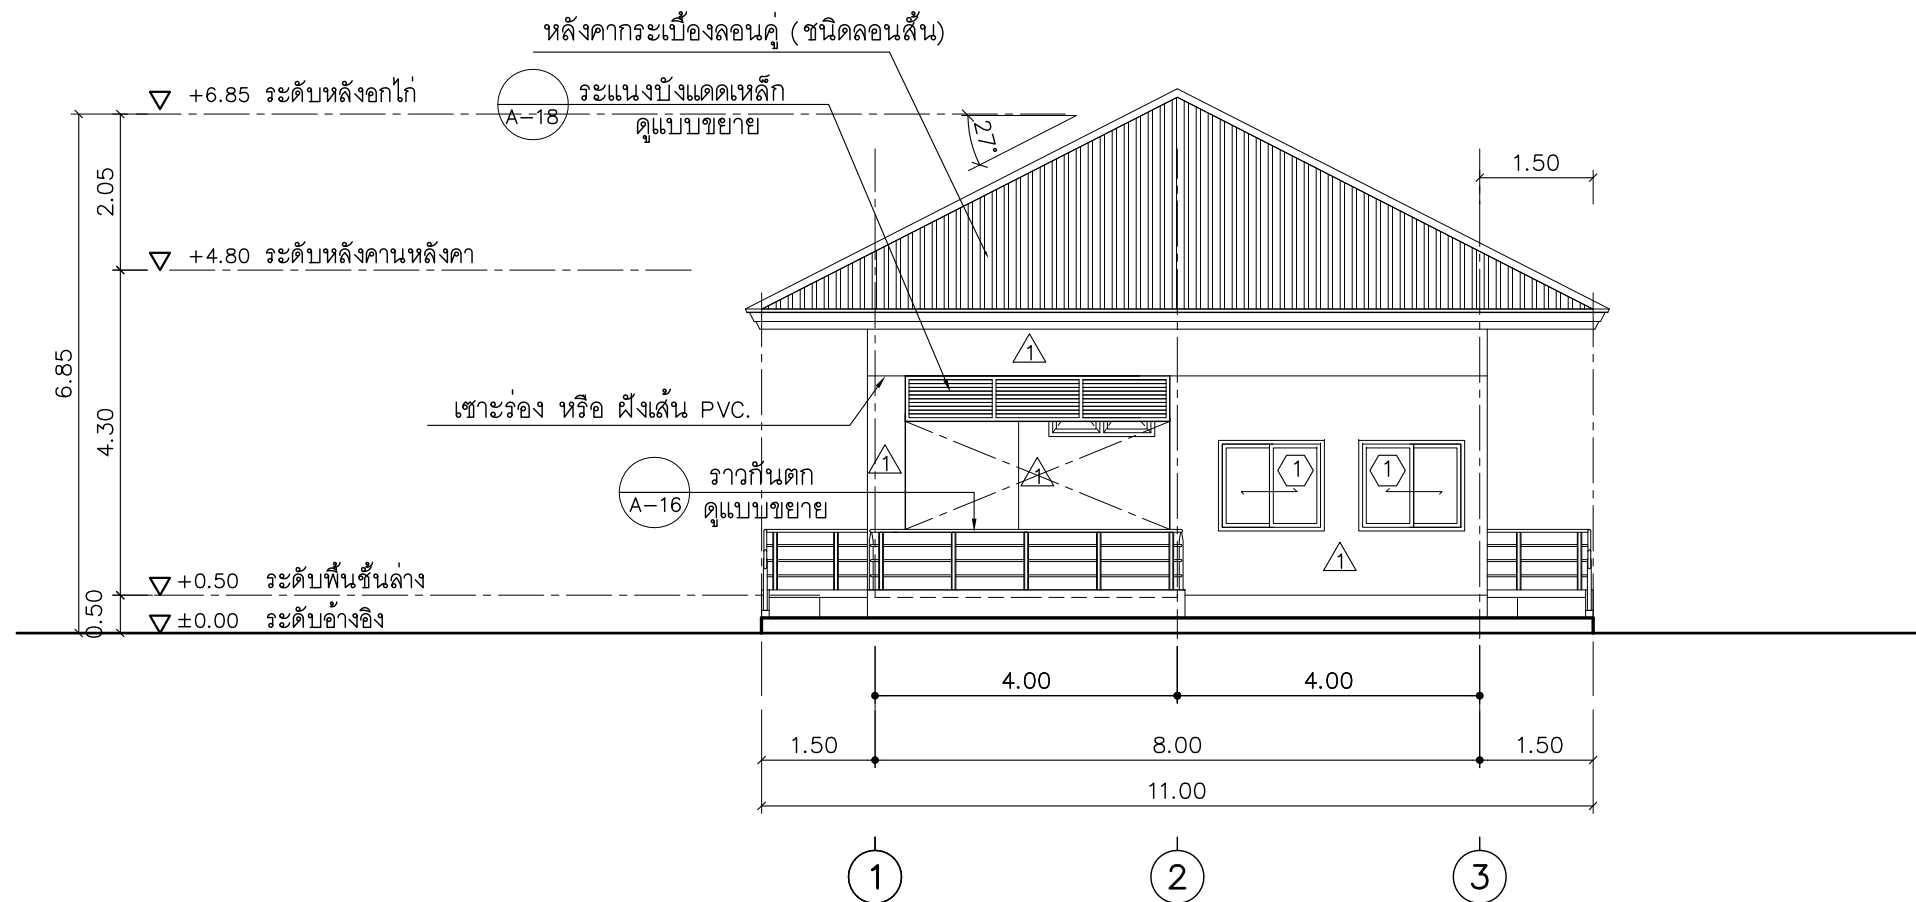

รูปด้าน 1

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงขงขงขง
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านขงขงขงขง 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย สดุดะเสริญ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 1

มาตราส่วน -
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58237

A-06 21



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
รูปด้าน 2

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58237

A-07 21

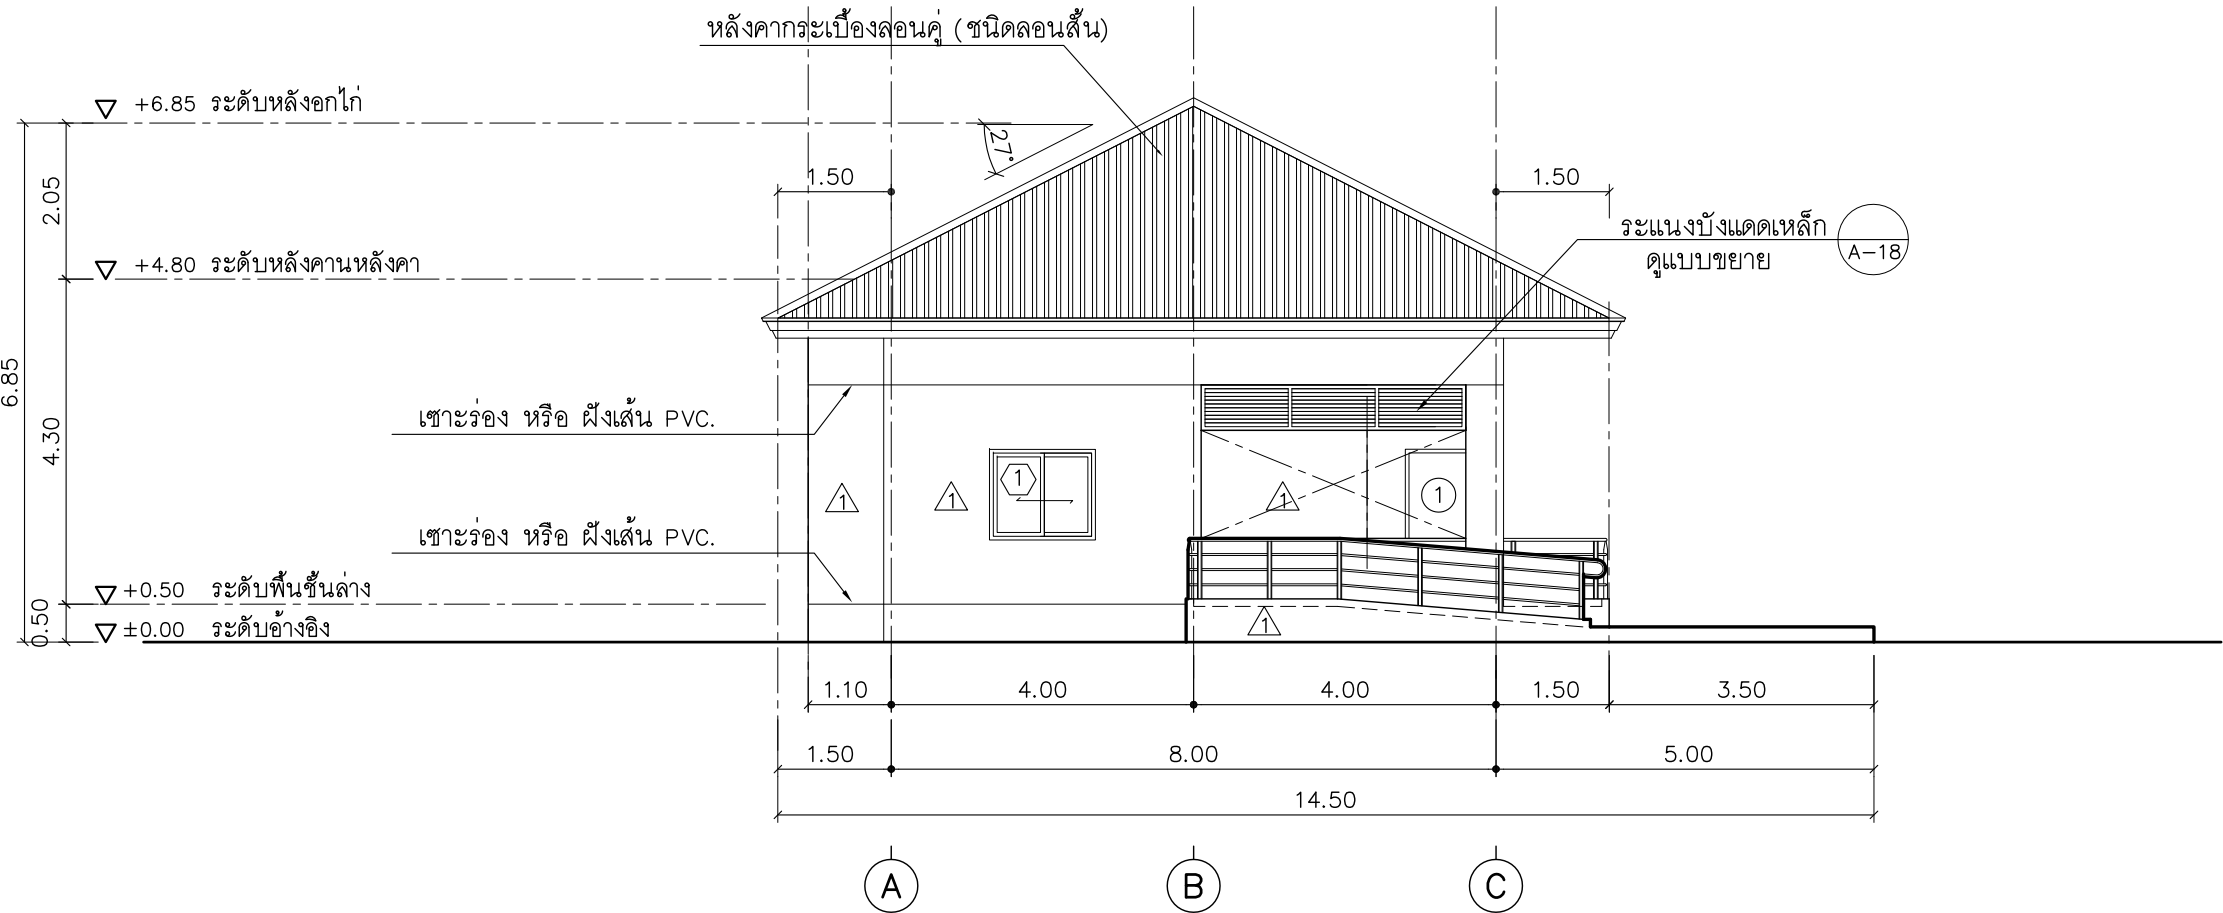

รูปด้าน 2
มาตราส่วน 1 : 100

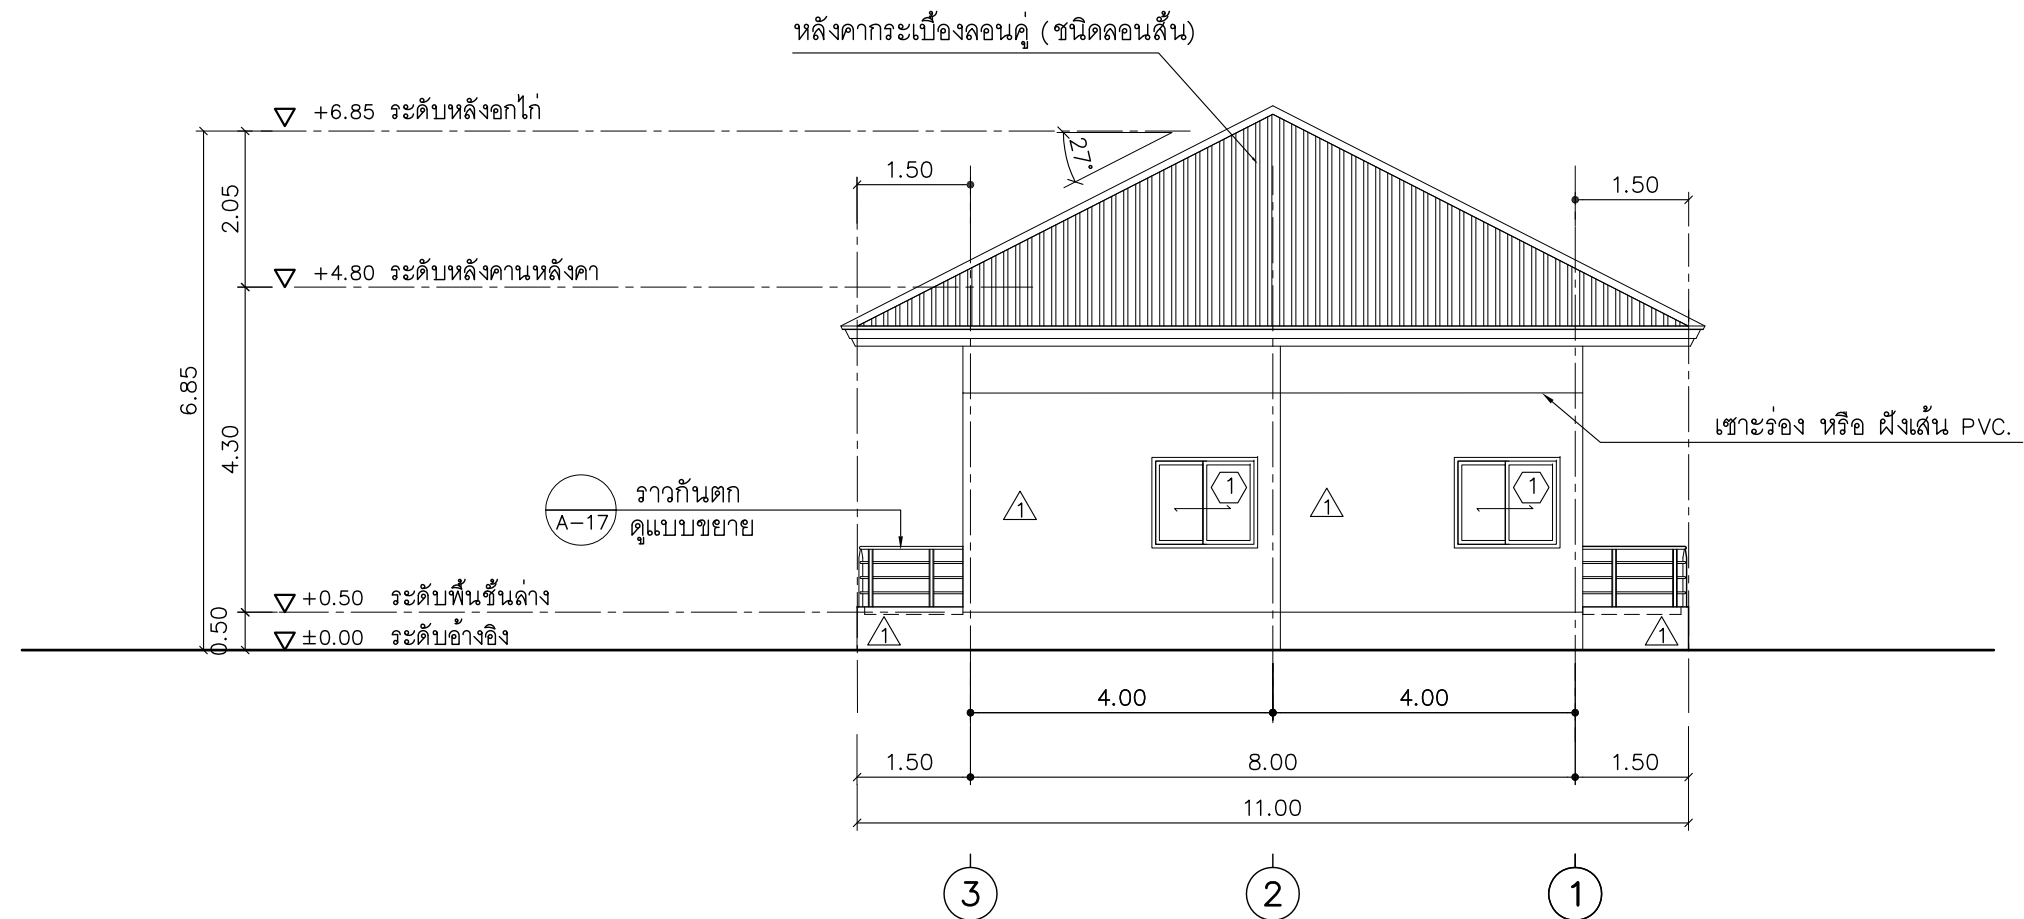

รูปด้าน 3

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชารัฐใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 3

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี
เลขที่แบบ

—
19/10/59
AR 58237

A-08 21



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปด้าน 4

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58237


A-09 21

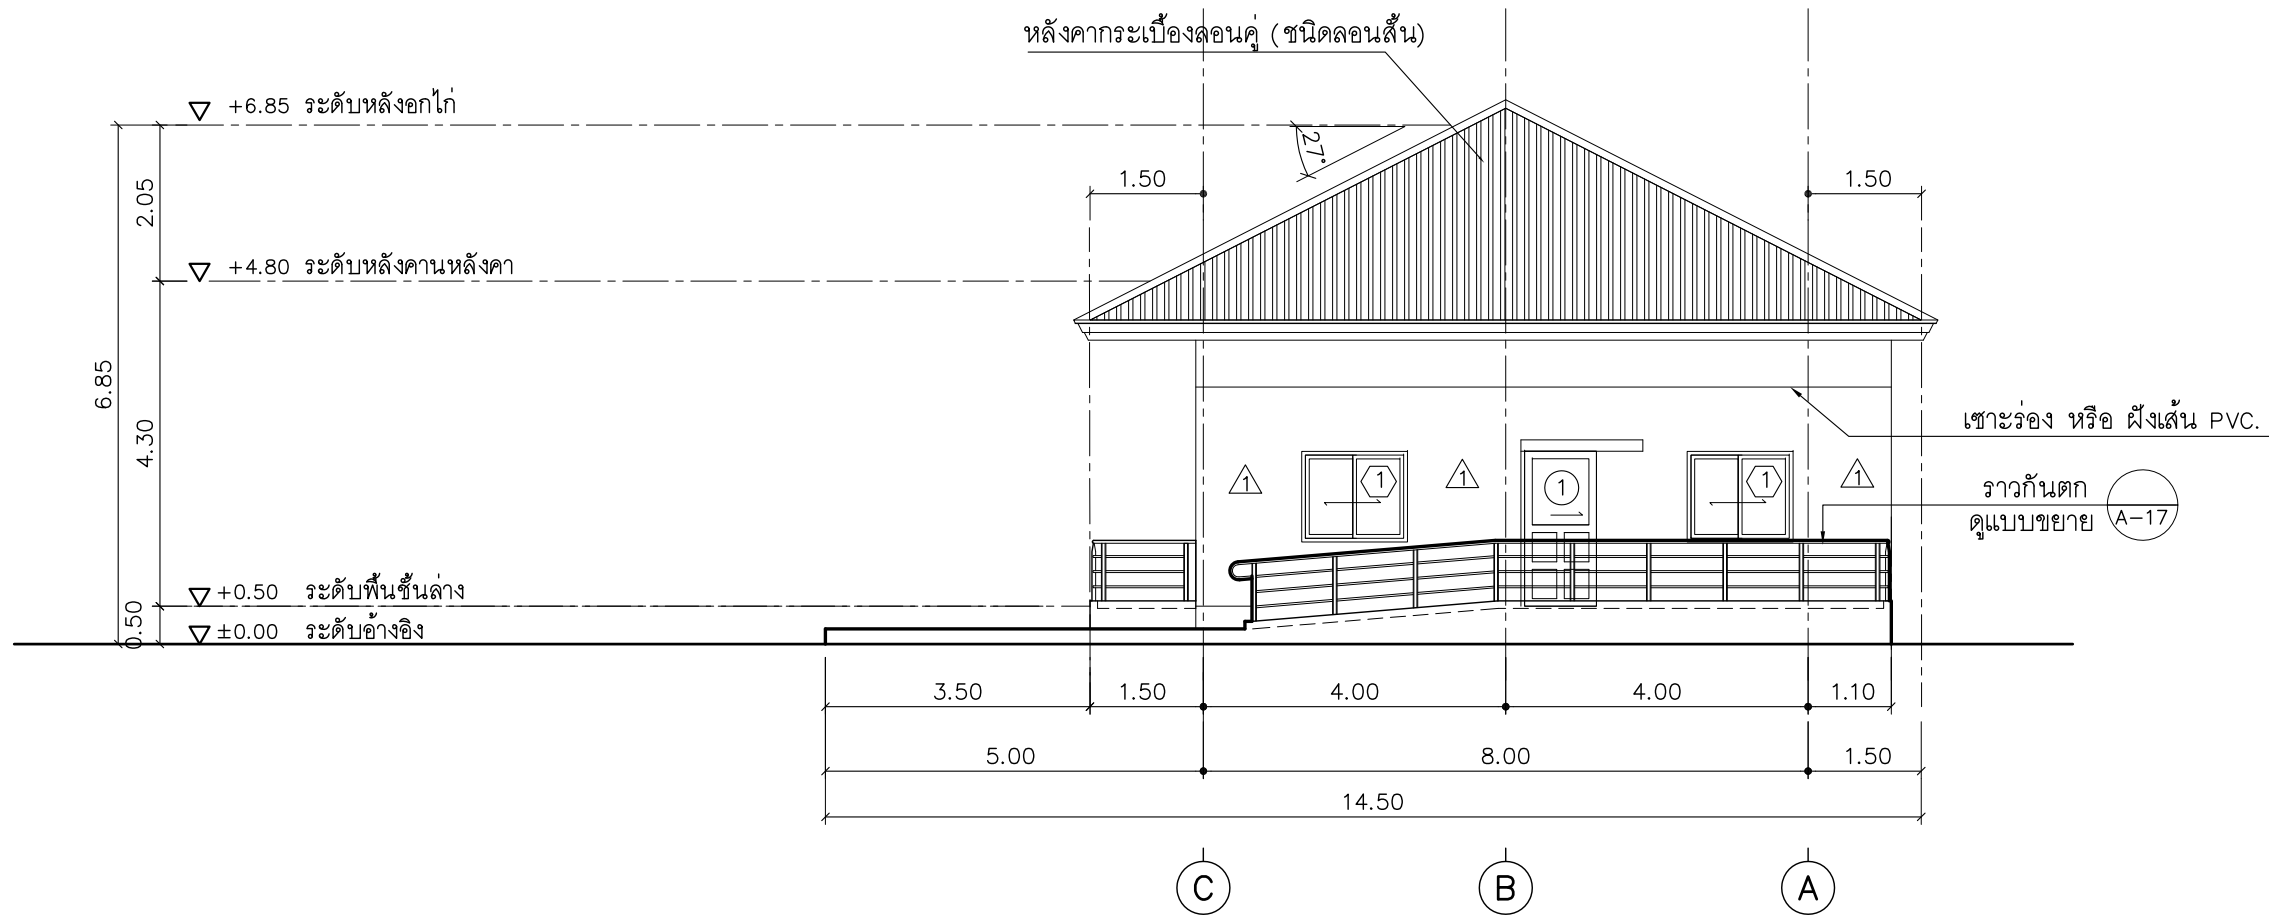

รูปด้าน 4

มาตราส่วน

1 : 100

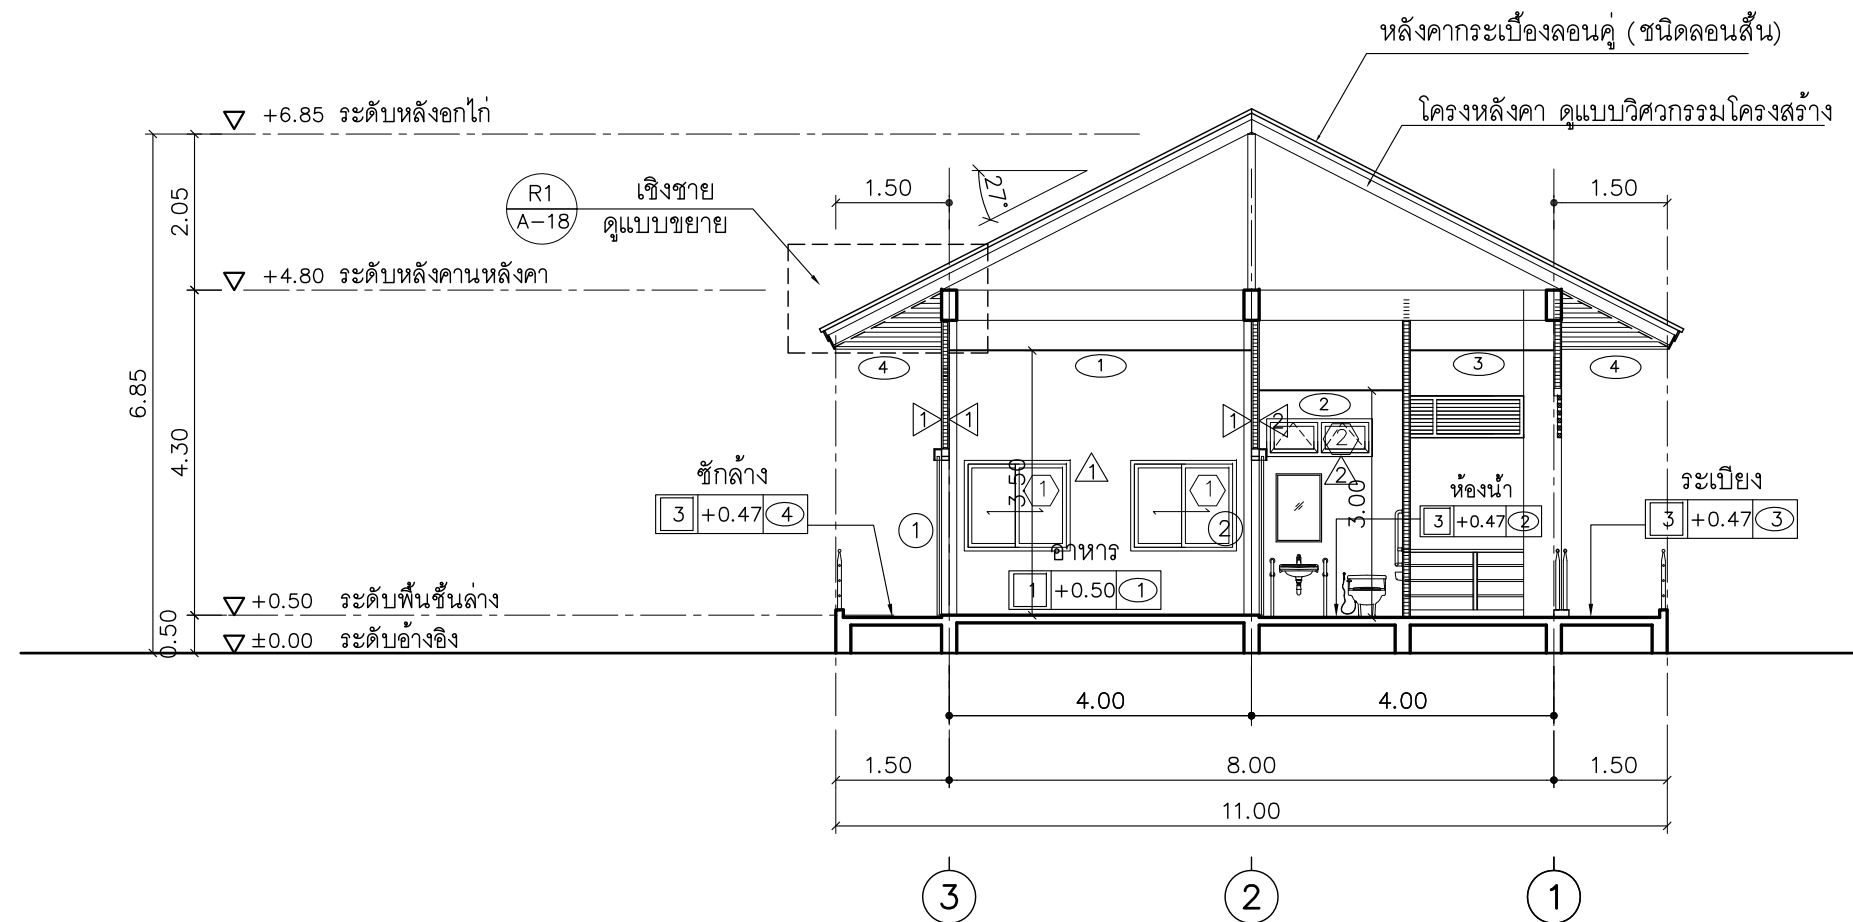

รูปตัด 1

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปตัด 1

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58237

A-10 21

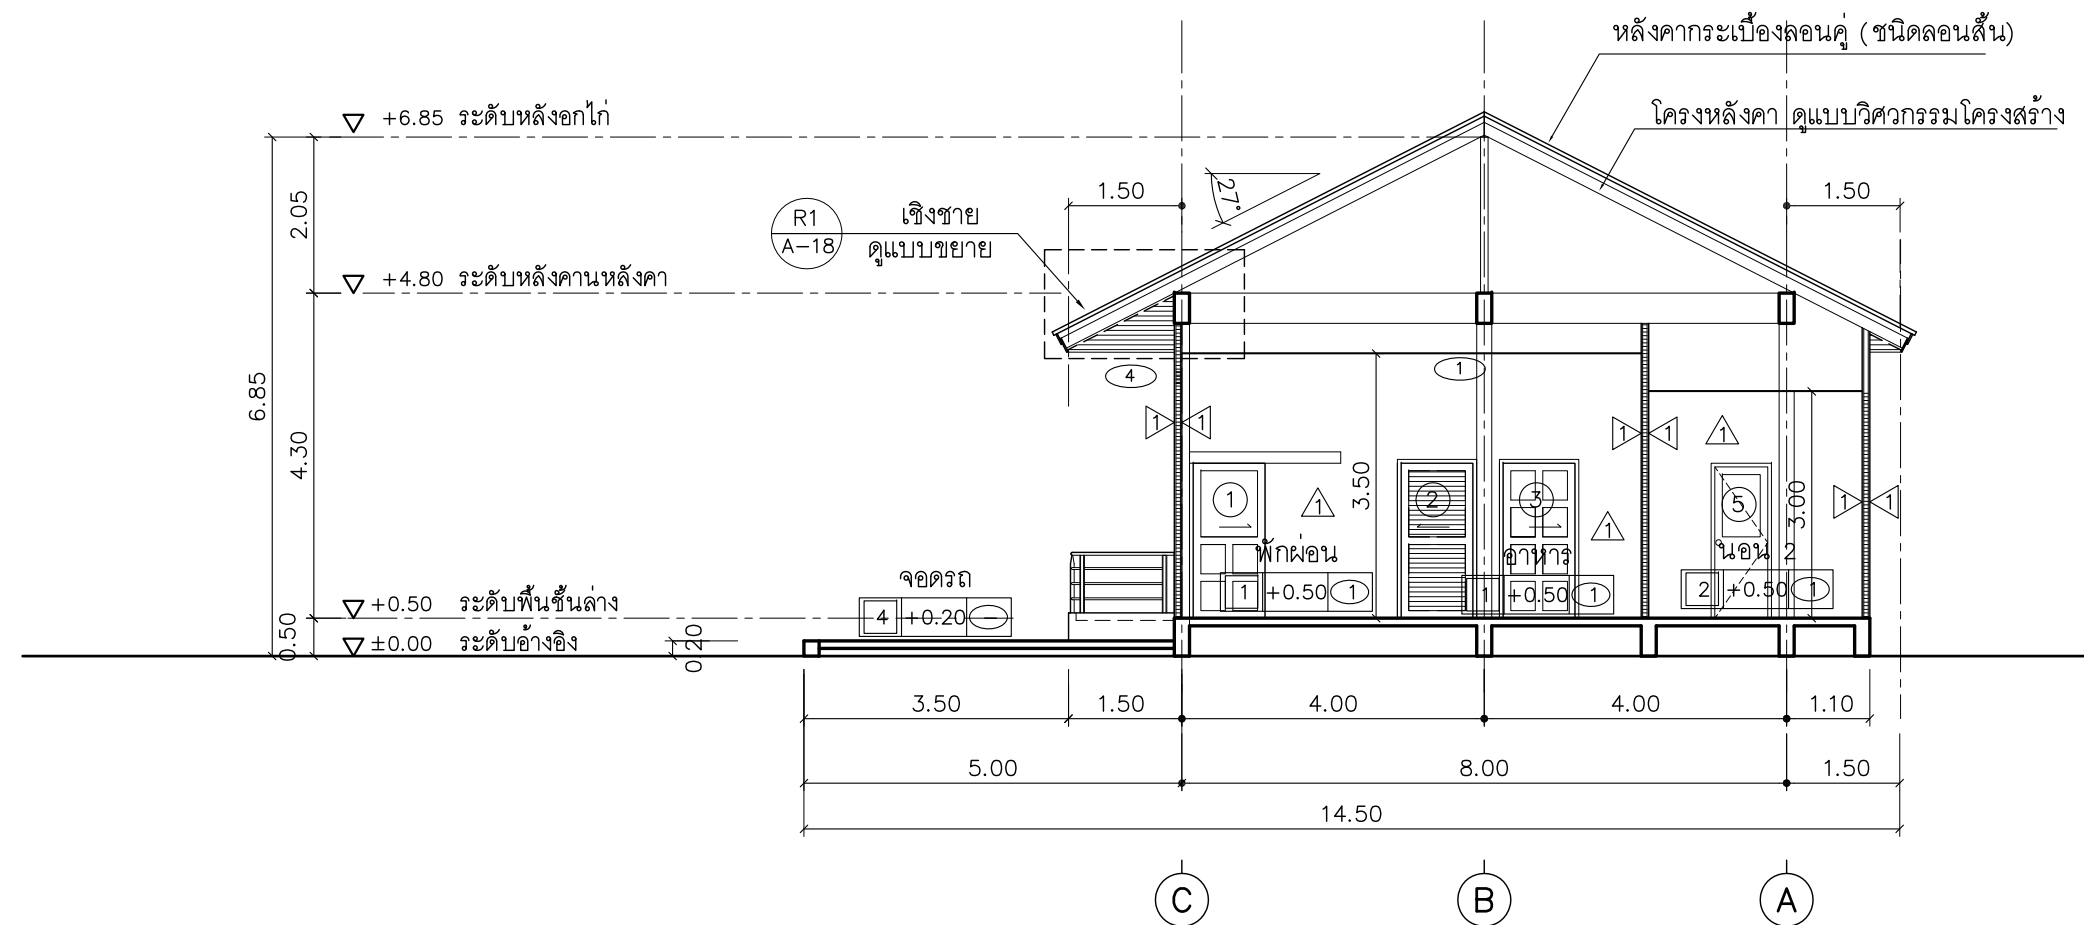

รูปตัด 2

มาตราส่วน

1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยกาสร้าน

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยกาสร้าน

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร









เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รูปตัด 2


มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58237

A-11 21

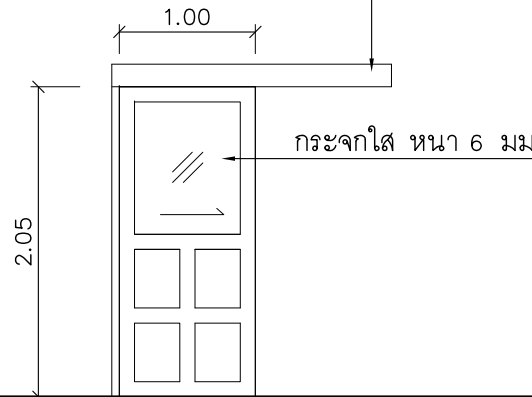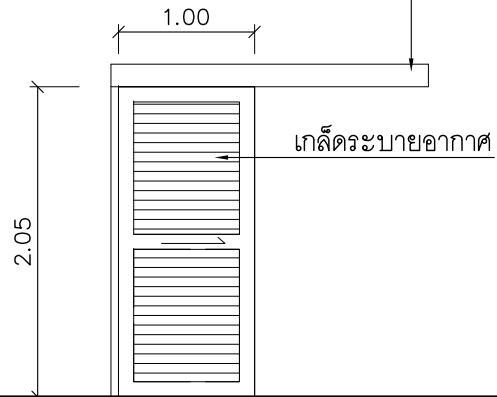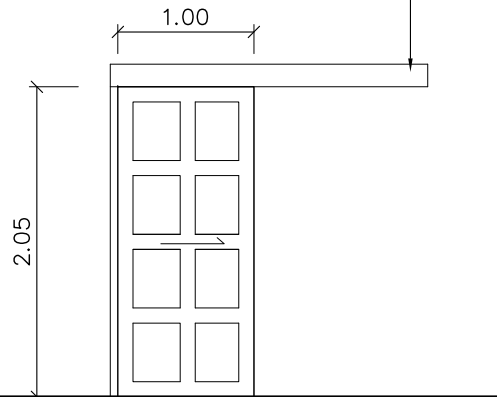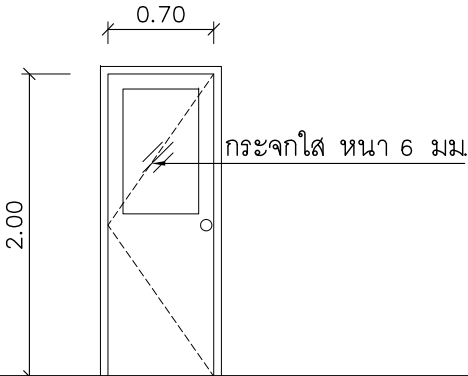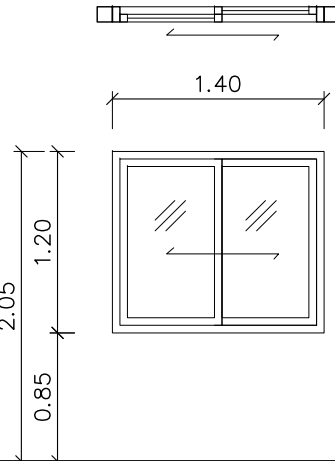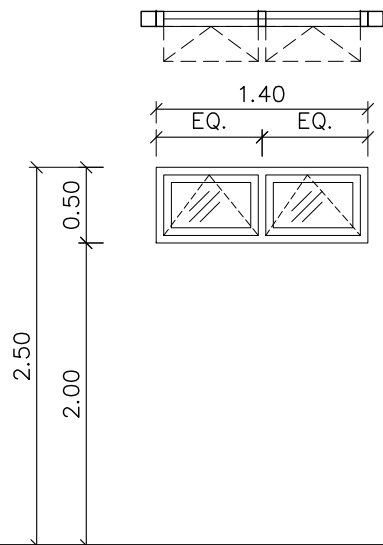กล่องรางประตูกรุด้วยไม้อัดสักทำสี ติดตั้ง DOOR STOPPER ภายในราง 		กล่องรางประตูกรุด้วยไม้อัดสักทำสี ติดตั้ง DOOR STOPPER ภายในราง 		กล่องรางประตูกรุด้วยไม้อัดสักทำสี ติดตั้ง DOOR STOPPER ภายในราง 				 แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข แบบ บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1 สำนักสถาปัตยกรรม ผู้อำนวยการสำนัก สถาปัตยกรรม สถาปนิก สถาปนิก สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ ผู้อำนวยการสำนัก วิศวกรรม วิศวกร โครงสร้าง วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร สุขาภิบาล วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร ไฟฟ้า วิศวกร วิศวกรรม วิศวกร เครื่องกล วิศวกร  (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่ อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แสดงแบบ แบบขยายประตู แบบขยายหน้าต่าง มาตราส่วน - วัน/เดือน/ปี 19/10/59 เลขที่แบบ AR 58237 A-12 21
①		②		③		④		
ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	วงกบ	วงกบ PVC.	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	
กรอบบาน	-	กรอบบาน	-	กรอบบาน	-	กรอบบาน	-	
บาน	บานประตูสำเร็จรูป HDF.	บาน	บานประตูสำเร็จรูป HDF.	บาน	บานประตู PVC.	บาน	บานประตูสำเร็จรูป HDF.	
อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ครบชุด	อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	
หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณห้องน้ำ	หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณ ห้องครัว , ห้องนอน	
								
⑤		1		2				
ชนิดบาน	บานเปิดเดี่ยว	ชนิดบาน	บานเลื่อนสลับ	ชนิดบาน	บานกระทุ้ง	ชนิดบาน		
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ	อลูมิเนียมอบสีขาว	วงกบ		
กรอบบาน	-	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน	อลูมิเนียมอบสีขาว	กรอบบาน		
บาน	บานประตูสำเร็จรูป HDF.	บาน	กระจกใส หนา 6มม.	บาน	กระจกใส หนา 6มม.	บาน		
อุปกรณ์	ลูกบิด , มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์	มาตรฐานครบชุด	อุปกรณ์		
หมายเหตุ	ติดตั้งบริเวณห้องนอน	หมายเหตุ		หมายเหตุ		หมายเหตุ		

มาตรฐานสัญลักษณ์และรายการสัญลักษณ์


สัญลักษณ์	รายการสัญลักษณ์
WC.1	โถส้วมแบบนั่งราบ อุปกรณ์ครบชุด
WC.2	โถส้วมแบบนั่งยอง
LAV.1	อ่างล้างหน้าแบบฝักหรือตั้งบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
LAV.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
F1	ก๊อกอ่างล้างหน้า
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ
UR.	โถปัสสาวะชาย
HS.	ชุดสายฉีดชำระ
M.	กระจกเงาอย่างดี หน้า 5 มม.
TR.	ราวแขวนผ้า
SP.	ที่วางสบู่
SW.	ฝักบัวสายอ่อน อุปกรณ์ครบชุด
K.	ก๊อกน้ำล้างพื้น
FD.	ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้น ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น
หมายเหตุ	

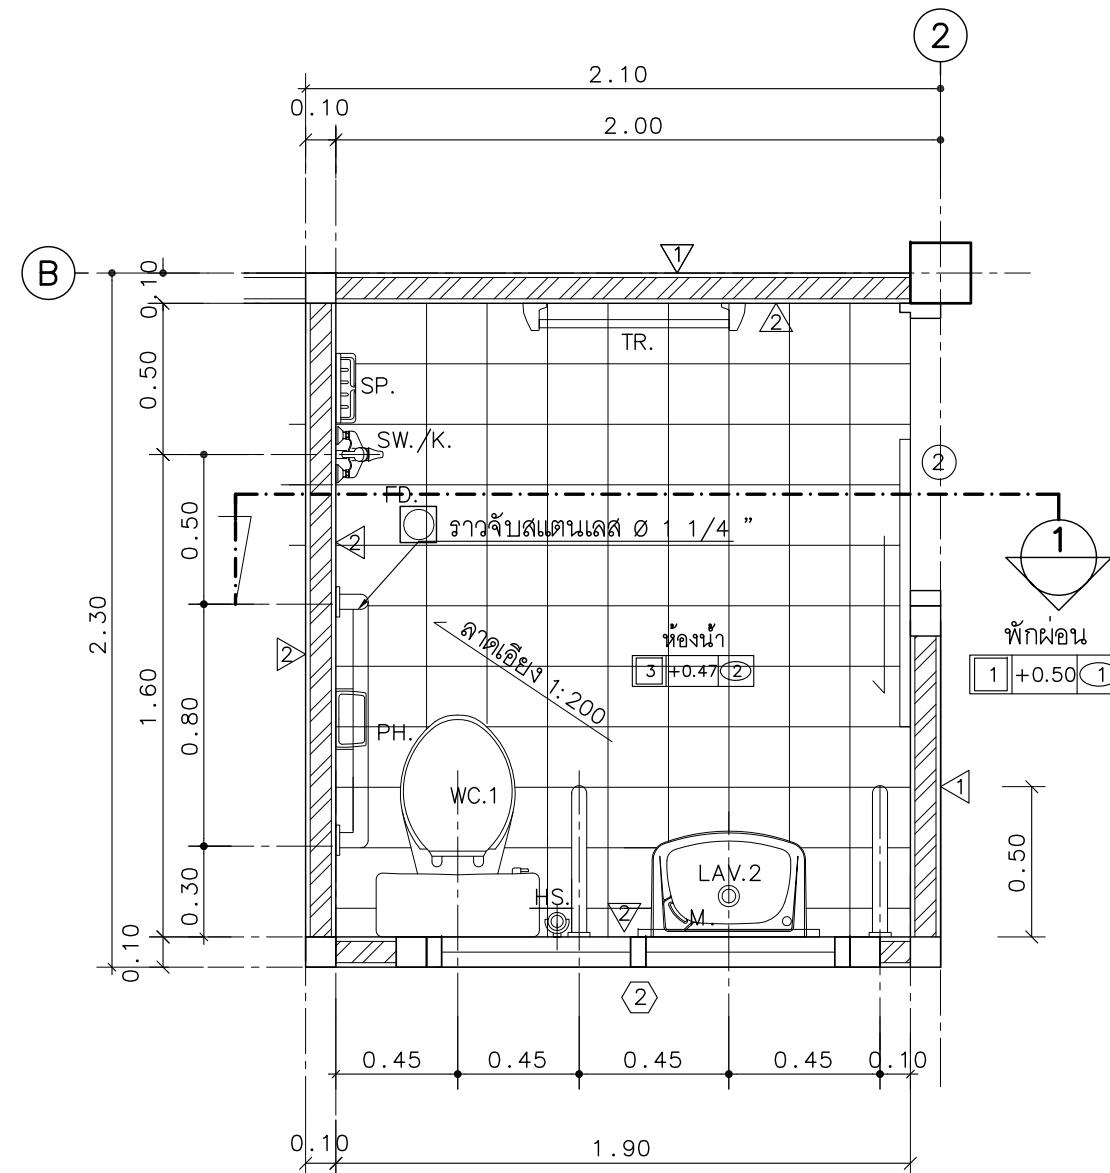

แปลนห้องน้ำ WC.

มาตราส่วน

1 : 25

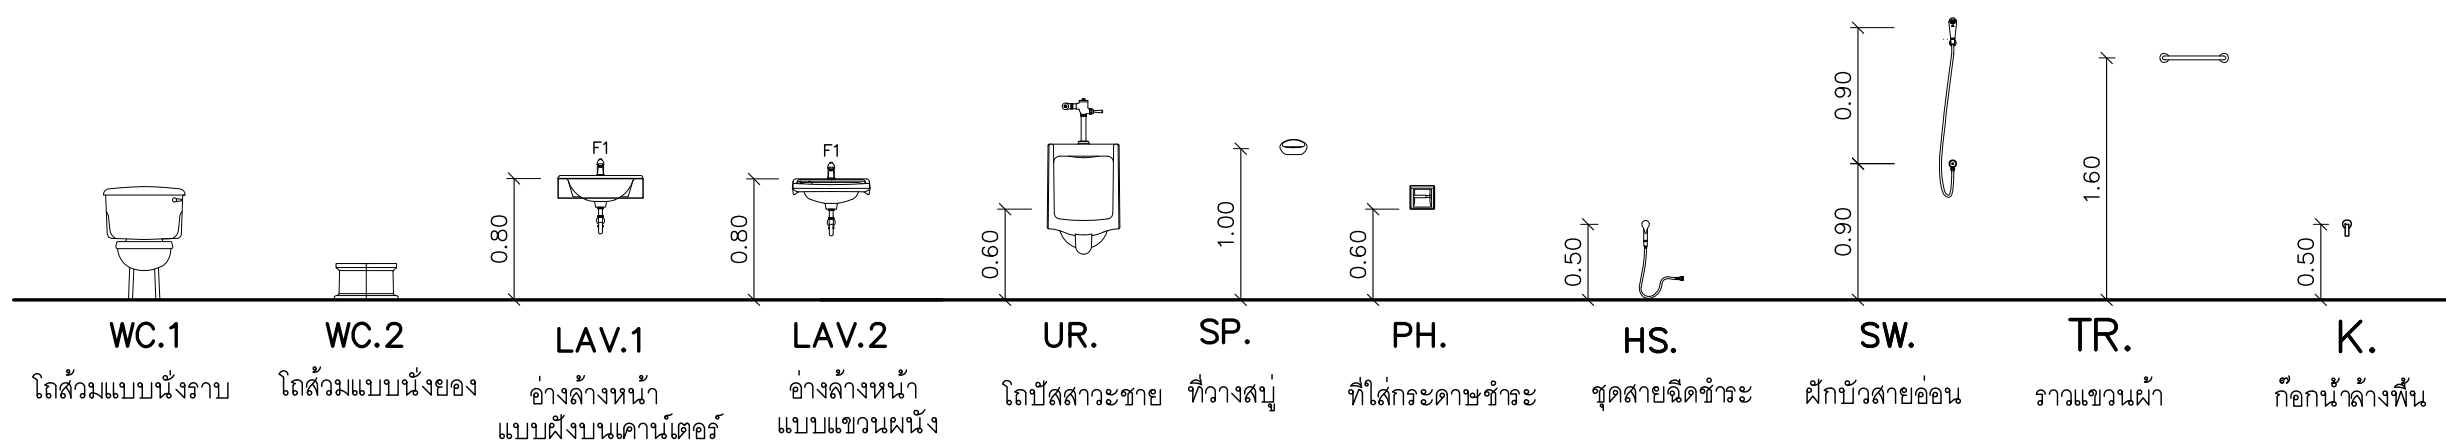

มาตรฐานระดับการติดตั้งสัญลักษณ์

มาตราส่วน

1 : 50



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงวิทยใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
รายการประกอบแบบห้องน้ำ
แบบขยายห้องน้ำ WC.

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58237

A-13 21

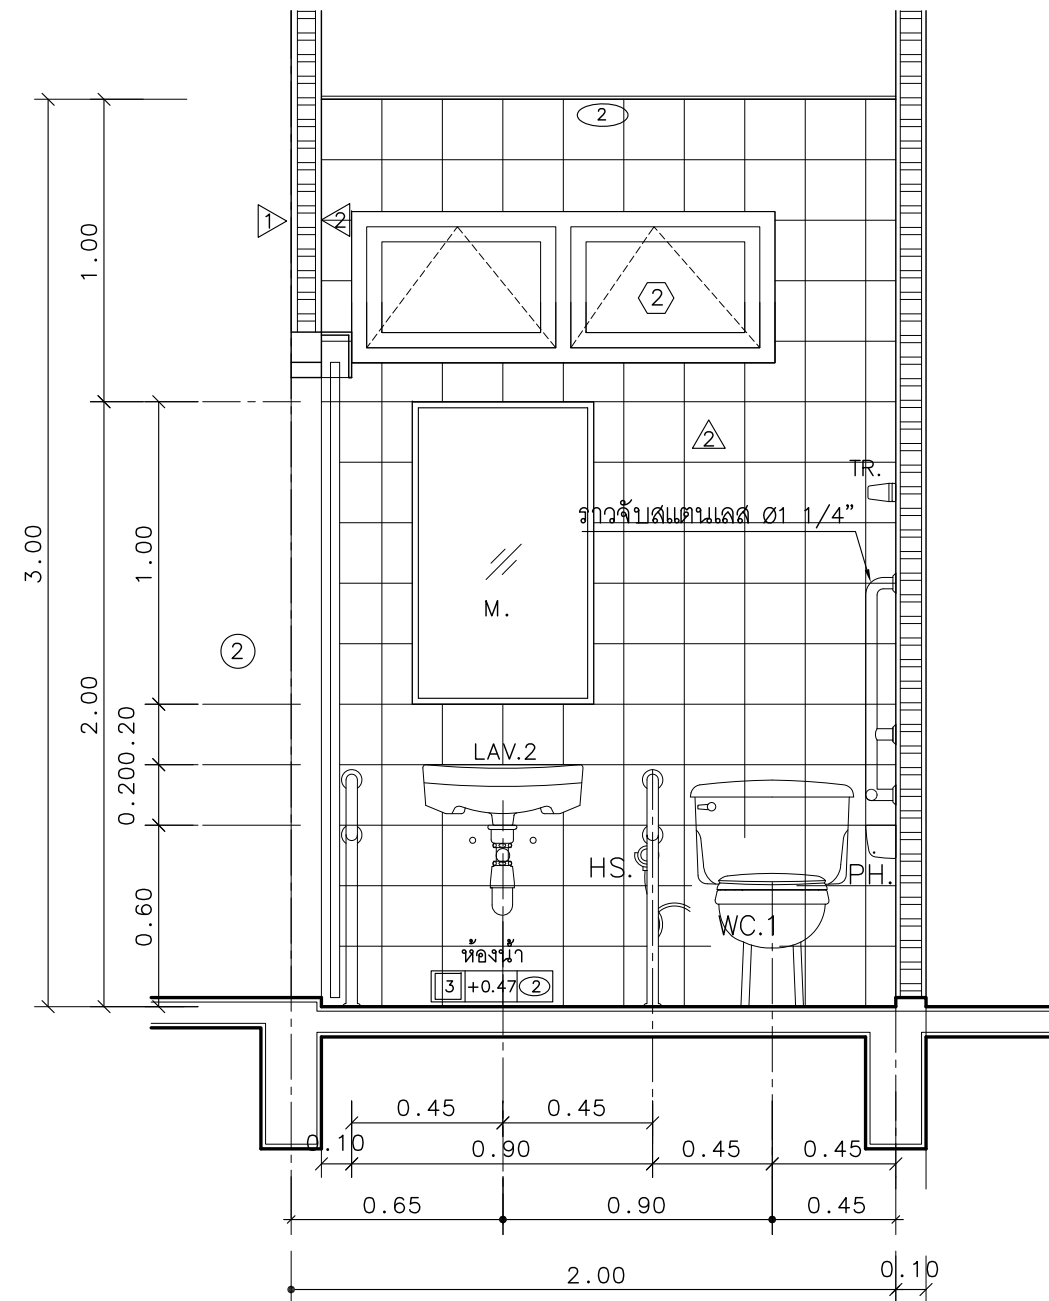

รูปตัดห้องน้ำ WC.

มาตราส่วน

1 : 25



แบบบ้านสถานพื้น
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร

อนุมัติ

(นายมนตรี สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ WC.


มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ AR 58237

A-14

21

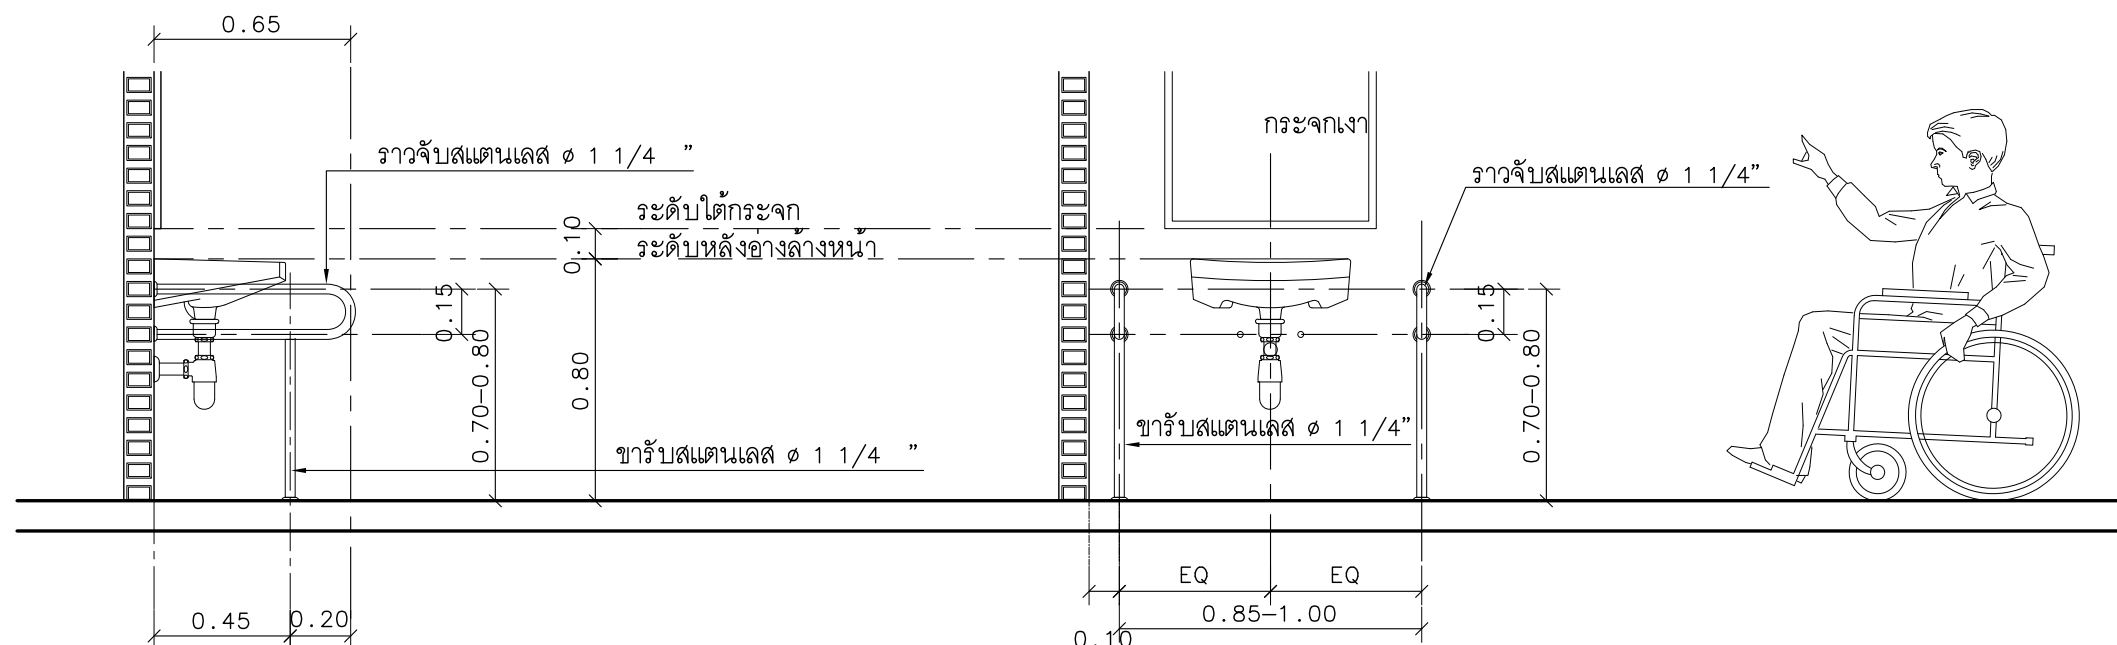

แบบขยายการติดตั้งราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า
มาตราส่วน 1: 25

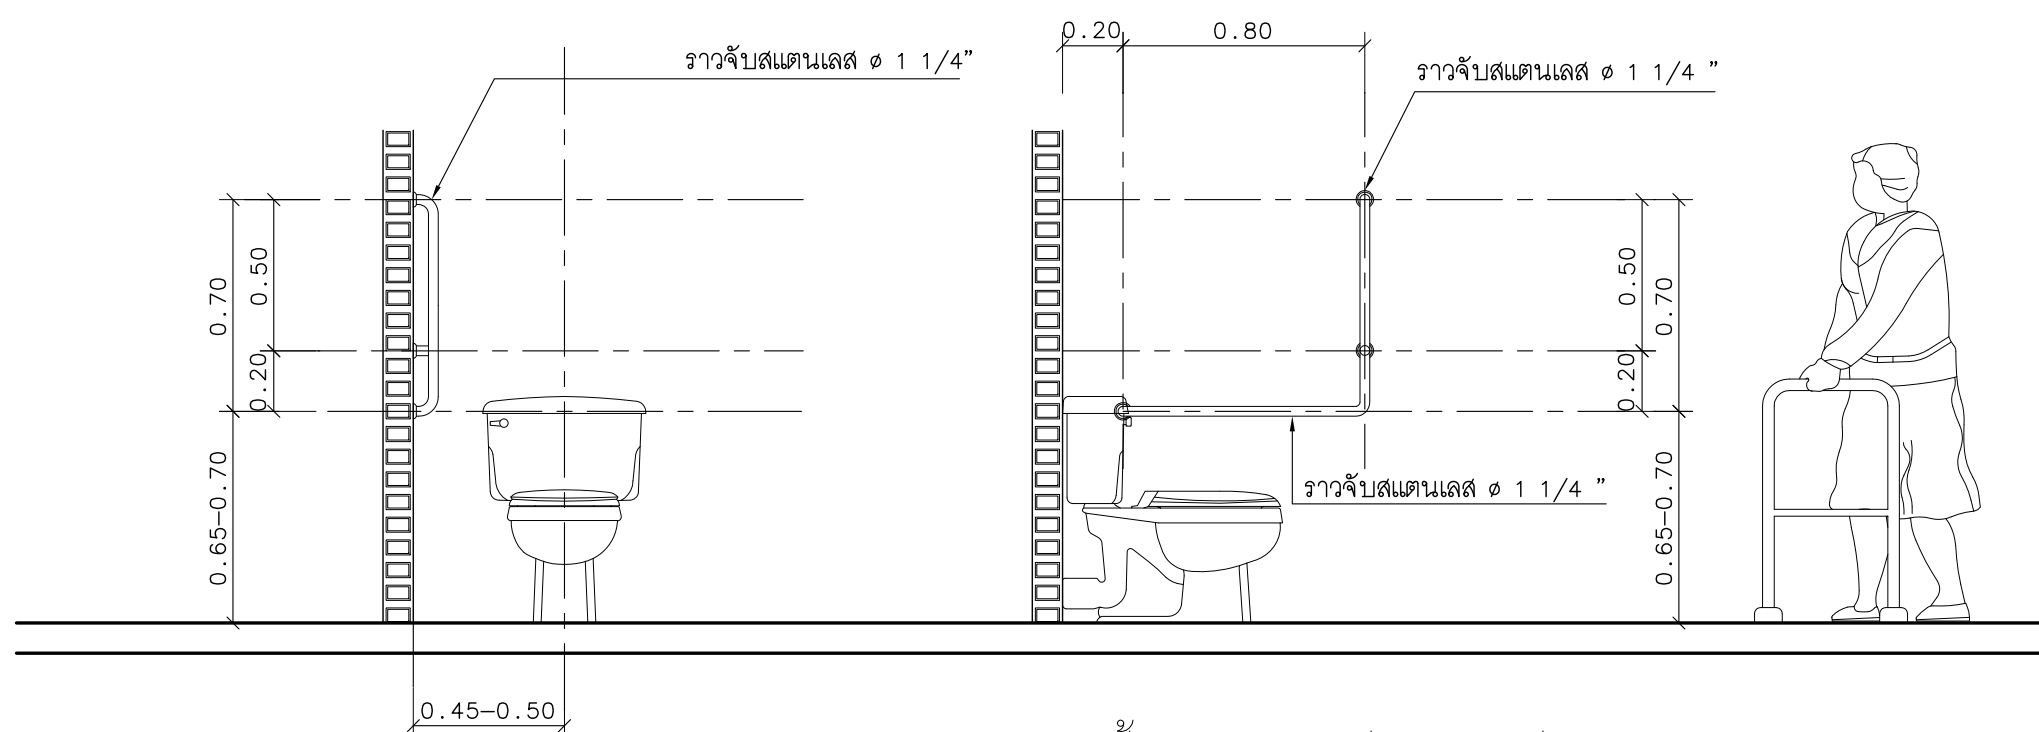

แบบขยายการติดตั้งราวทรงตัวแบบตัว L
มาตราส่วน 1: 25

แบบมาตรฐานการติดตั้งราวทรงตัวในห้องน้ำคนพิการ



แบบบ้านสถานพื้น ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบมาตรฐานการติดตั้ง
ราวทรงตัวในห้องน้ำคนพิการ

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58237

A-15 21



แบบบ้านสถานพื้น
ของขงขงขงขง
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านขงขงขงขงขงขง 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดุดะประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ


แบบขยายทางลาดเอียง R.1

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58237

A-16 21

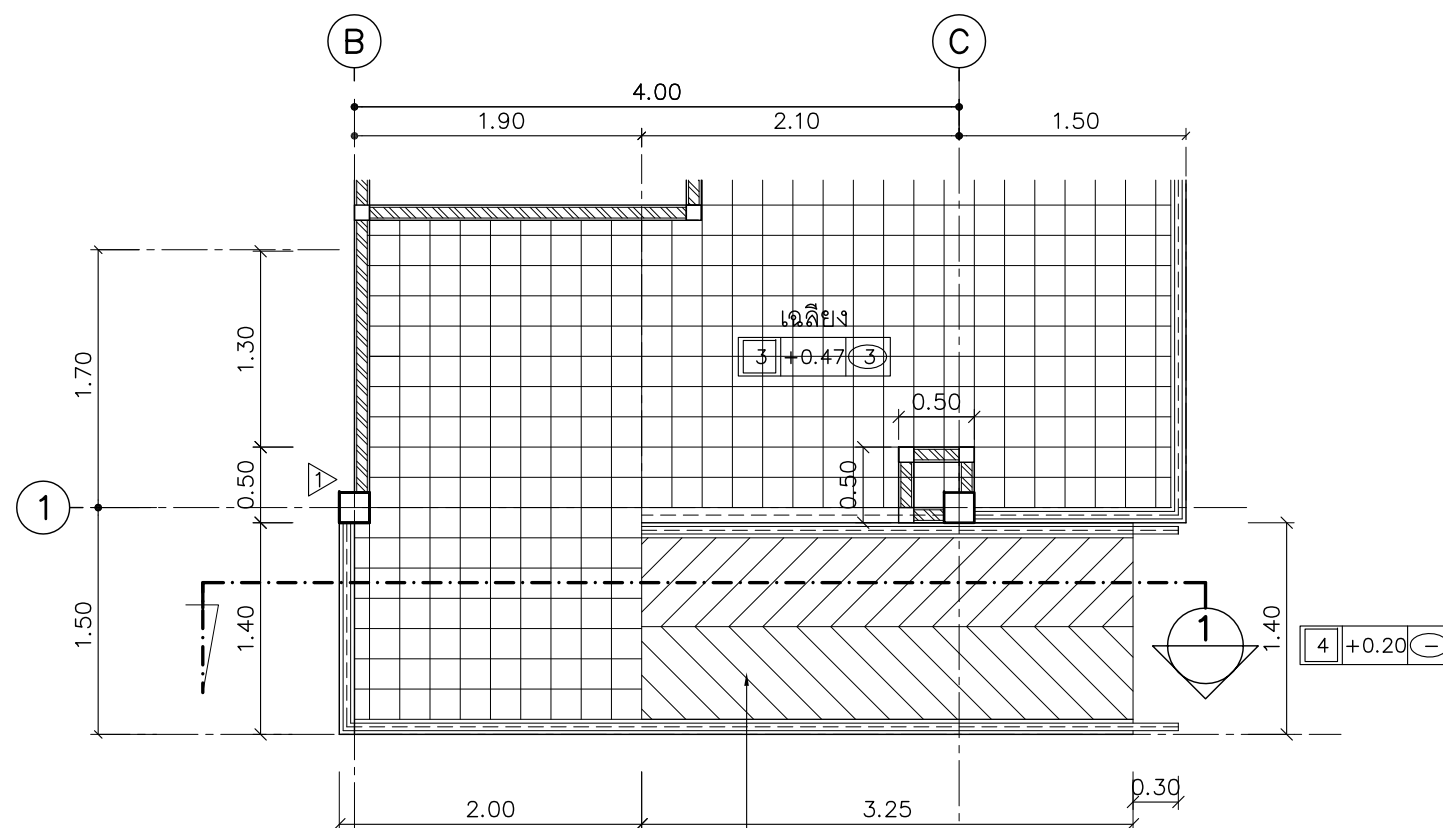


แปลนทางลาดเอียง R.1

มาตราส่วน

1:50


พื้นที่ทางลาด ค.ส.ล. ผิวทำกรวดล่าง
เสากระง้าง 1.5x1 ซม. @ 0.10 ม.

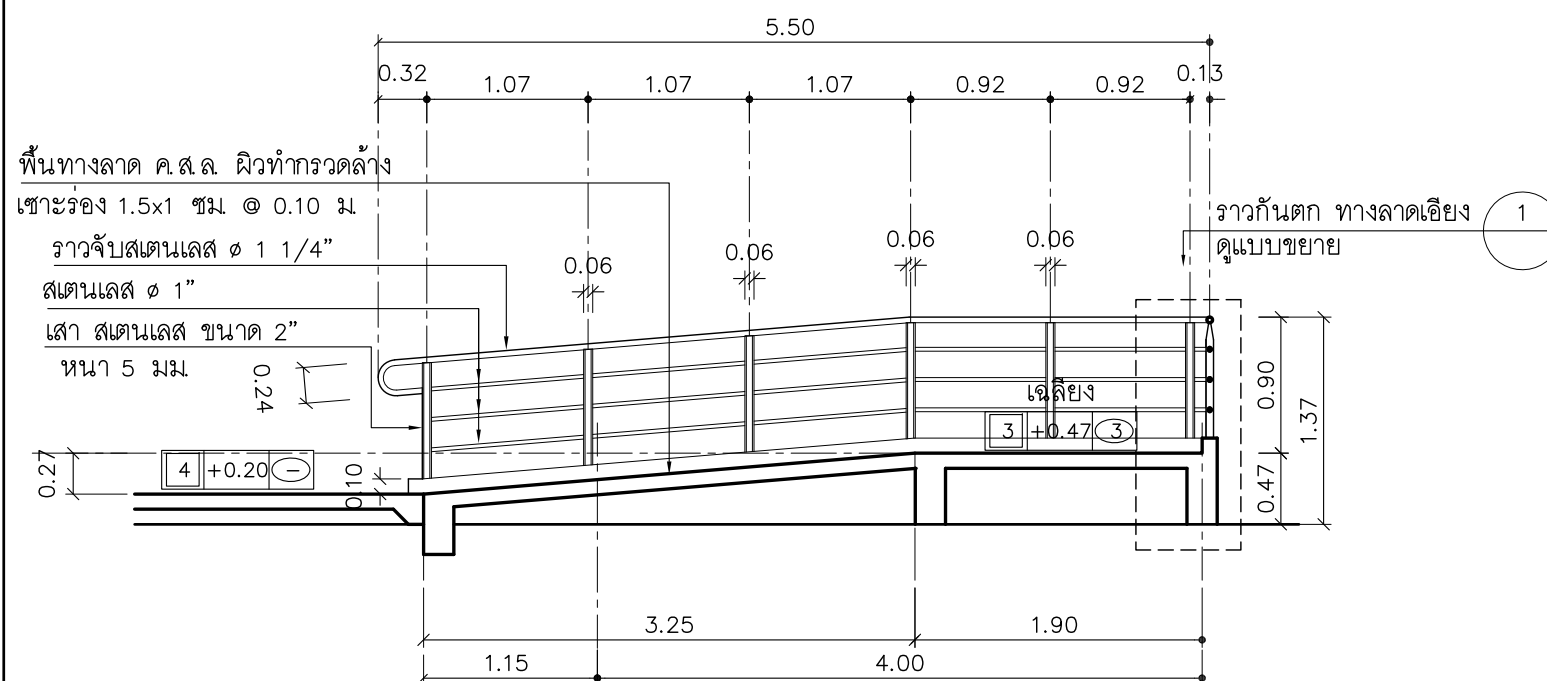

รูปตัดทางลาดเอียง R.1

มาตราส่วน




1:50

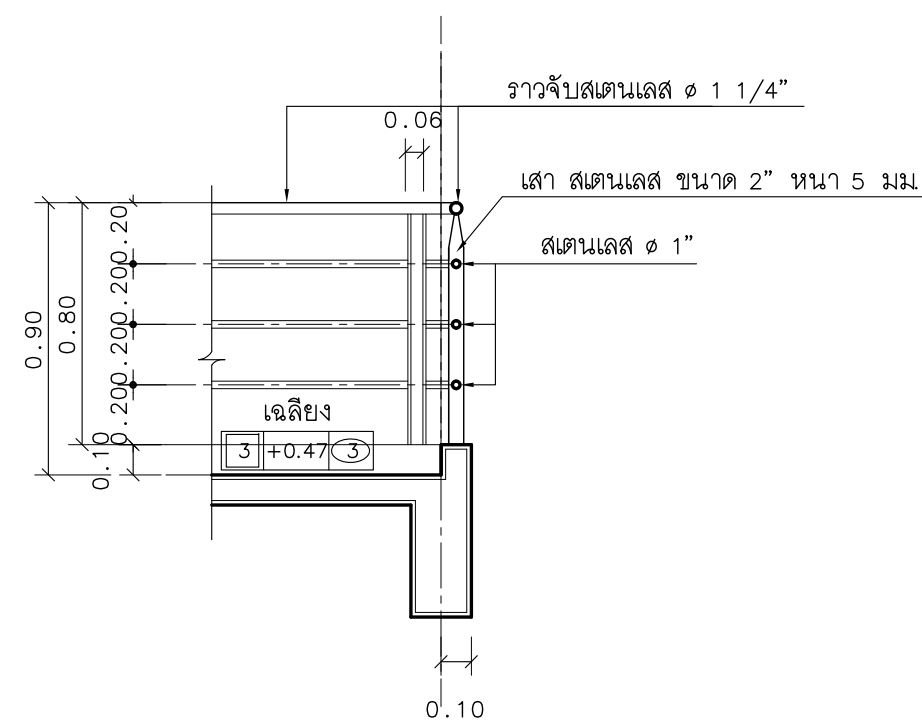

แบบขยายราวกันตก

SCALE

1:25

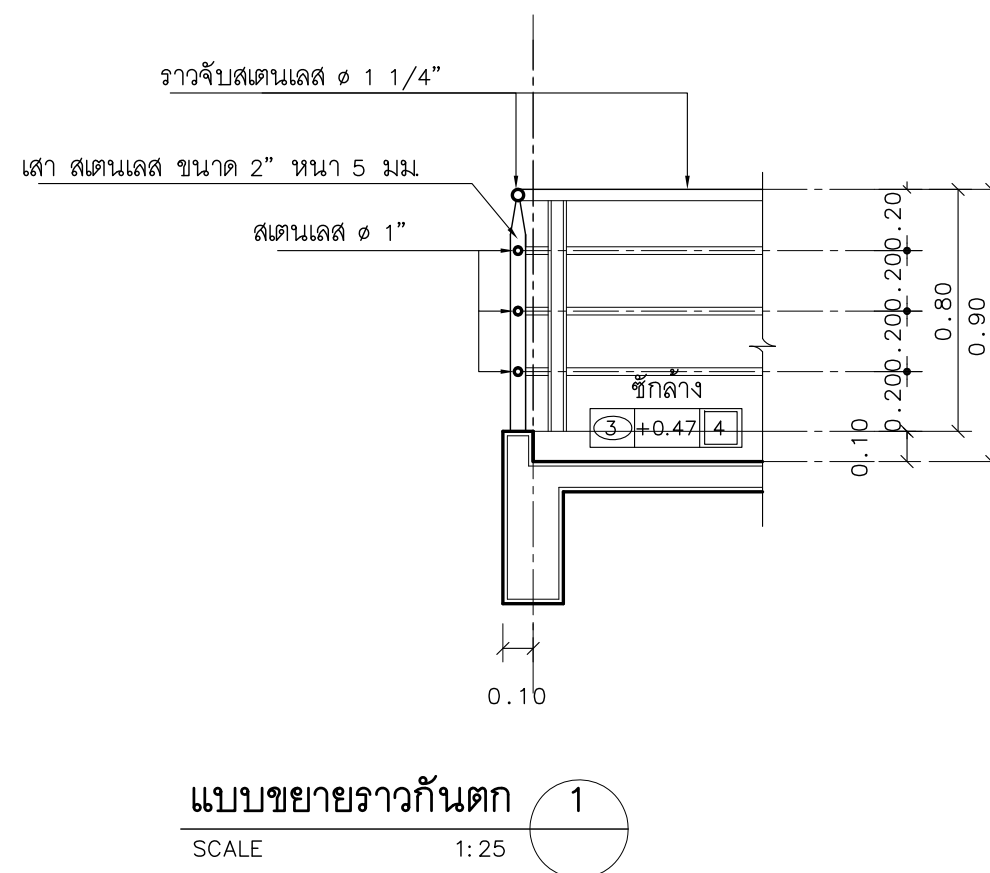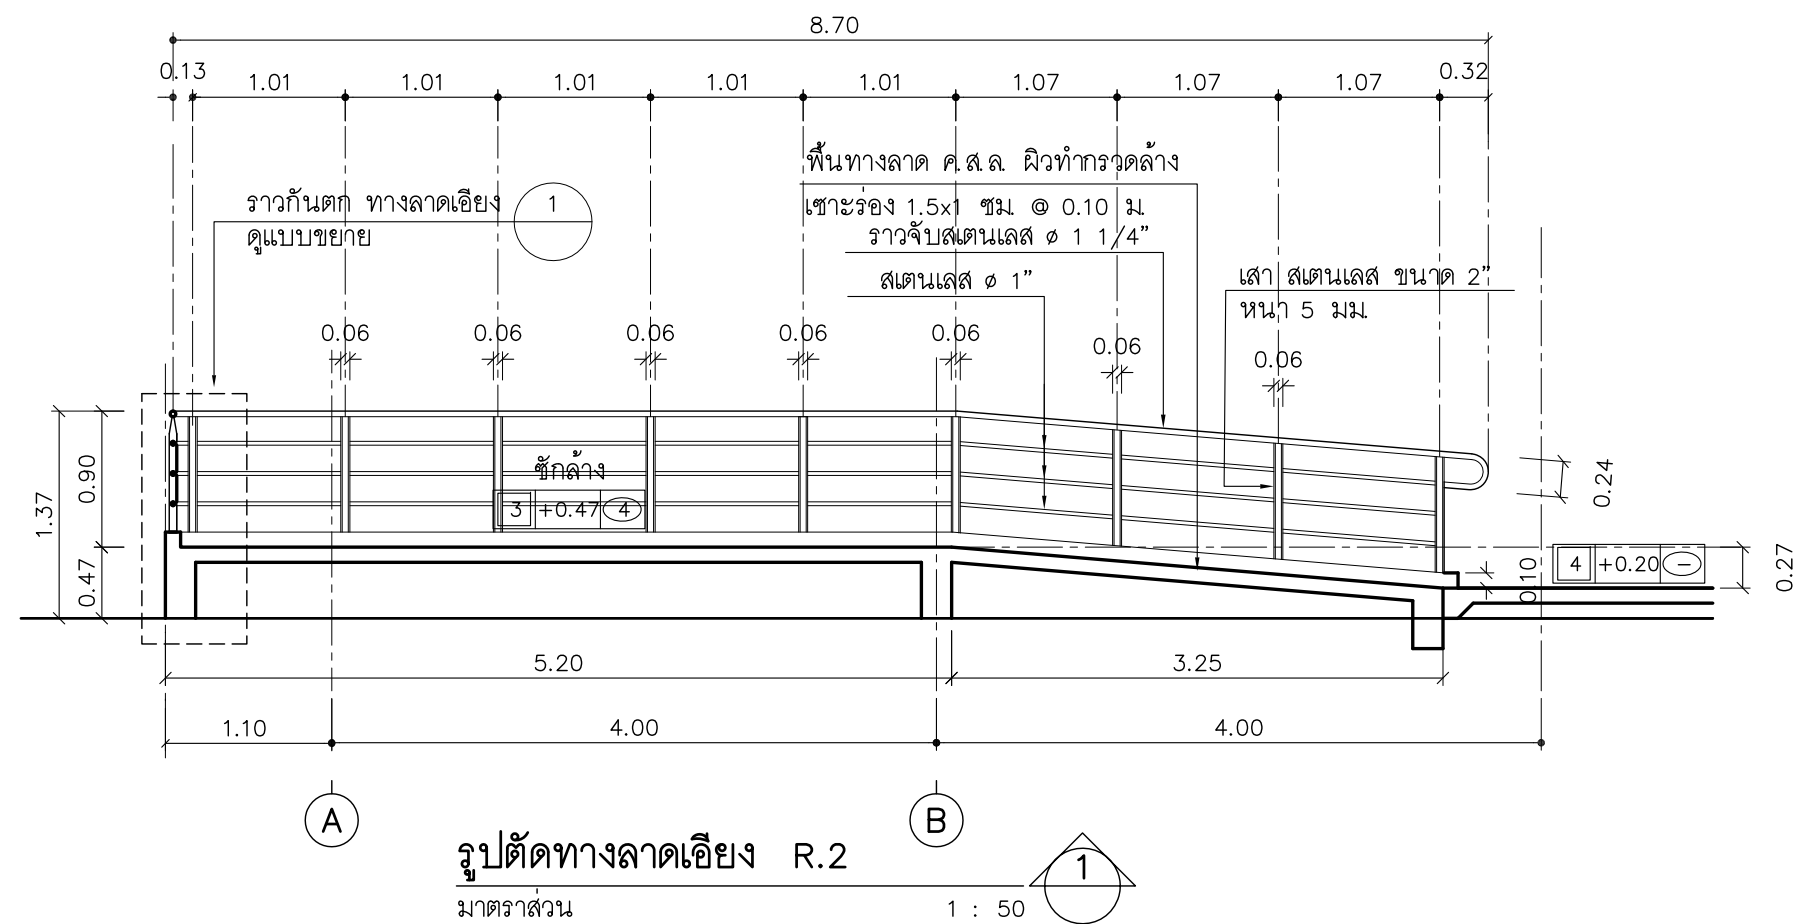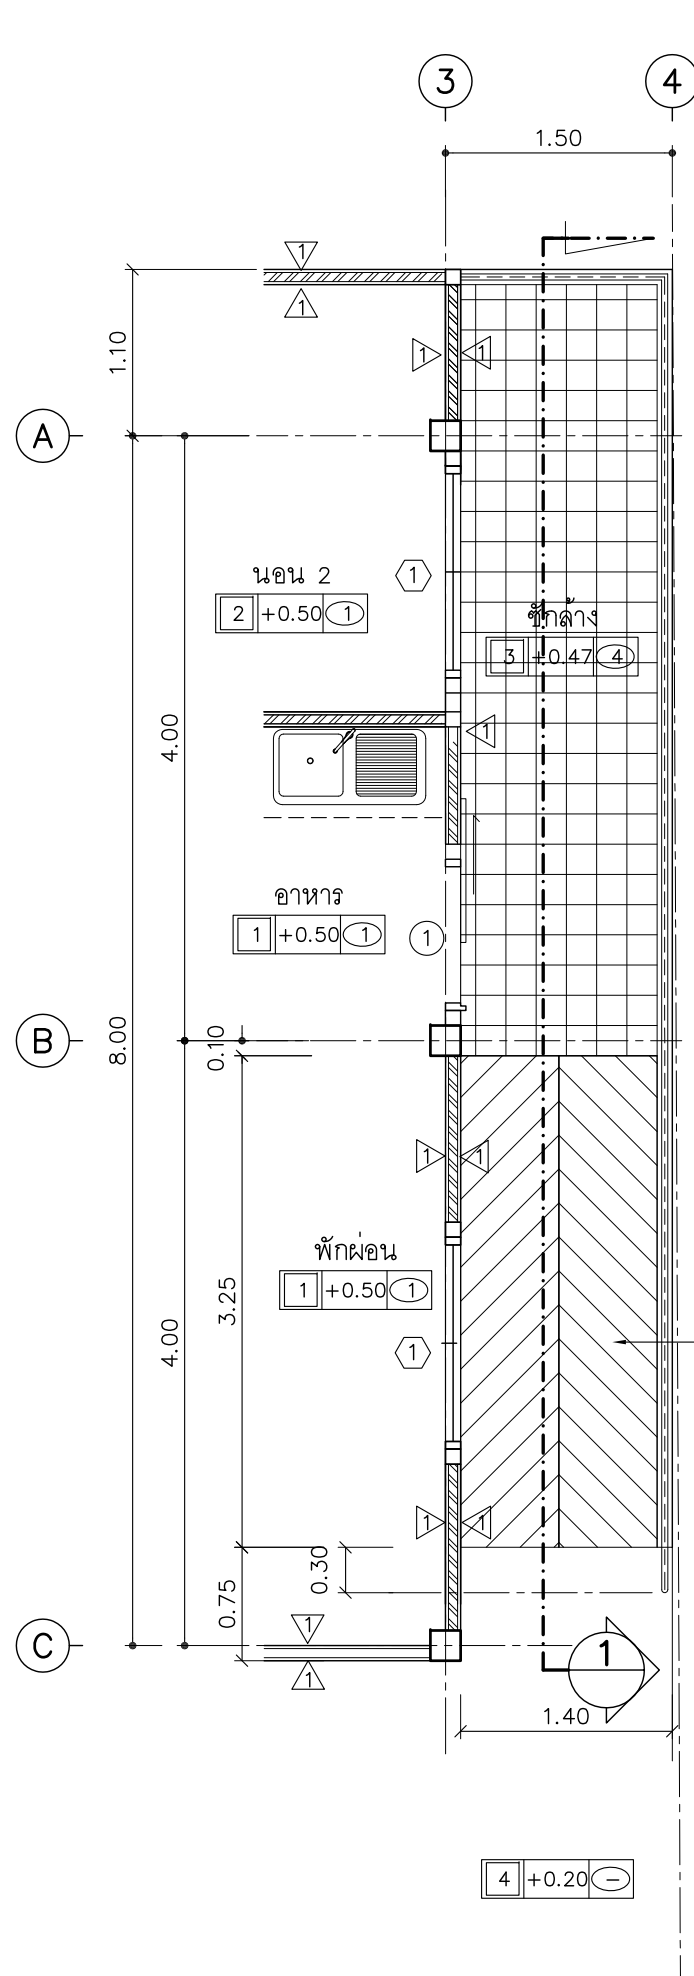

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านท่งไผ่ไทยประจักษ์ใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม		สถาปนิก
-------------	---	---------

	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม	✓	วิศวกร
...		

โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรวม	วิศวกร

	๗	กรมการ
สุขาภิบาล		วิศวกรรม

วิจารณ์ วิจารณ์	วิจารณ์ วิจารณ์
--------------------	--------------------

เพ็ญฟ้า	ปณิธิ	วิศวกร
วิศวกรรม	Ph N	วิศวกร

เครื่องกล	Q. 2.	วิศวกร
-----------	-------	--------


(Director, Directorate of Fisheries)

ศาสตราจารย์

Signature

(นายมนฑล สุกประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



แบบขยายทางลาดเอียง R.2

มาตราส่วน	—
ถึง/เดือน/ปี	19/10/59

เลขที่แบบ	AR 58237
-----------	----------

A-17	21
------	----

A-17	21
------	----

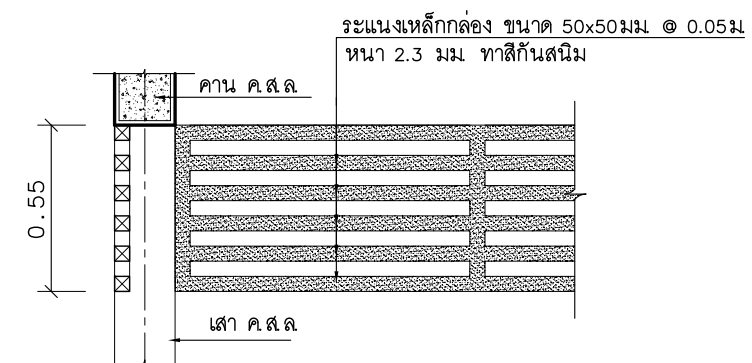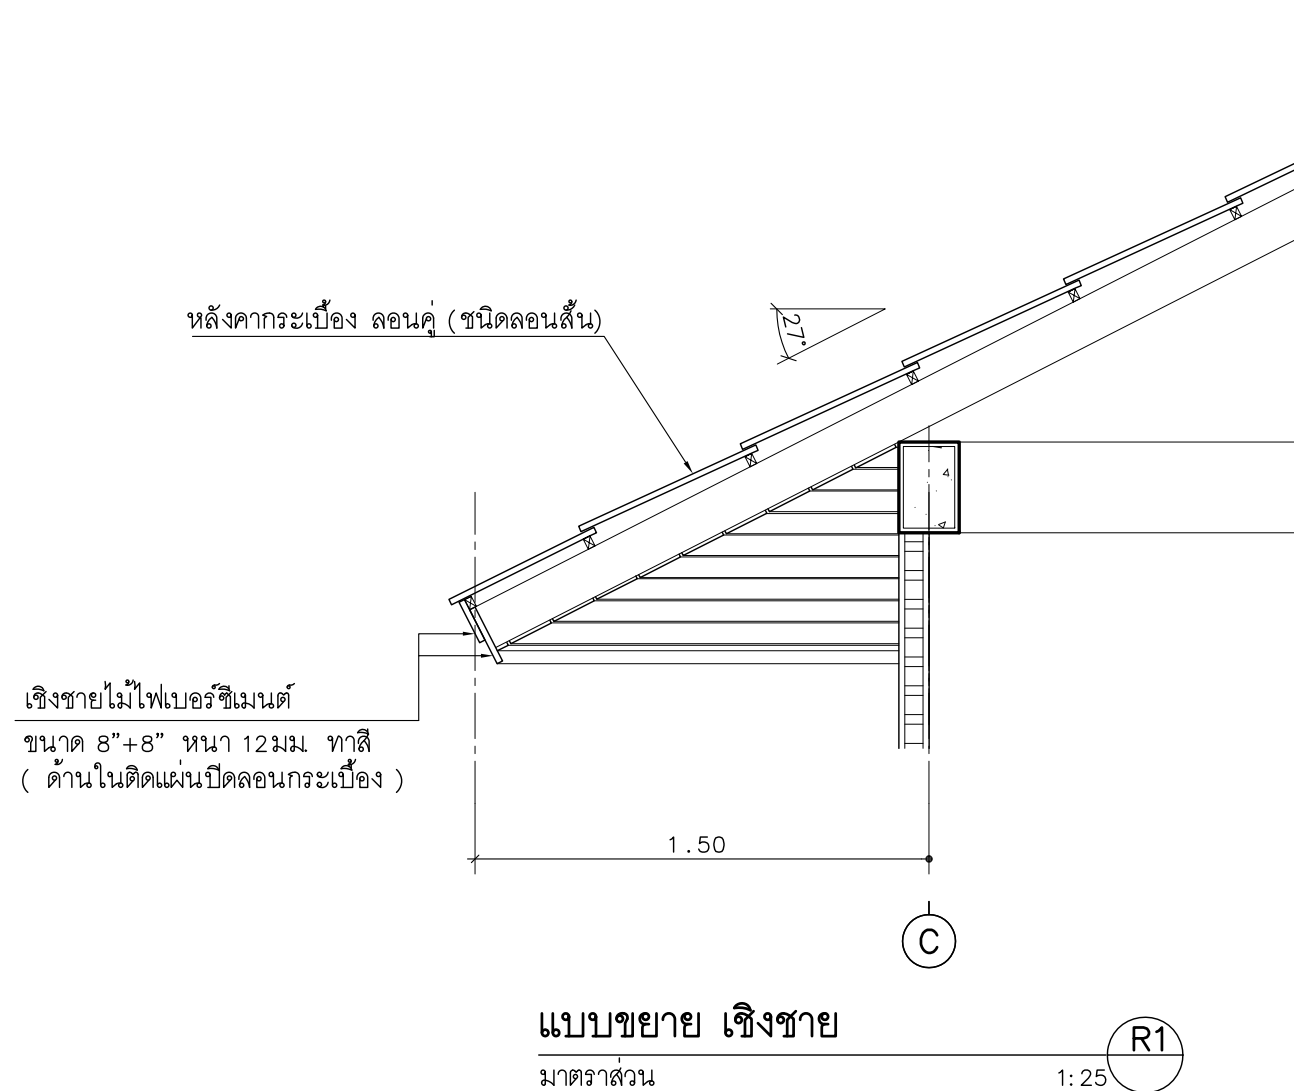


แบบขยาย ระแนงบังแดดเหล็ก

มาตราส่วน 1:25 1



**แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข**

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
 สถาปนิก


สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร
โครงสร้าง วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
สุขาภิบาล วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
ไฟฟ้า วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร
เครื่องกล วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
**แบบขยาย เชิงชาย
แบบขยาย ระแนงบังแดด**

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ AR 58237

A-18 21



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา)
วิศวกรใหญ่


อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ AR 58237

A-19 21

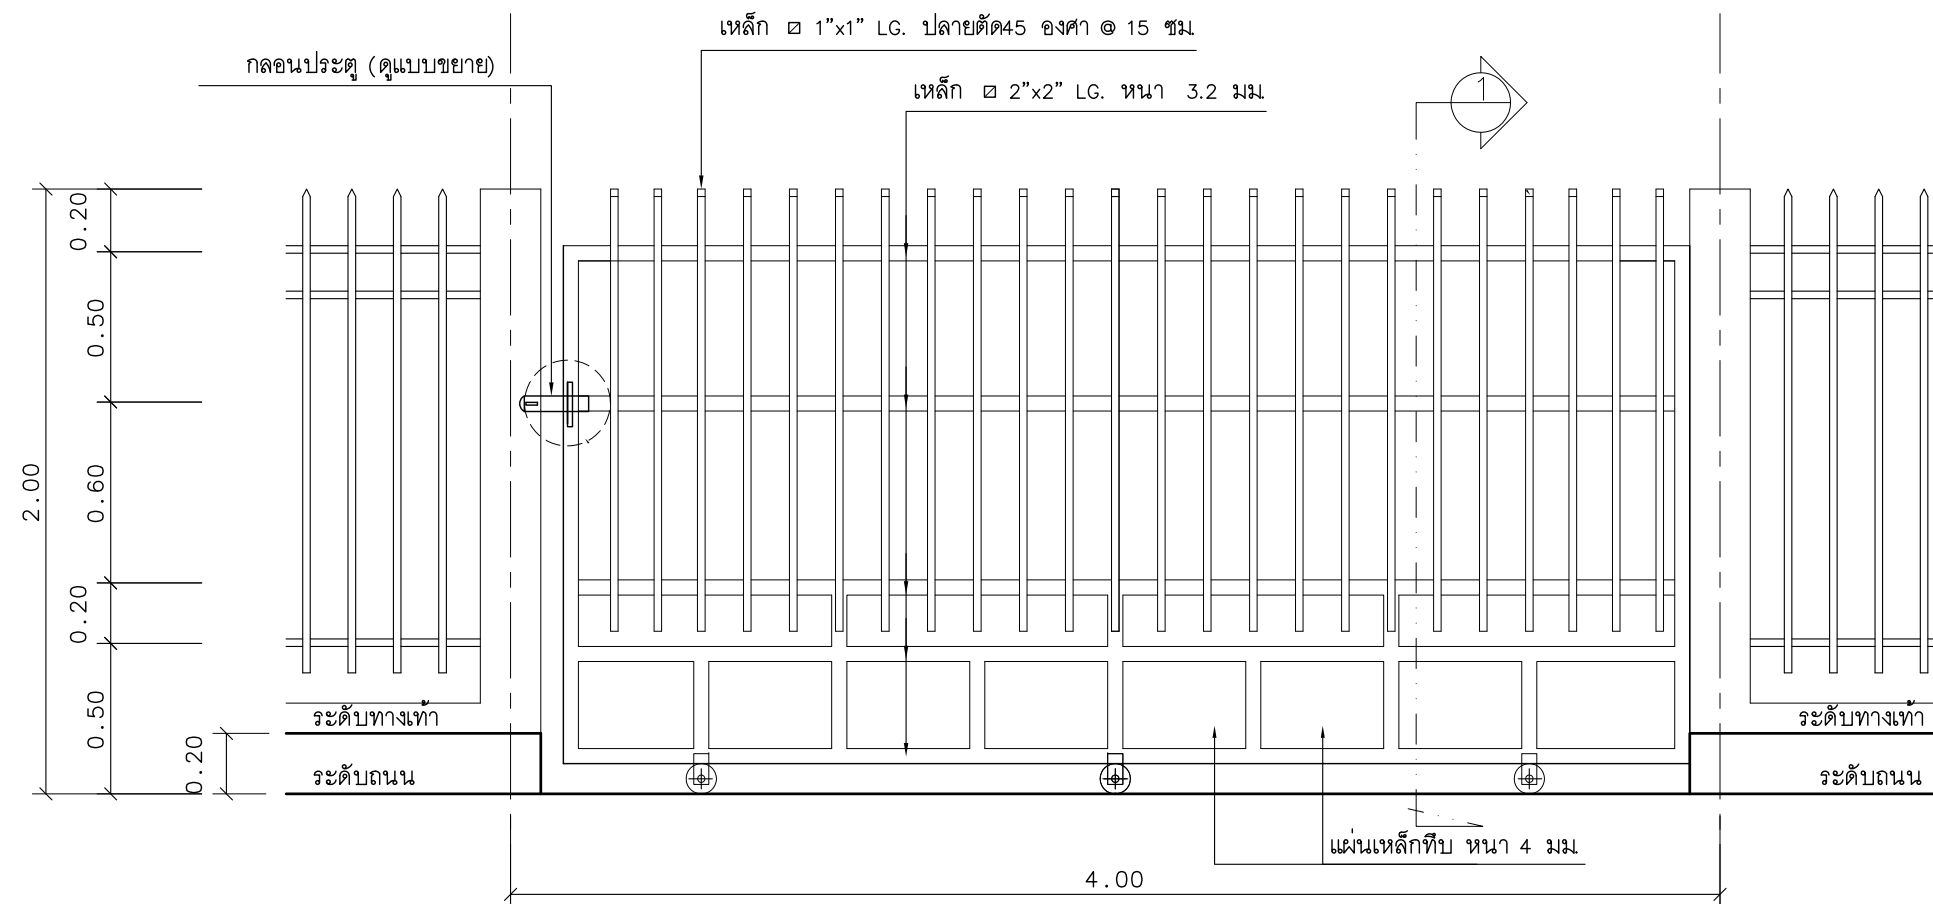


รูปด้านหน้า

มาตราส่วน 1:25

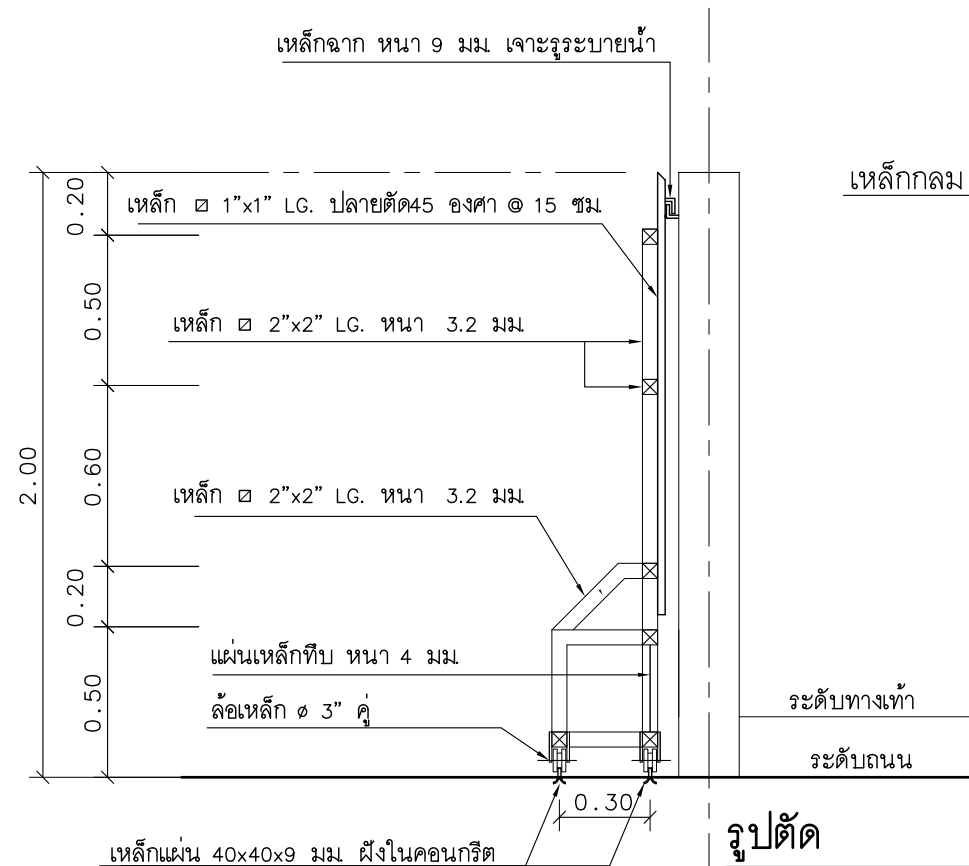

รูปตัด

มาตราส่วน 1:25

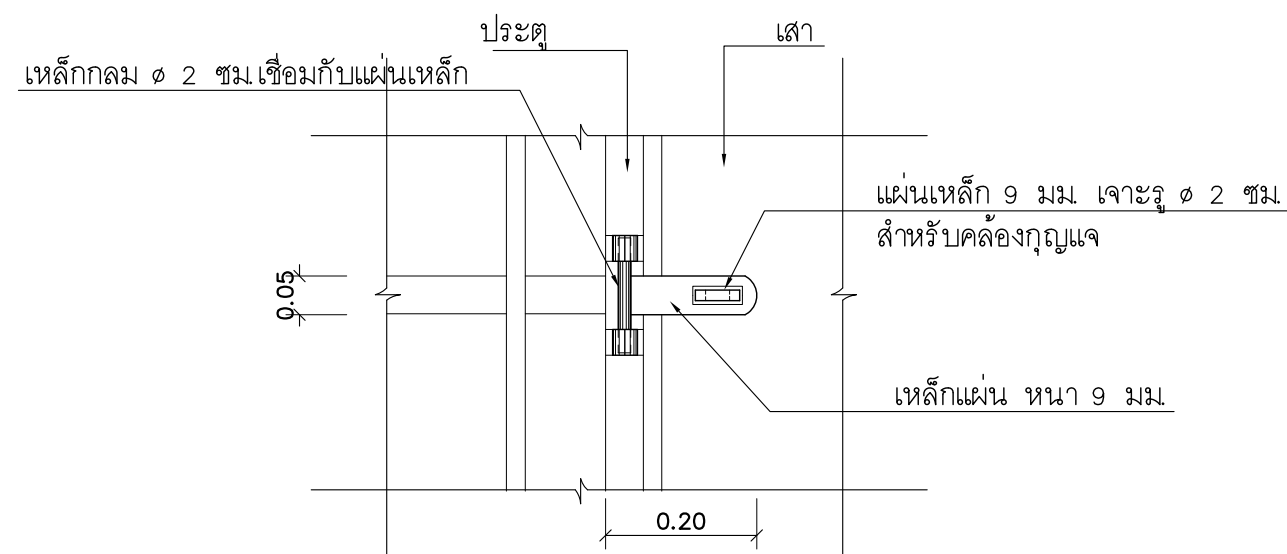


แบบขยายกลอนประตู


มาตราส่วน 1:10

แบบขยายประตูรั้วบ้าน

มาตราส่วน -



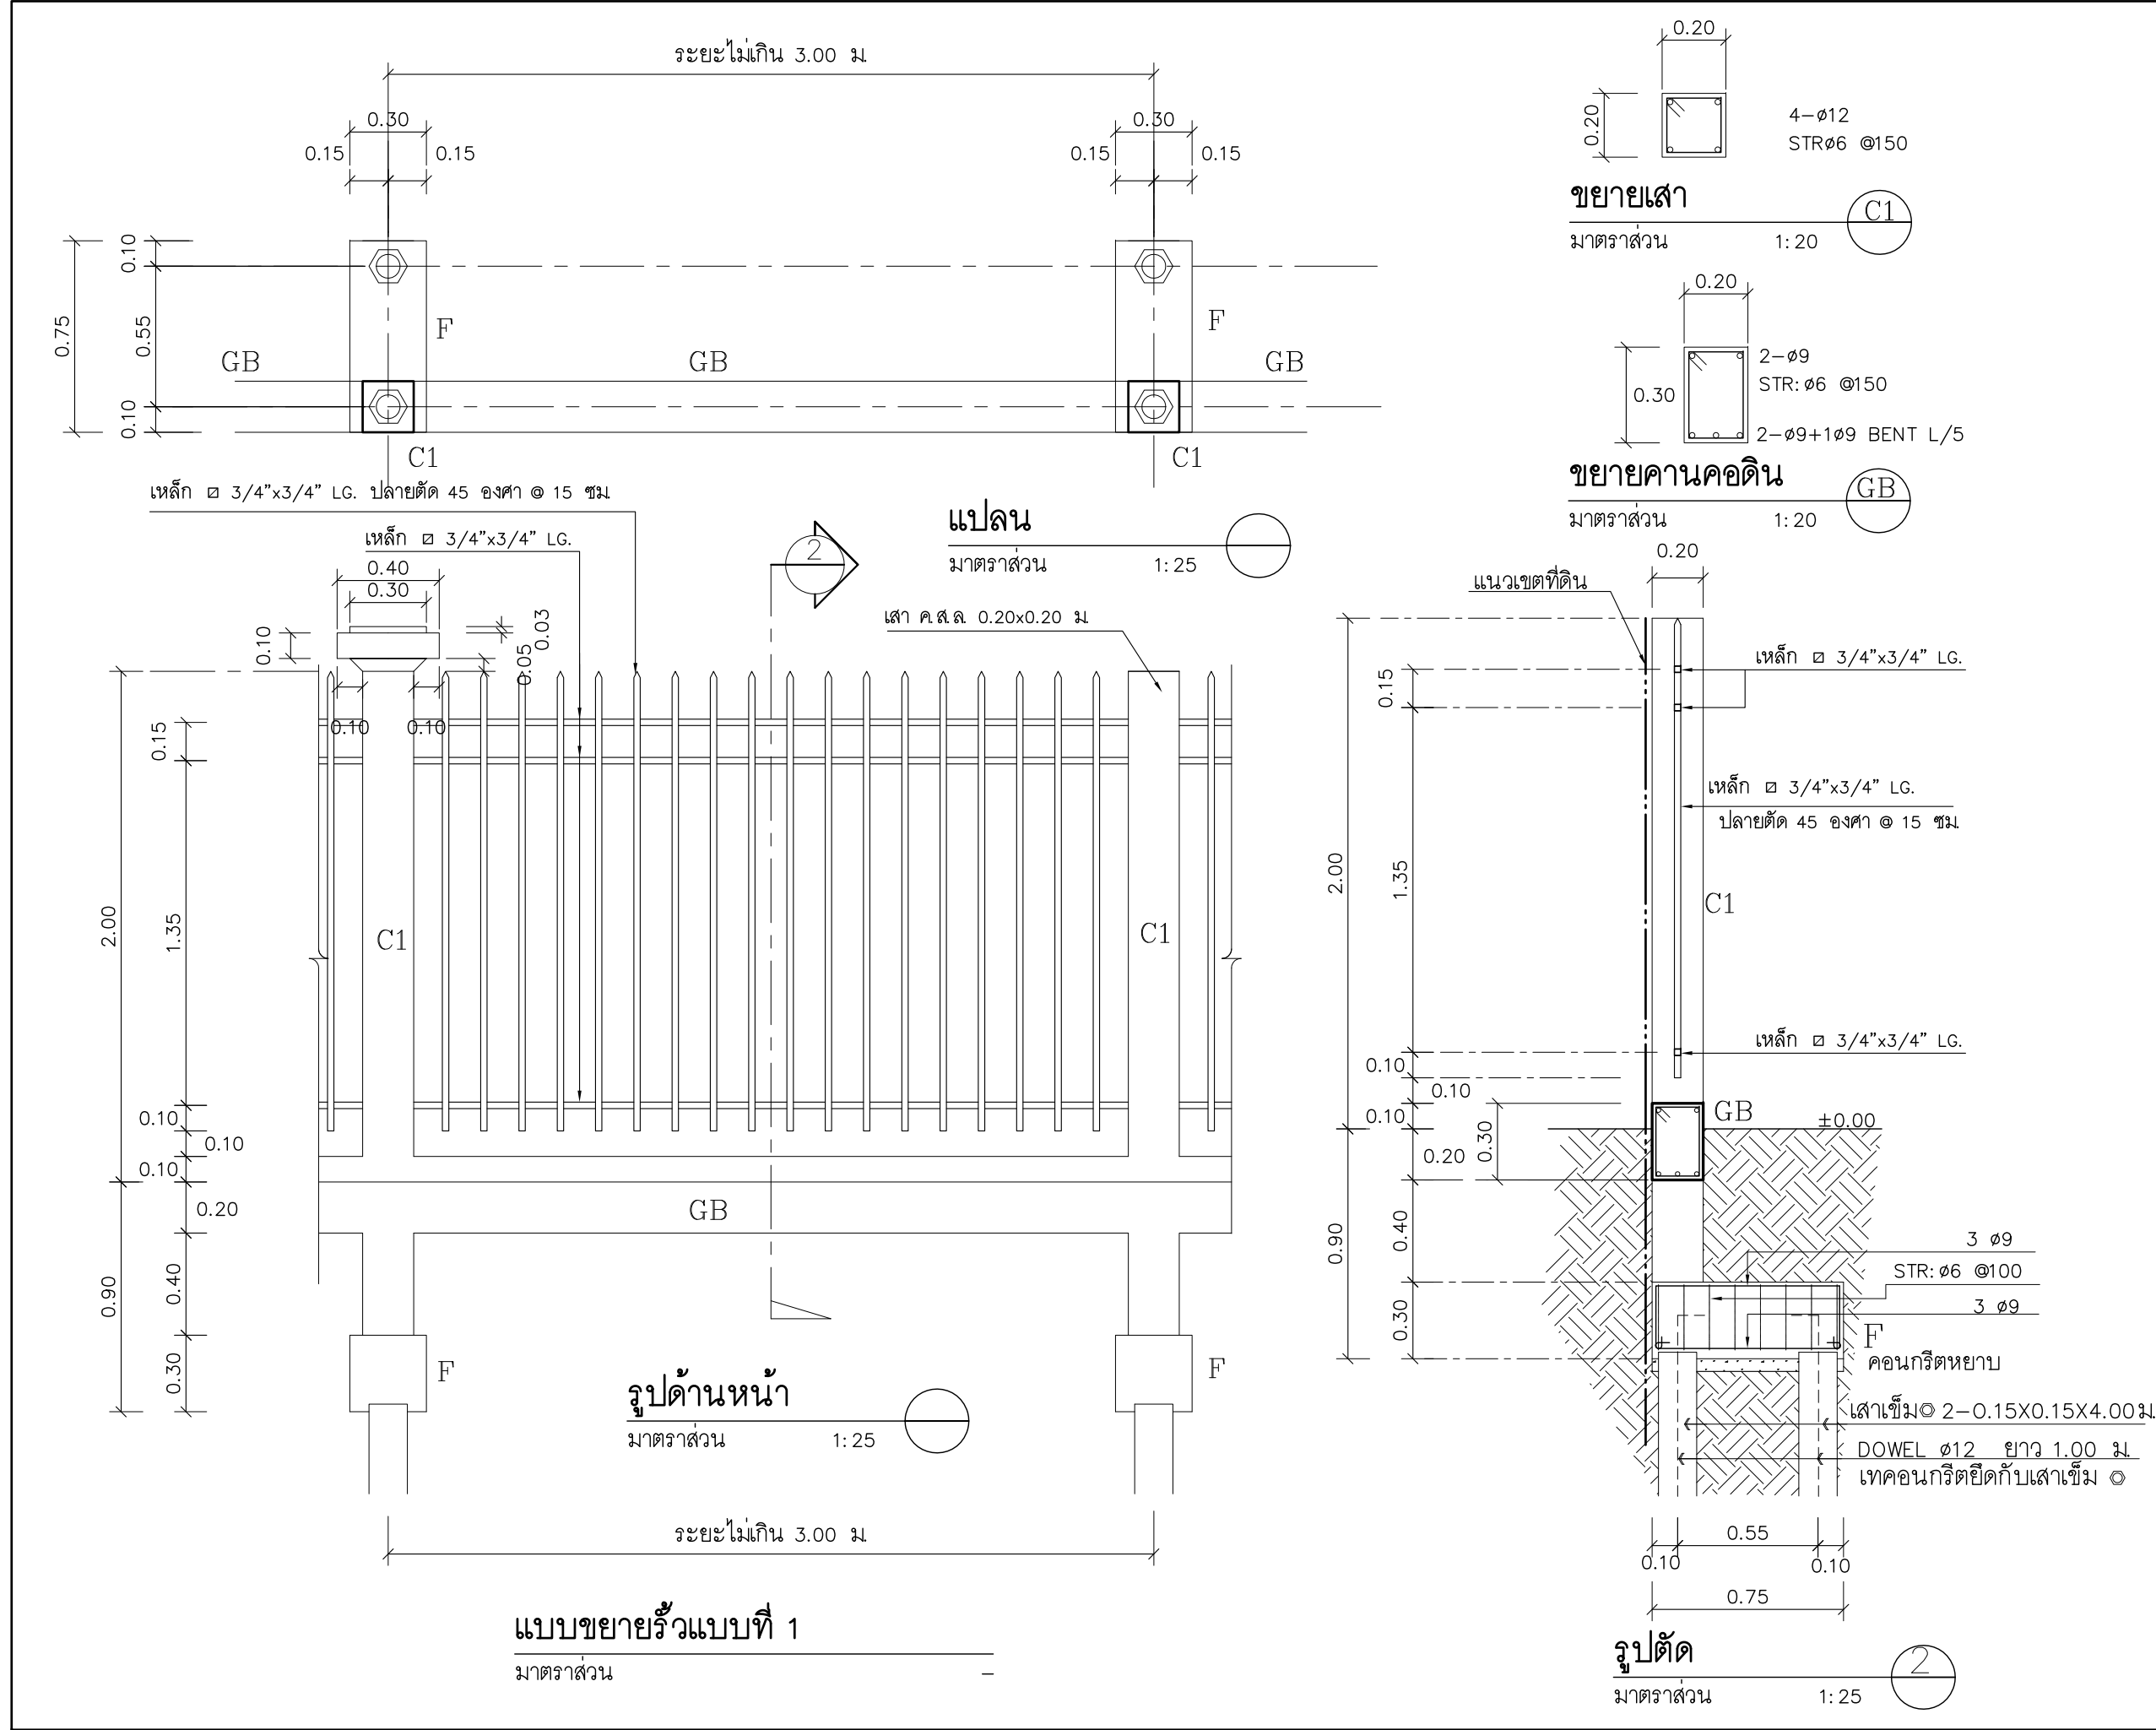


แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1	
สำนักสถาปัตยกรรม	
สถาปัตยกรรม	ผู้อำนวยการสำนัก
	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	สถาปนิก
	ผู้อำนวยการสำนัก
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ	
(นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ	
แบบขยาย รื้อแบบที่ 1	
มาตราส่วน -	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ AR 58237	
A-20	21

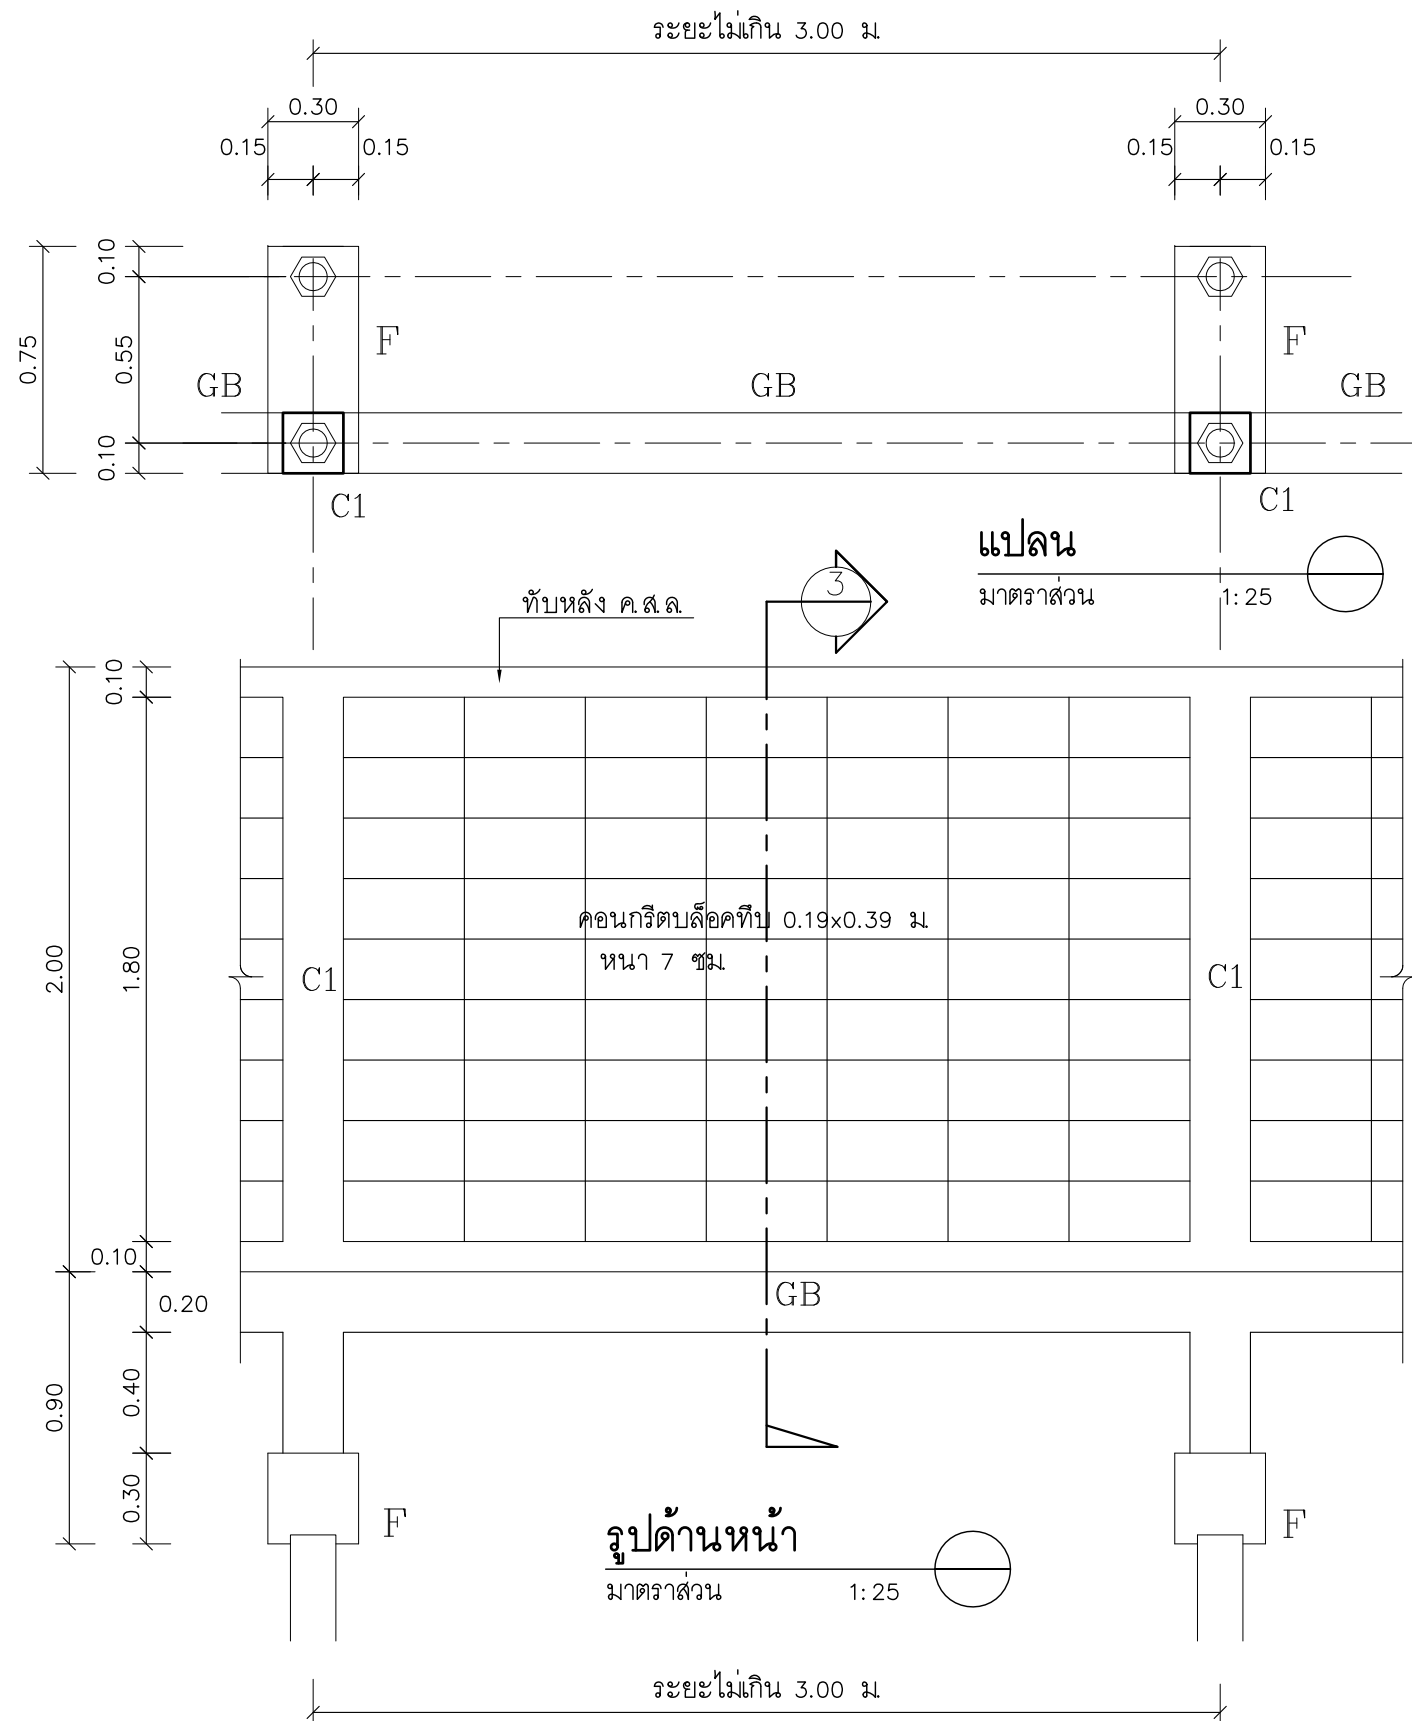

แบบขยายรื้อแบบที่ 2

มาตราส่วน

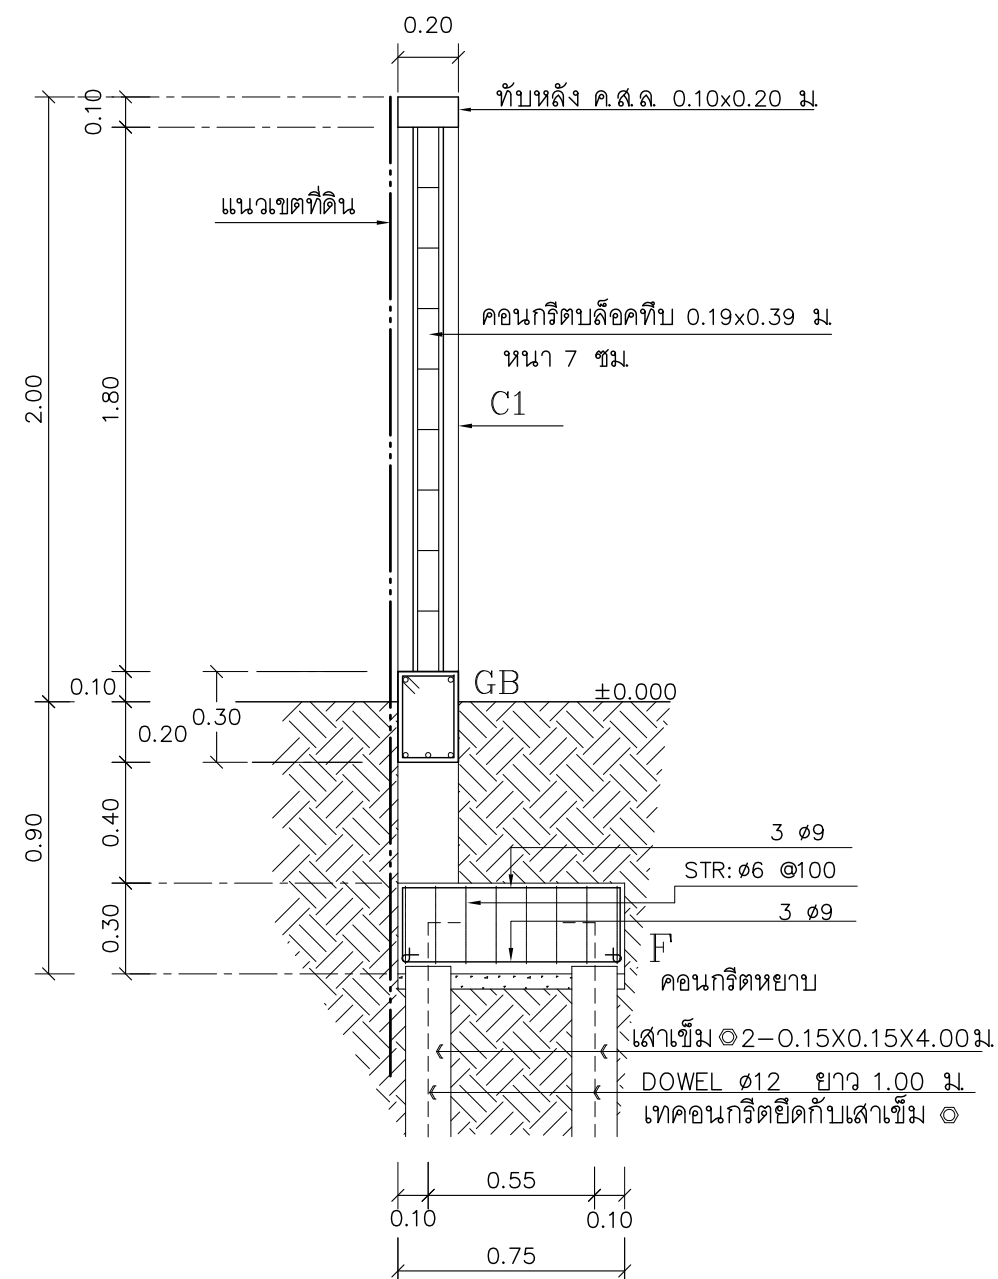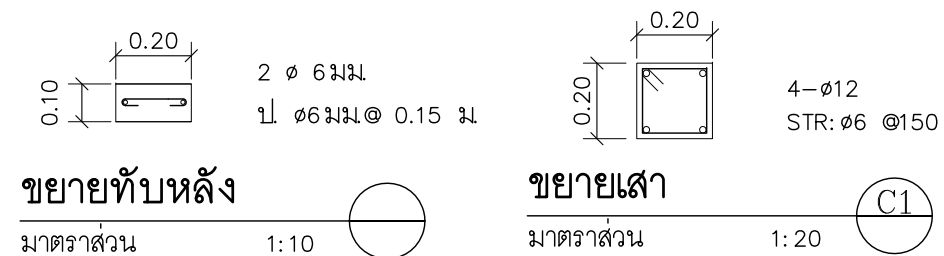

รูปตัด

มาตราส่วน

1:25



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกรรม

สุขาภิบาล

วิศวกรรม

ไฟฟ้า

วิศวกรรม

เครื่องกล

วิศวกรใหญ่

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)

อนุมัติ

(นายมงคล สดประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยาย รื้อแบบที่ 2

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 19/10/59


เลขที่แบบ AR 58237

A-21

21

สารบัญแบบวิศวกรรมโครงสร้าง			
แบบเลขที่	รายการแบบ	แผ่นที่	
S59041	สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ	S-01	
	แปลนฐานราก เสาตอม่อ	S-02	
	แปลนเสา คาน และพื้น	S-03	
	แปลนเสา คานอะไหล่	S-04	
	แปลนโครงหลังคา	S-05	
	F5, F8	S-06	
	F10, ตารางเสา, แบบขยาย	S-07	
	S0, S1 - S3	S-08	
	B1 - B5A	S-09	
	B5B - B6X, BX, RB1, RB2	S-10	
	รายการประกอบแบบงานโครงสร้าง ให้ใช้มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ 1101-52 ถึง 1106-52 เป็นรายการประกอบแบบทั่วไปและมีรายการเฉพาะแบบดังนี้ 1.คอนกรีต หากไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ชนิดคอนกรีตให้ใช้ ค.3 โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. 2.เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 2.1 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑6 มม. และ ๑9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24 (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม.) 2.2 เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๑12 มม. ขึ้นไปให้ใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย SD-40 หรือ SD-40T (ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม.) 3.งานฐานราก 3.1 เสาเข็ม ให้ใช้เสาเข็มคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่าหกเหลี่ยมกลวง ๑-0.15 ม. ความยาวในการประมาณราคา 6.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ตัน/ตัน 3.2 ในกรณีที่ดินฐานรากสามารถรับหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ตร.ม. ให้ยกเลิกเสาเข็มใต้ฐานรากทั้งหมด ส่วนในกรณีที่ดินฐานรากสามารถรับหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้ได้น้อยกว่า 6 ตัน/ตร.ม. ให้ก่อสร้างโดยใช้เสาเข็มตามแบบ ทั้งนี้ความยาวของเสาเข็มอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพของชั้นดิน โดยเสาเข็มจะต้องสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 1.7 ตัน/ตัน 3.3 การเลือกใช้ชนิดฐานรากที่มีเสาเข็มหรือไม่มีเสาเข็ม ควรเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นภายในอาคารเดียวกัน 4.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 4.1 ต้องมีความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ตร.ซม. 4.2 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาใช้ต้องปราศจากสนิมขุม ไม่บิดงอเสียรูป 4.3 หากไม่ได้มีการระบุในแบบแปลนรายละเอียด การต่อเชื่อมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณให้ต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ARC WELDING) ตลอดแนวสัมผัส โดยรอบที่ต่อเชื่อม และรอยต่อต้องแข็งแรงไม่น้อยกว่าความแข็งแรงของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่นำมาต่อกัน 4.4 ให้ทาสีกันสนิมประเภท LEAD OXIDE อย่างน้อย 2 ชั้น ก่อนทาสีจริง 5.แปเหล็กสำเร็จรูป 5.1 แปสำเร็จรูปต้องมีความหนาตั้งแต่ 0.55 มม. ขึ้นไป 5.2 ต้องผ่านกระบวนการชุบสังกะสีบนผิวเหล็กเป็นแบบจุ่มร้อน (HOT DIP) เคลือบหนาไม่น้อยกว่า 180 กรัม/ตารางเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 50 5.3 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือคำแนะนำของผู้ผลิต 6.ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สัมผัสผิวดินหรือน้ำ พื้นคานฟ้า พื้นหลังคา และถังเก็บน้ำ ให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ซึ่งอัตราส่วนผสมและกรรมวิธีการใช้งานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือคำแนะนำของผู้ผลิต 7.รายละเอียดหรือคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ในแบบหรือในรายการประกอบแบบ ทั้งที่ระบุหรือไม่ได้ระบุไว้ หากมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น		

	
แบบบ้านสถานพื้นของขวัญใหม่คนไทยมีความสุข	
แบบบ้านห่วงใยไทยประชาชนใจ 1	
สำนักสถาปัตยกรรม	
สถาปัตยกรรม	ผู้ดำเนินการสำนักสถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ	
ผู้ดำเนินการสำนัก	
วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร
(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ (นายมนชาล สุดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบสารบัญแบบรายการประกอบแบบ	
มาตราส่วน -	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ S59041	
S-01	10

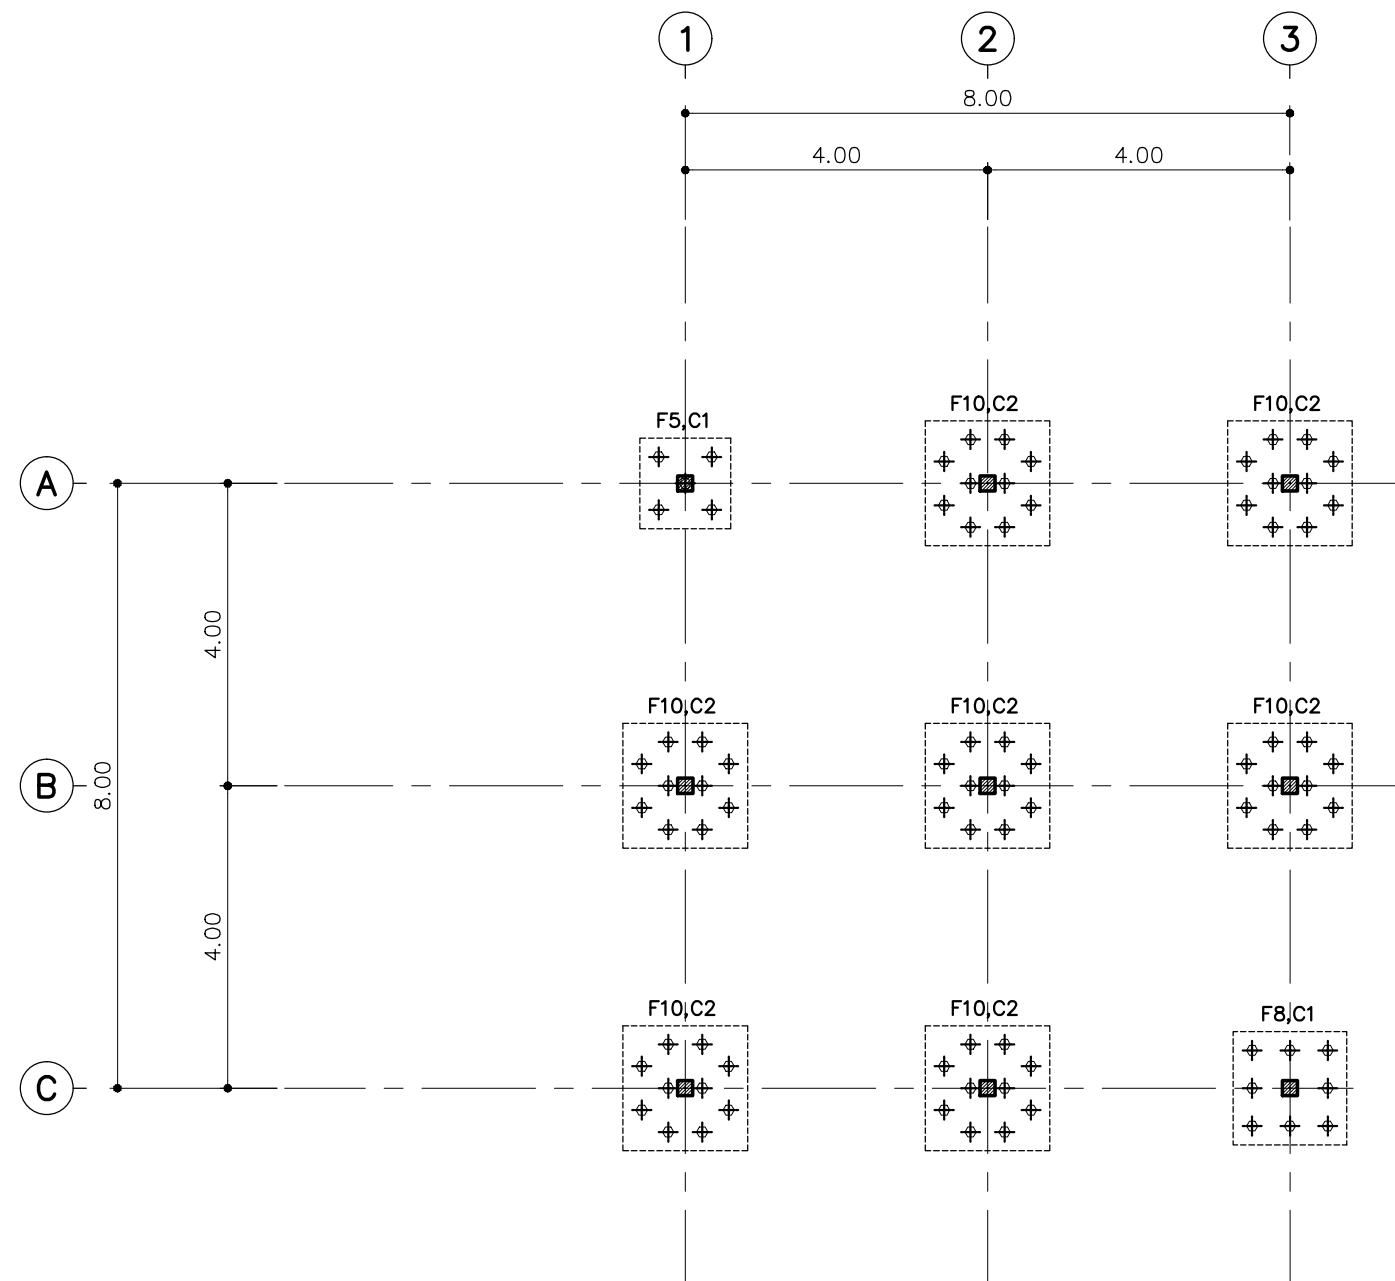

แปลนฐานราก เสาตอม่อ
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สุตประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนฐานราก เสาตอม่อ

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59041

S-02 10

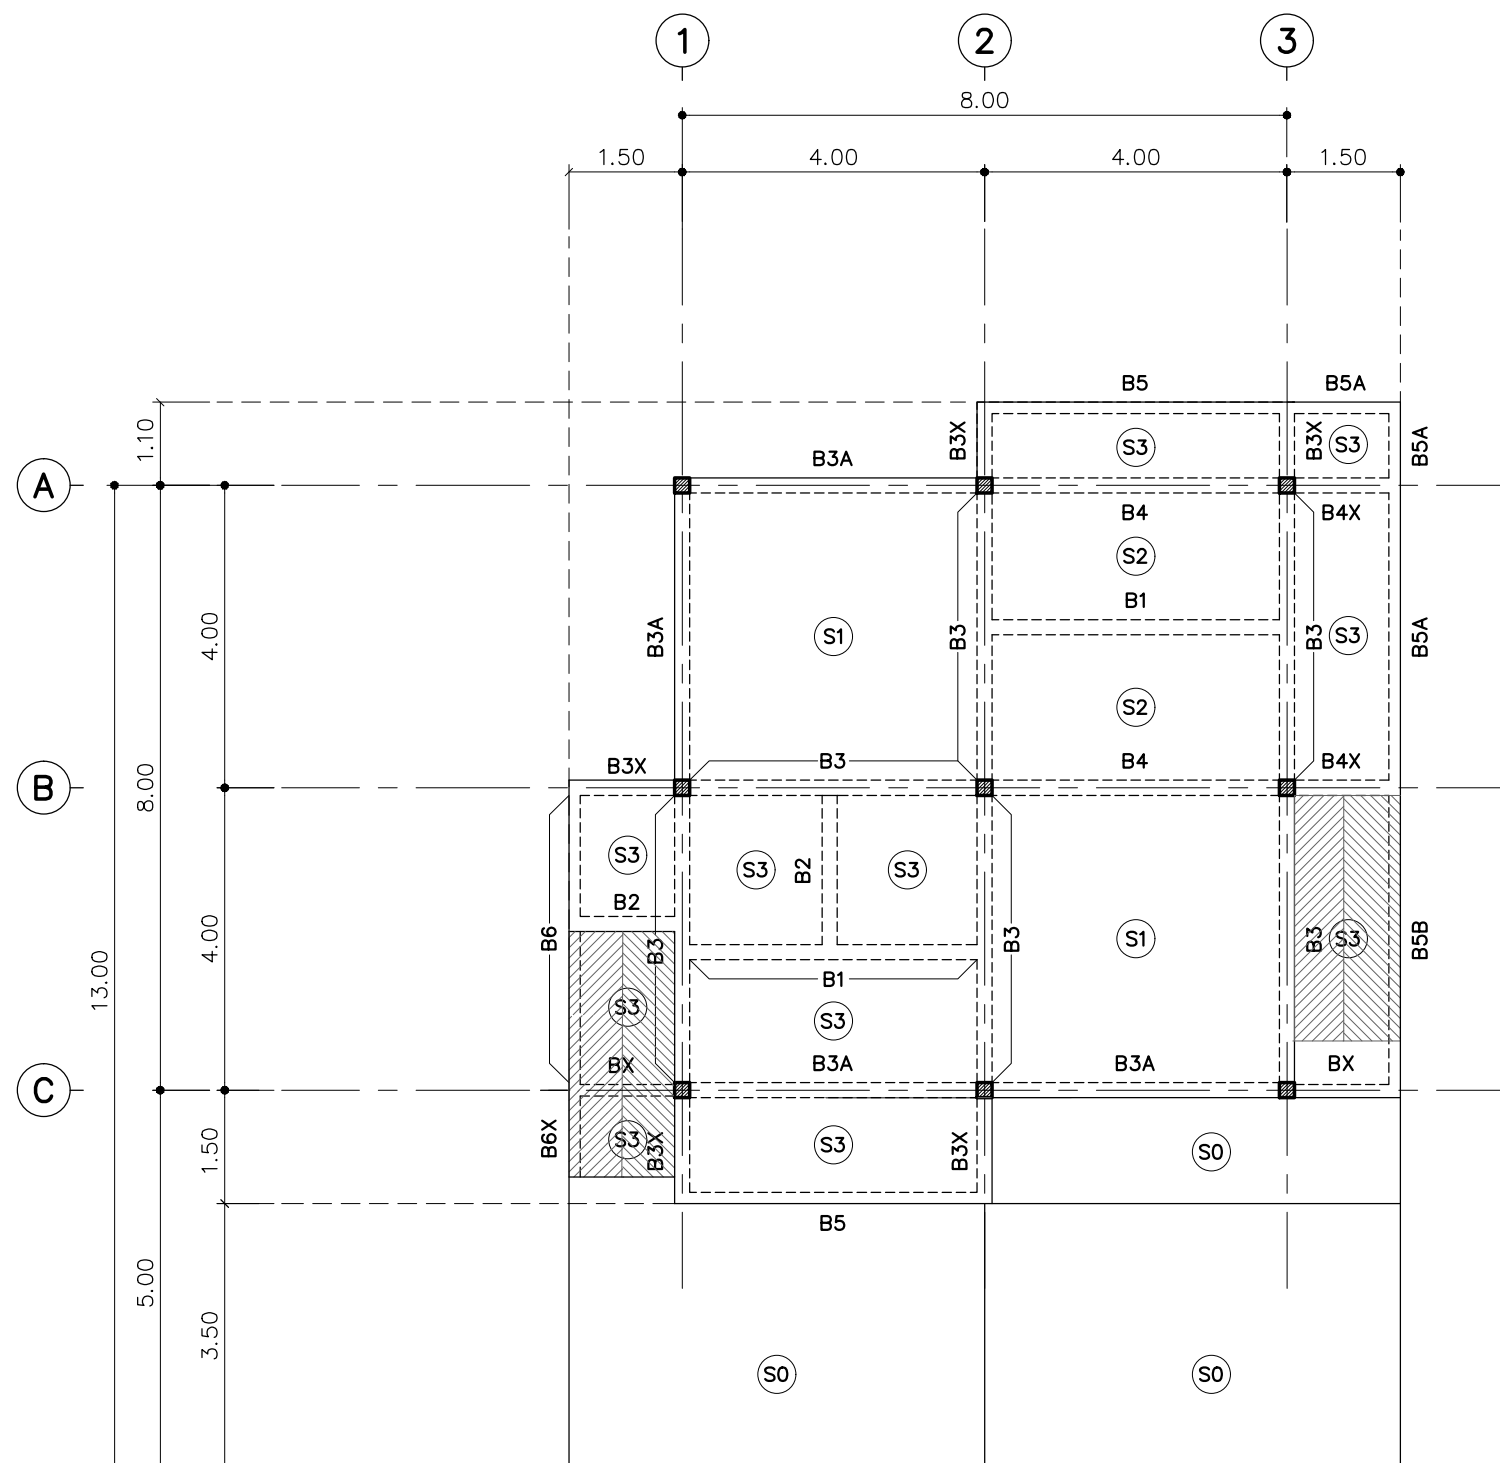

แปลนเสา คาน และพื้น
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนอชาล สุดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แปลนเสา คาน และพื้น

มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59041

S-03 10

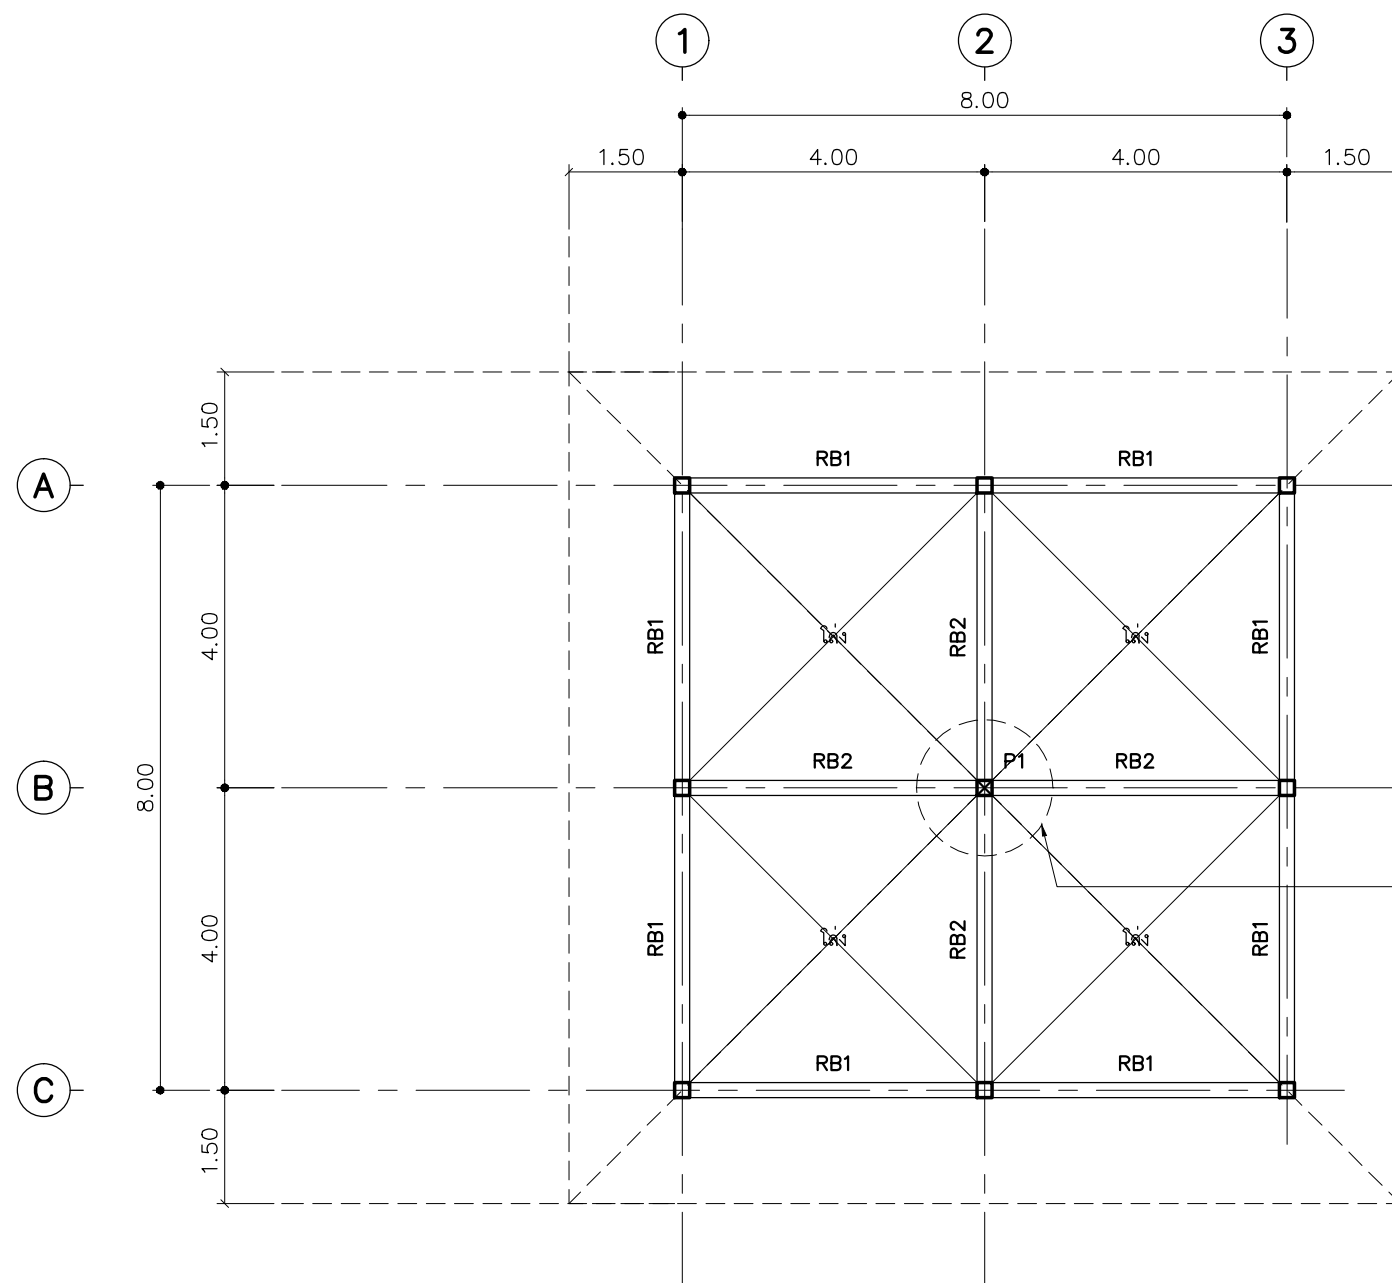

แปลนเสา คานอะเส
มาตราส่วน 1:100

ดูแบบขยายฐานรับเสาดั้งหลัก (P1) รับโครงหลังคา



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
แปลนเสา คานอะเส

มาตราส่วน 1:100
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59041

S-04 10

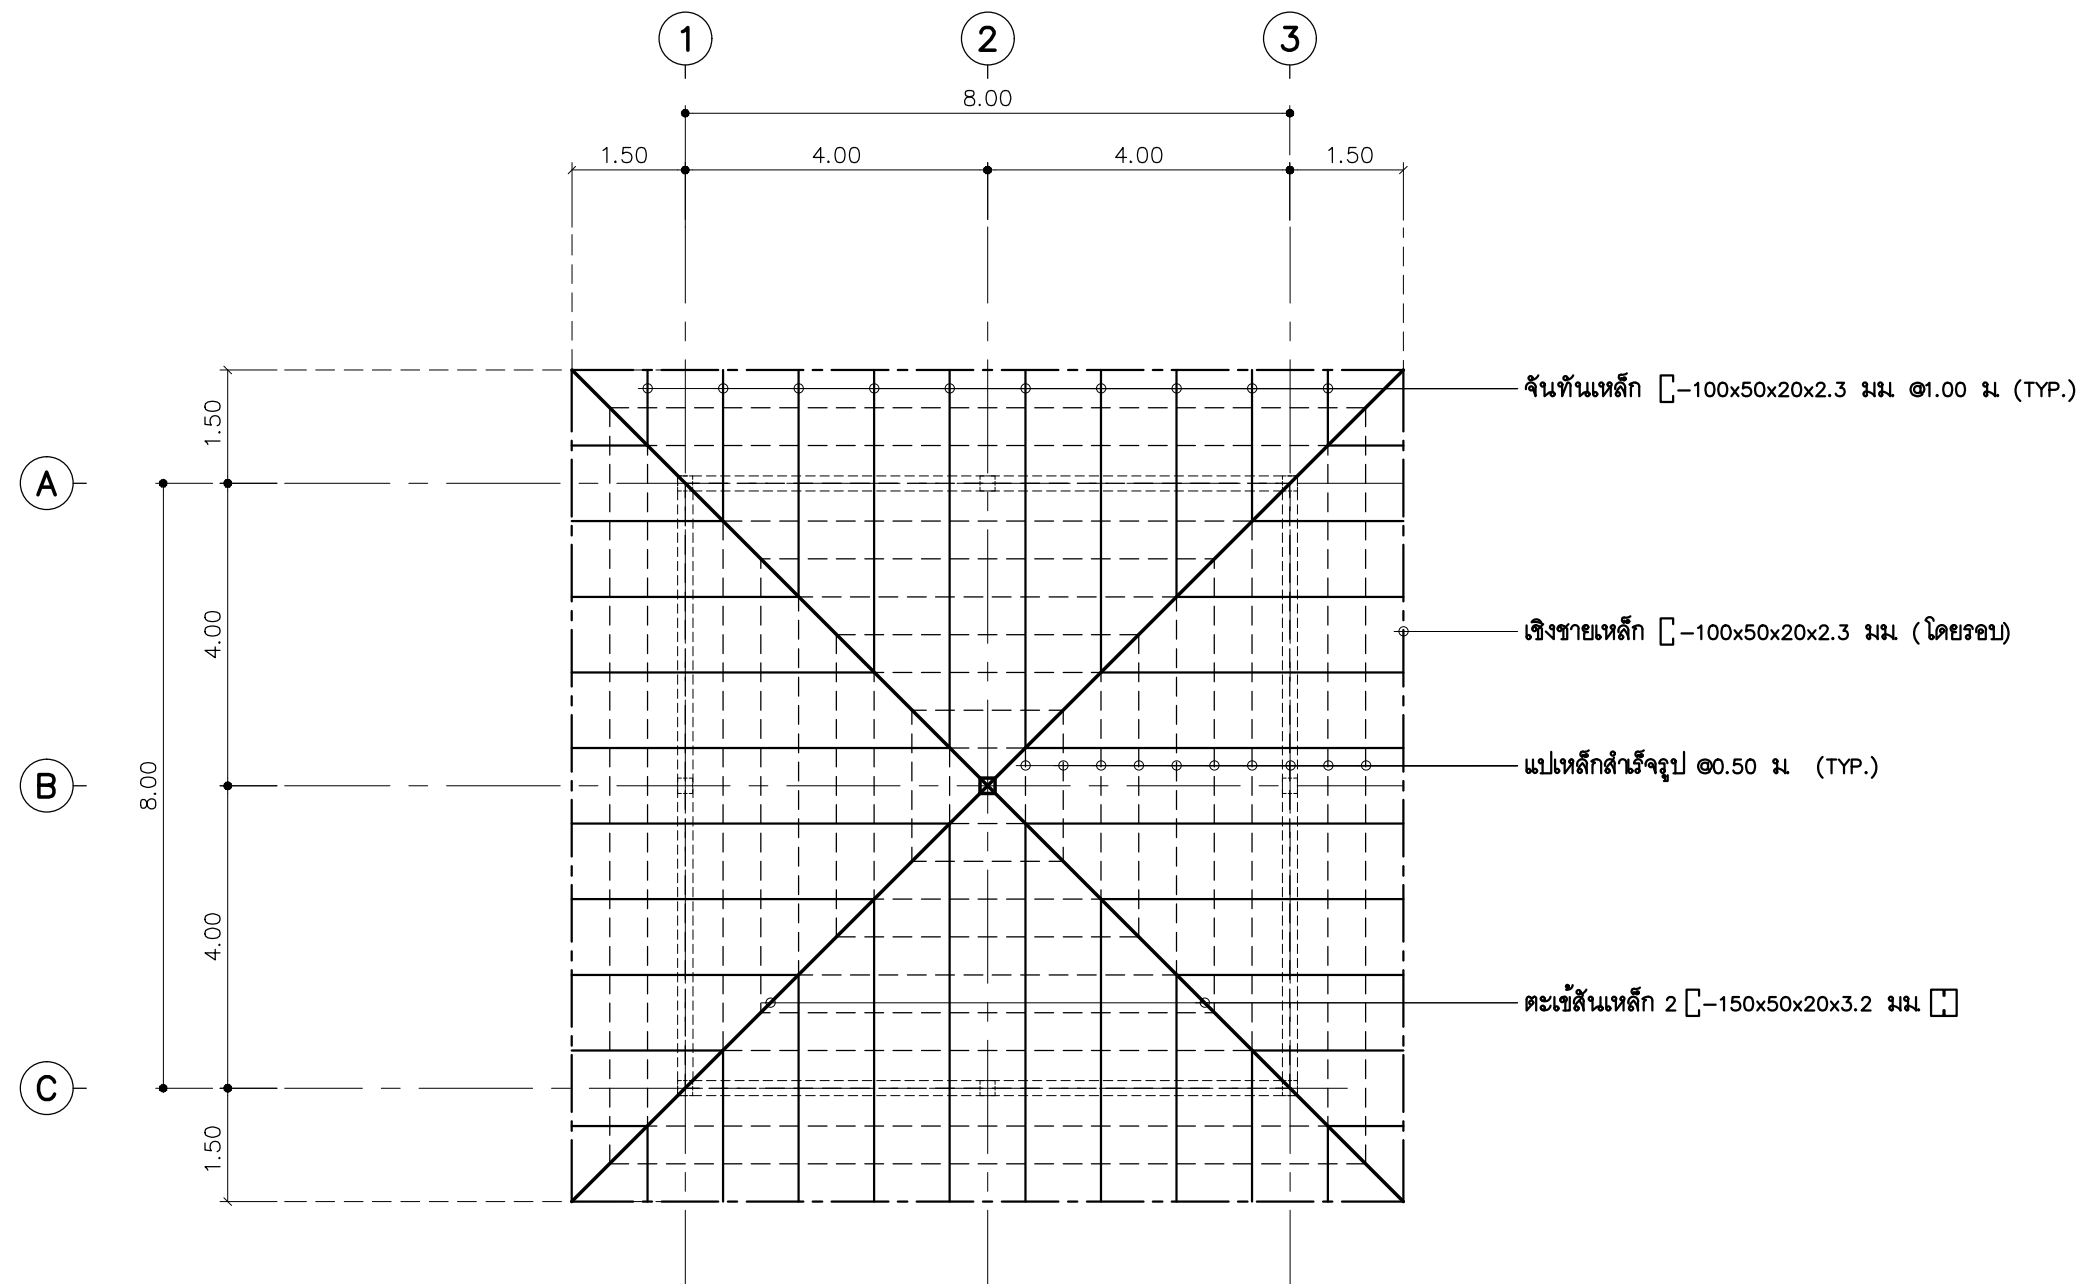

หมายเหตุ

P1 = ดั้งเหล็ก 2 $\square$ -150x50x20x3.2 มม $\square$

แปลนโครงหลังคา
มาตราส่วน 1:100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยการสำนัก

สถาปนิก

สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้ช่วยการสำนัก

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกรใหญ่

วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายมงคล สุตประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แปลนโครงหลังคา


มาตราส่วน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59041

S-05

10



ดำเนินการโดย

 ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ



ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม		วิศวกร
โครงสร้าง		วิศวกร
วิศวกรรม		วิศวกร
สุขาภิบาล		วิศวกร
วิศวกรรม		วิศวกร
ไฟฟ้า		วิศวกร
วิศวกรรม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุวัติ

(นายสมณฑล สุตประเสริฐ)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง



แสดงแบบ	F5, F8
---------	--------

มาตราส่วน	1:25
-----------	------

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59041

S-06	10
------	----

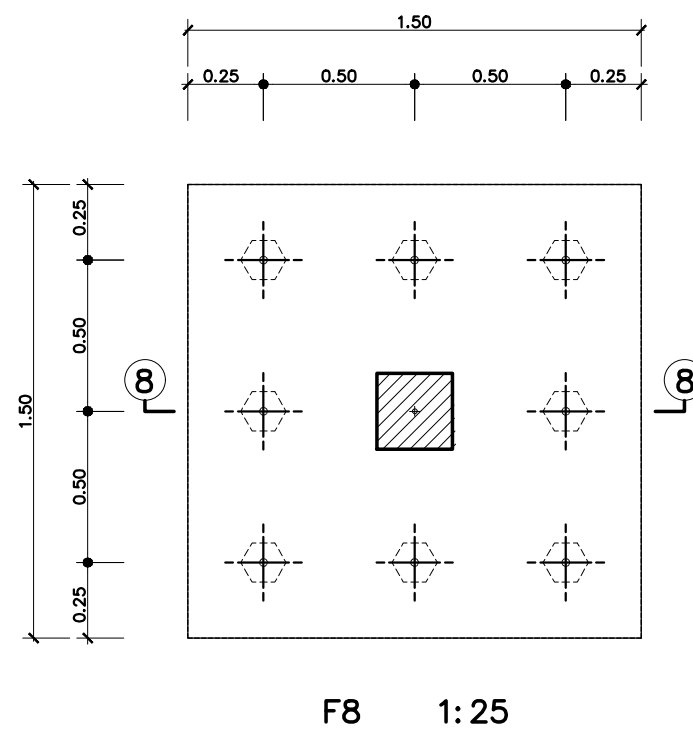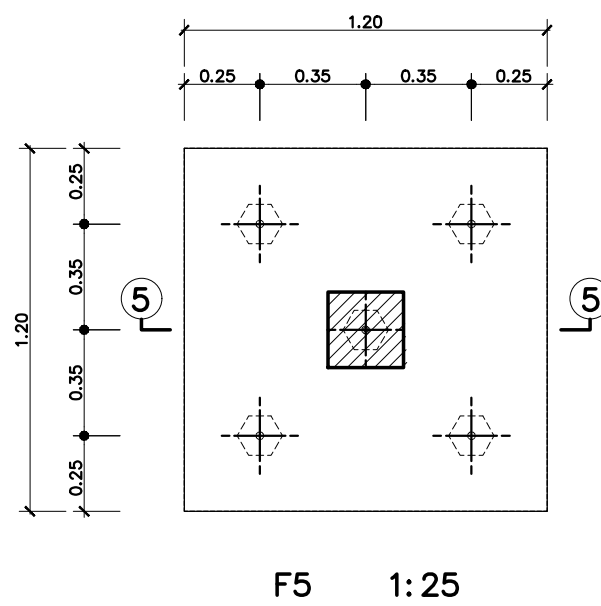



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชารัฐใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก
สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม	วิศวกร
โครงสร้าง	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
สุขาภิบาล	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
ไฟฟ้า	วิศวกร
วิศวกรรม	วิศวกร
เครื่องกล	วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สุตประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
S0, S1 - S3

มาตราส่วน 1: 25

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ S59041

S-08 10

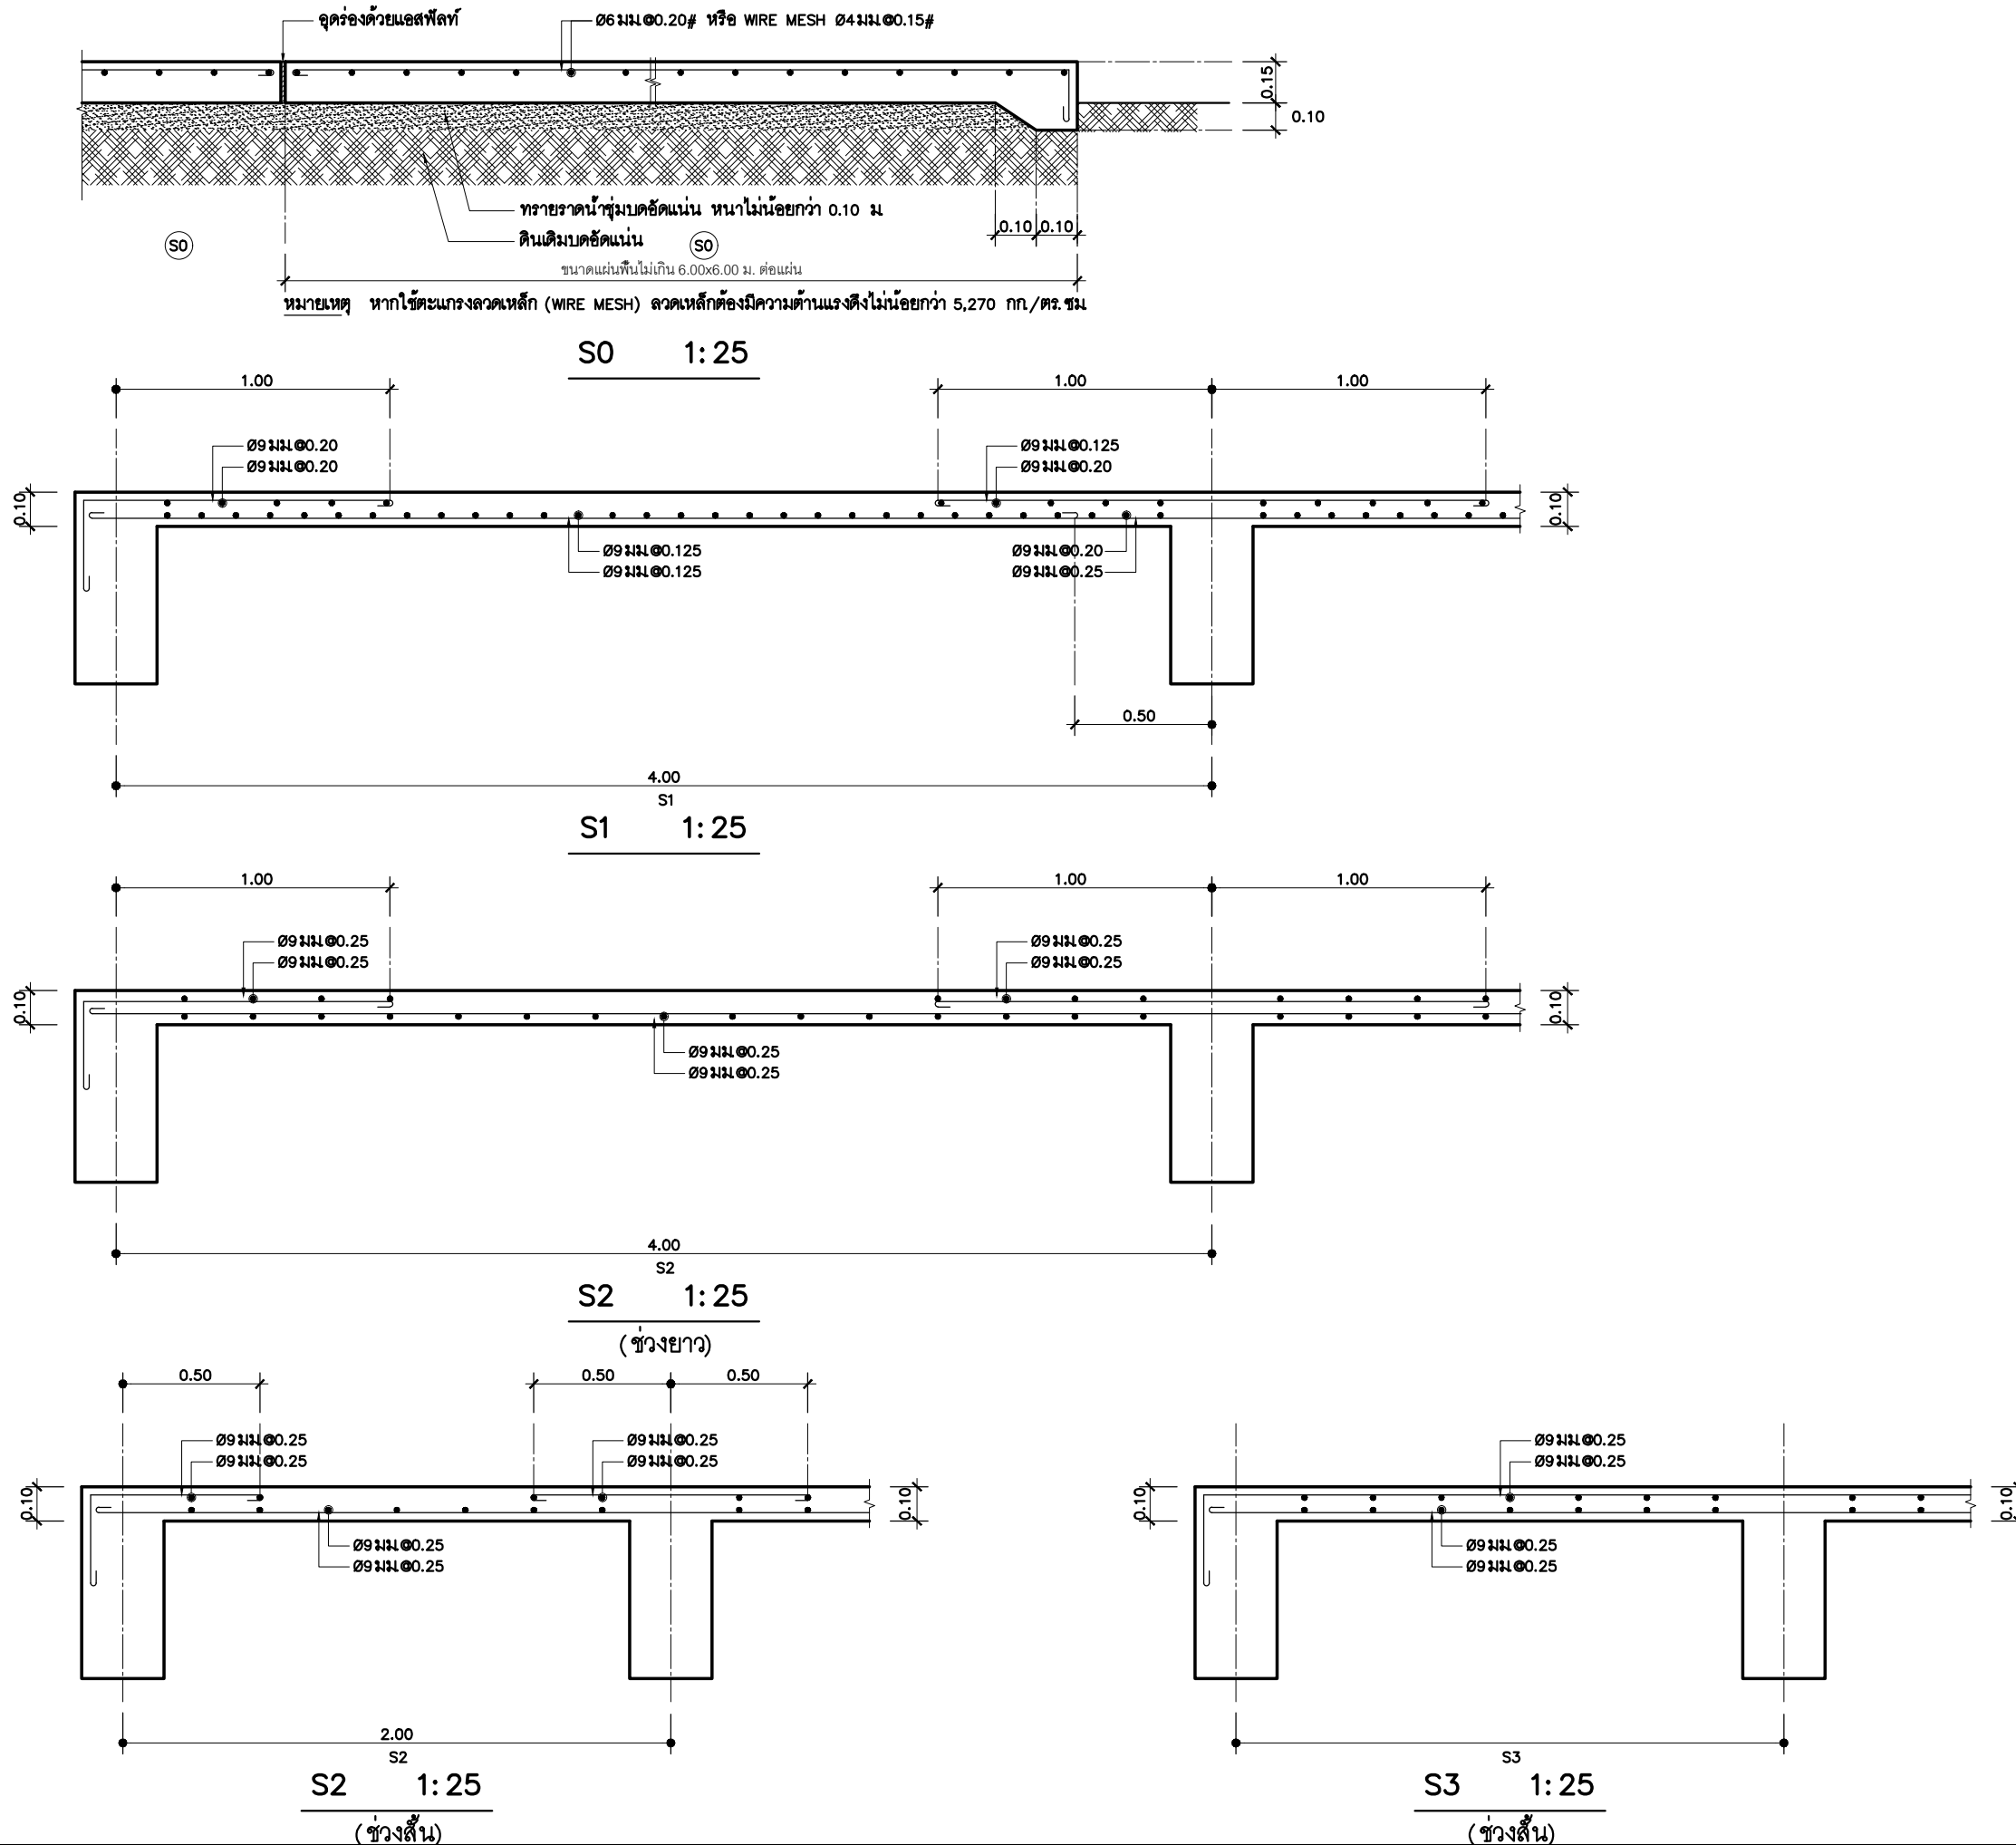



แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ชำนาญการสำนัก

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ชำนาญการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร










อนุมัติ
(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมงคล สุตประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
B1 - B5A

มาตราส่วน 1: 25
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59041
S-09 10

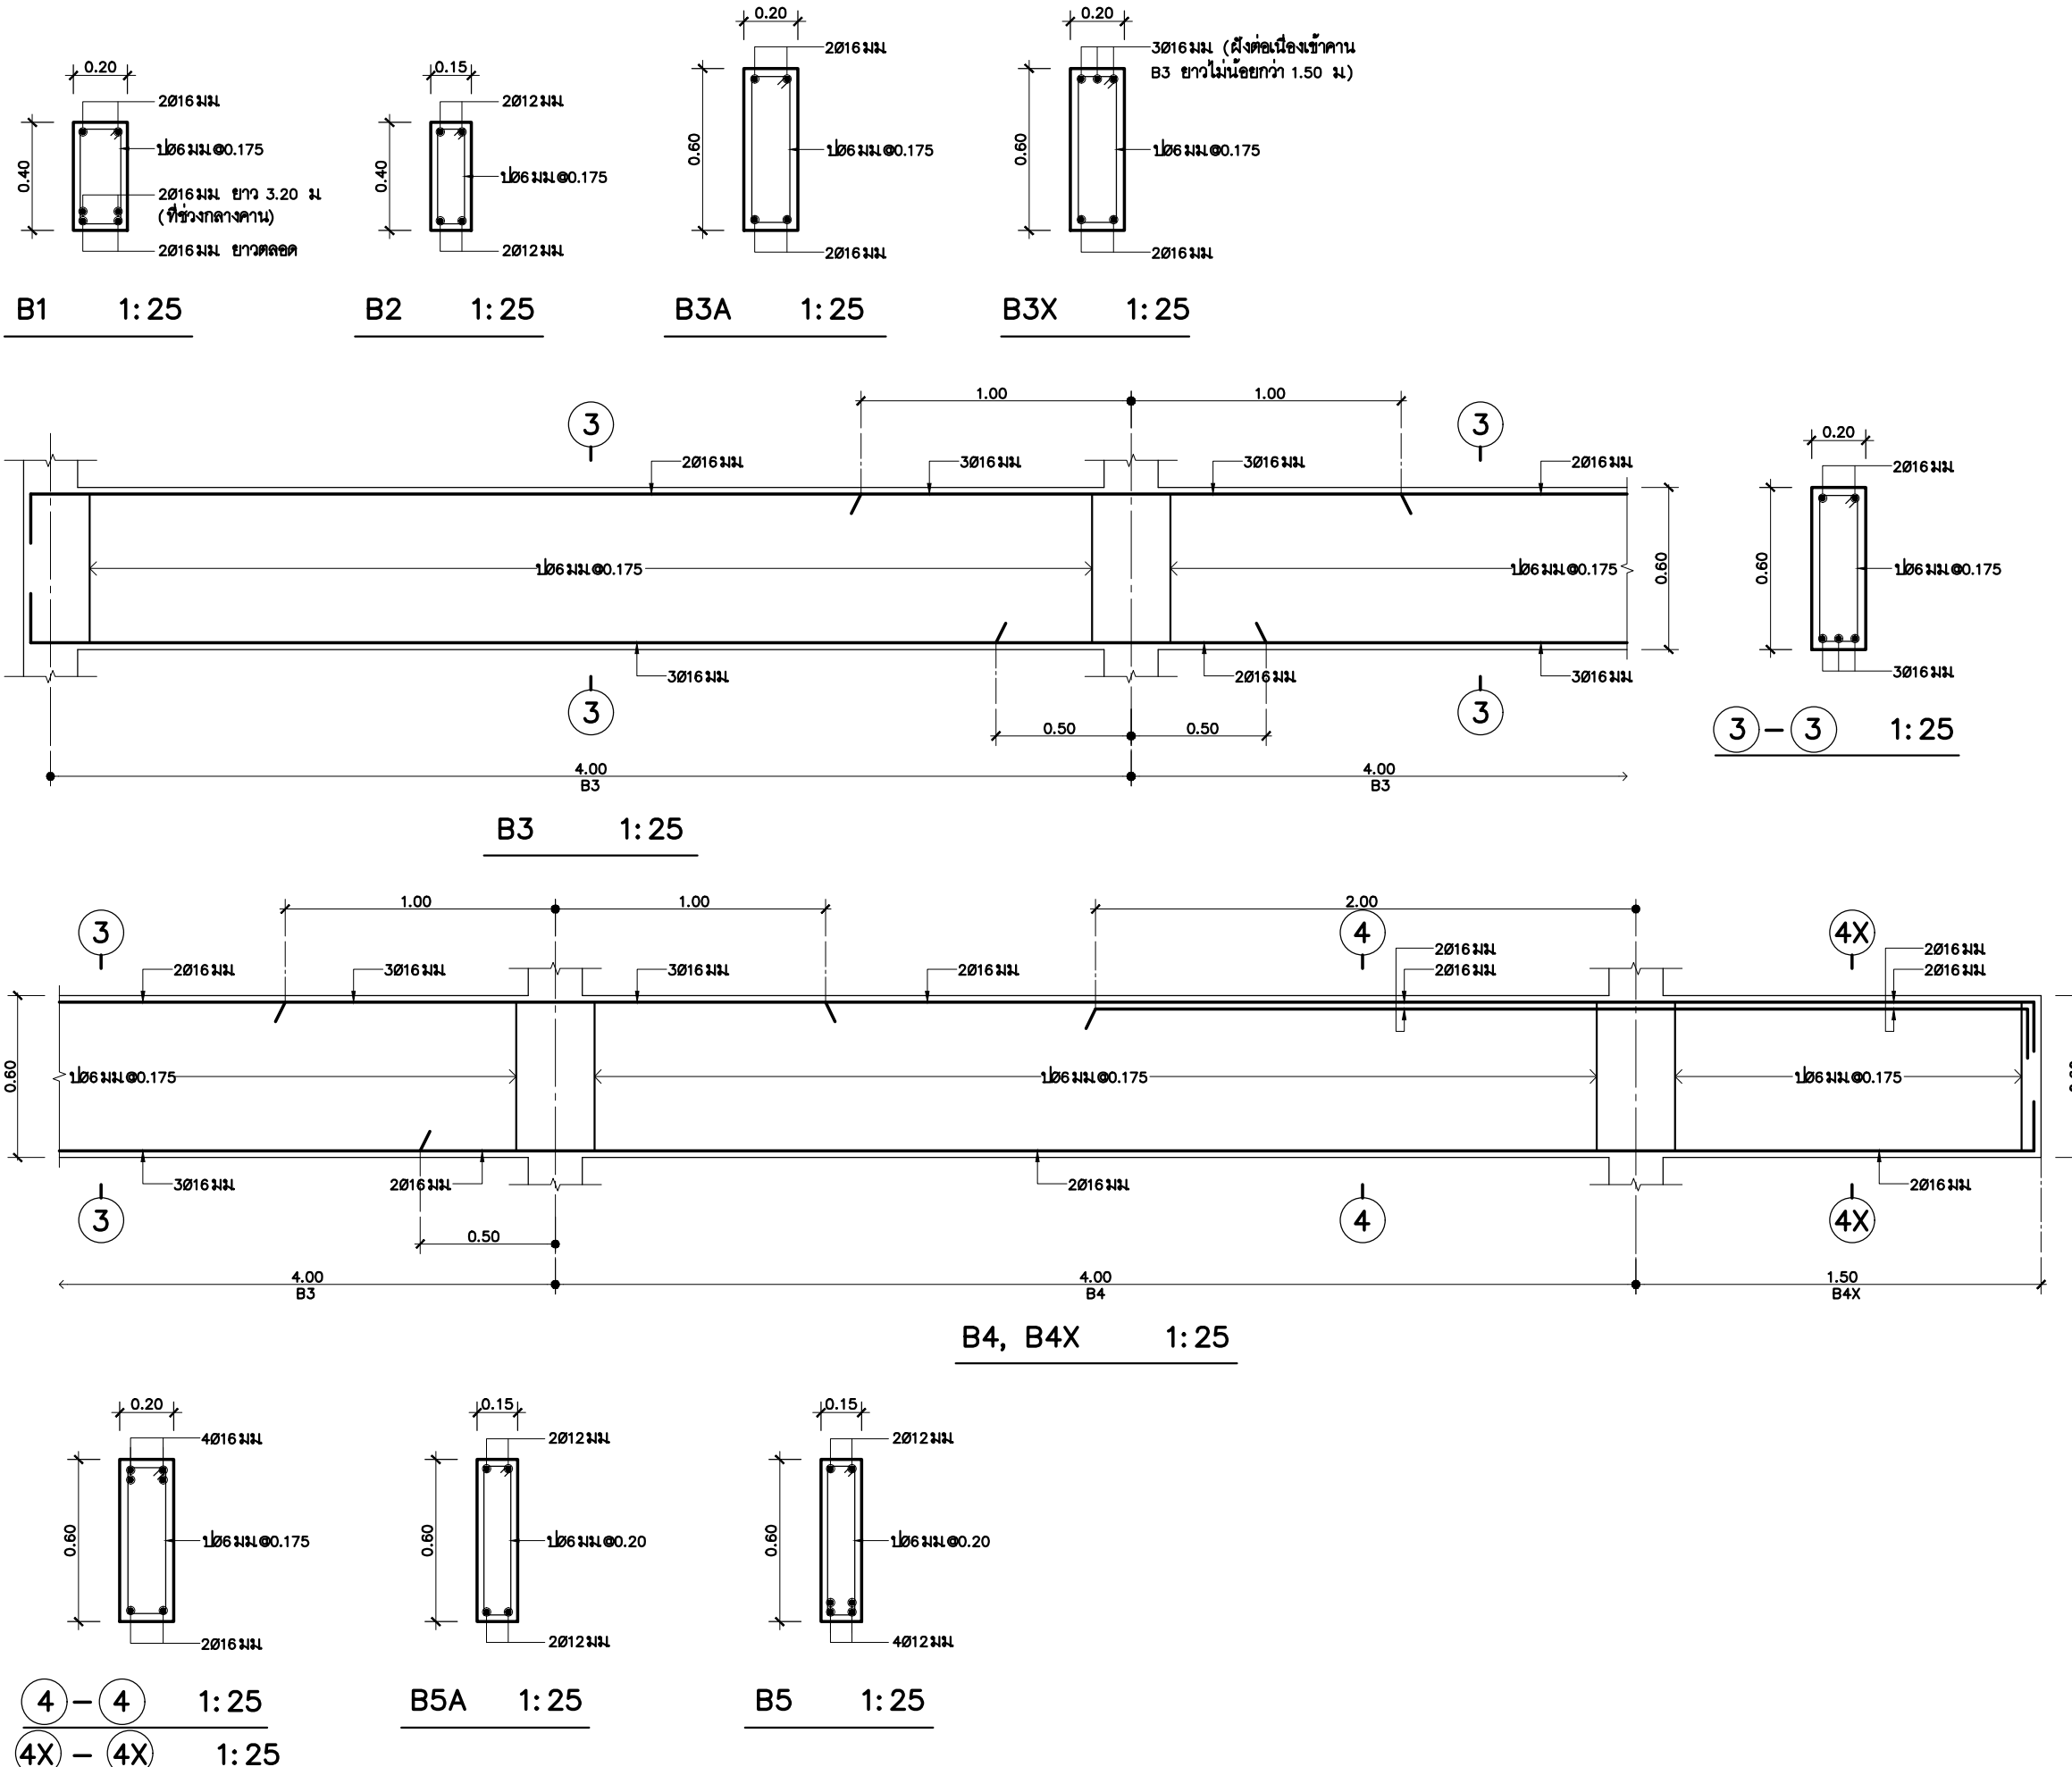

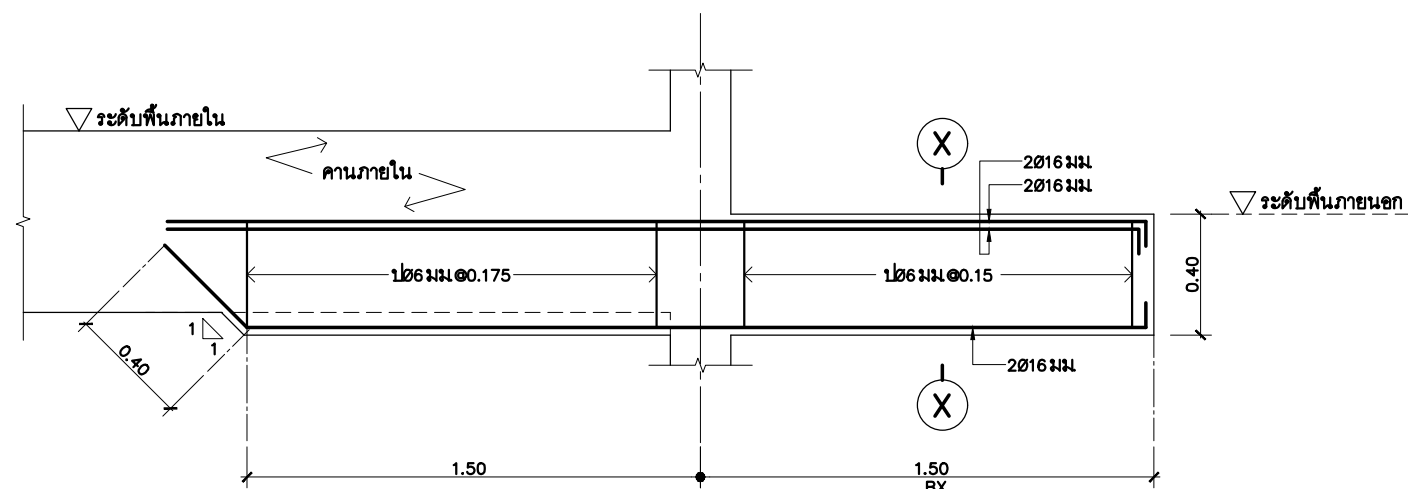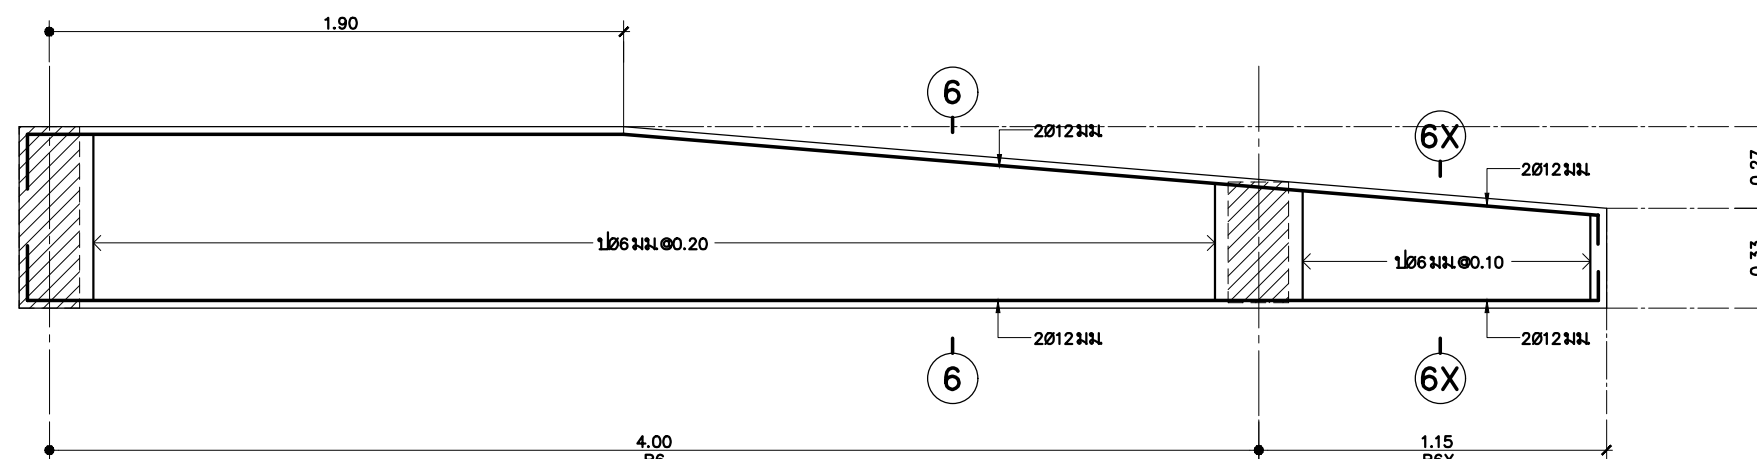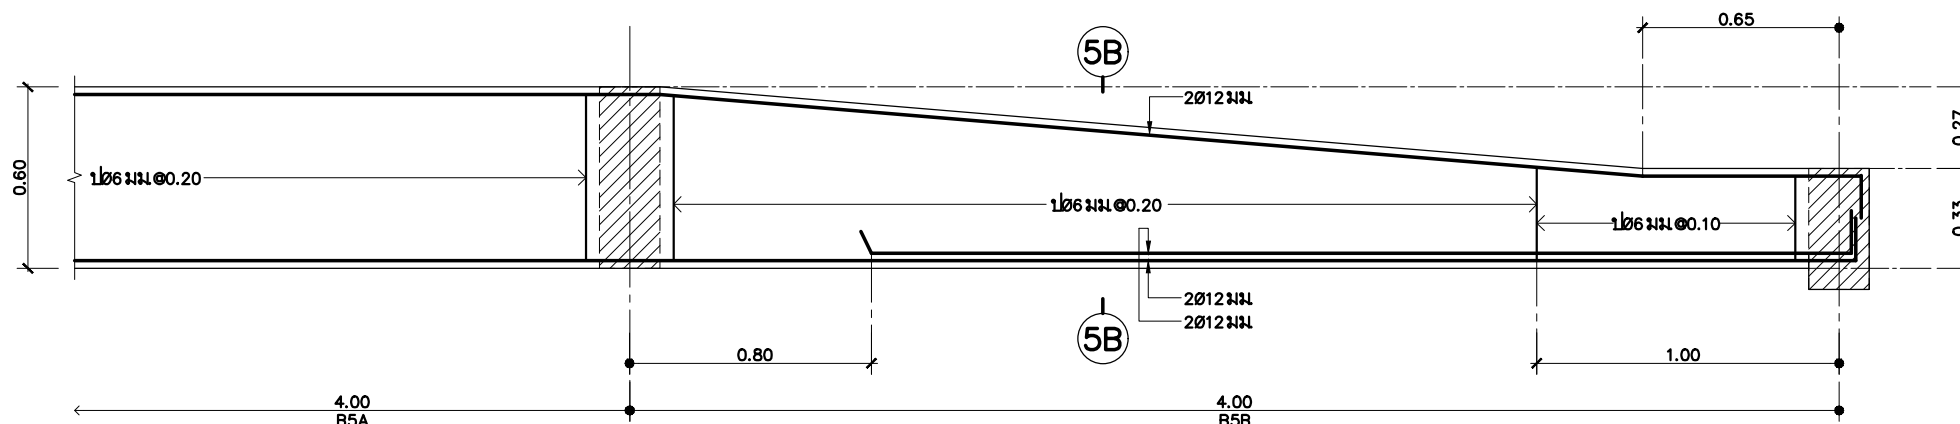

แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

อนุมัติ
(นายมงคล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง




































แสดงแบบ
B5B - B6X, BX,
RB1, RB2

มาตราส่วน 1:25
วัน/เดือน/ปี 19/10/59
เลขที่แบบ S59041

S-10 10

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล		
แผ่นที่	แสดงแบบ	เลขที่แบบ
SN-01	สารบัญแบบและสัญลักษณ์ระบบสุขาภิบาล	SN - 59025
SN-02	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1)	SN - 59025
SN-03	รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2)	SN - 59025
SN-04	แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น	SN - 59025
SN-05	แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	SN - 59025
SN-06	แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 1)	SN - 59025
SN-07	แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 2)	SN - 59025
SN-08	แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 3)	SN - 59025


ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง			
ท่อ	สัญลักษณ์	ชนิดท่อ	ความลาดในแนวนอน
โสโครก	S	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
ระบายน้ำทิ้ง	W	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75
ระบายอากาศ	V	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	-
ประปา	CW	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	-
ท่อระบายน้ำ	-	ท่อคอนกรีตท้องตลาด	ตามแบบ
น้ำทิ้งจากครัว	K	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17 - 2532	1 : 75

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล							
สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย	สัญลักษณ์	ความหมาย
	ท่อระบายน้ำโสโครก		ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง
	ท่อระบายน้ำเสีย		รูระบายน้ำฝนรูปโดม		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ		ตะแกรงกรองผง (STRAINER)
	ท่อระบายอากาศ		รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ		ฝาเปิดท่อระบายอากาศ ชนิดออกด้านข้าง		เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน
	ท่อน้ำประปา		รูระบายน้ำด้านข้าง		ท่ออากาศผ่านหลังคา		ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม
	ท่อน้ำร้อน		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		ประตูน้ำ GATE VALVE		ฝักบัว
	ท่อระบายน้ำเสียรวม		รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น		BALL VALVE		สายฉีดชำระ
	ท่อระบายน้ำฝน		จุดเปิดล้างท่อนบนพื้น		มาตรวัดน้ำ		ส้วม
	ท่อระบายน้ำจากครัว		จุดเปิดล้างท่อนบนพื้น		วาล์วลูกกลอย		โถปัสสาวะชาย
	ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร		จุดเปิดล้างท่อใต้พื้น		ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ		อ่างล้างหน้า
	ทอง่อื่น		ปลั๊กอุดปลายท่อ		ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์		อ่างชักล้าง
	สามทางที่วาย		จุดเปิดล้างท่อด้านข้าง		ข้อต่อลด		บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม

วิศวกร

โครงสร้าง

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

สุขาภิบาล

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

ไฟฟ้า

วิศวกร

วิศวกรรม

วิศวกร

เครื่องกล

วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ขาว)
วิศวกรใหญ่


(นายสมณฑล สุคประดิษฐ์)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
สารบัญแบบและสัญลักษณ์
ระบบสุขาภิบาล

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59025

SN-01

8

รายการประกอบแบบการเดินท่อภายในอาคาร

1. ข้อกำหนดทั่วไป

- 1.1 ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ดี ไม่เคยนำไปใช้ที่อื่นมาก่อน และจะต้องดำเนินการติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง
- 1.2 แบบและรายการที่แสดงไว้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ขัดกับแนวทางที่กำหนดไว้ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
- 1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีการเดินท่อระบบสุขาภิบาลไปถึงในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ใช้ขนาดท่อและวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับสุขภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับจุดอื่นๆ
- 1.4 อุปกรณ์อื่นเช่น ประตูน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเพื่อให้งานดีขึ้นและถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้มิได้ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้งให้โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
- 1.5 หลังจากเดินท่อสุขาภิบาลในช่องท่อแล้ว ที่ระดับพื้นแต่ละชั้นให้เทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดช่องท่อให้เรียบร้อย
- 1.6 หากมีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นั้นๆ ถ้ายังไม่มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตได้เทียบเท่าแต่ยังไม่ได้รับตรามาตรฐานก็ได้

1.7 การจัดทำแบบ

- 1.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING เสนอผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการ ซึ่งต้องยึดถือหลักวิชาและต้องไม่เป็นการตัดทอนหรือลดเนื้องานไปจากแบบทั้งนี้งานเพิ่มจาก SHOP DRAWING นี้จะขอคิดเงินหรือขยายเวลาเพิ่มไม่ได้ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
- 1.7.2 ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING ให้ผู้ว่าจ้าง 5 ชุด

1.8 วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง มีดังต่อไปนี้

- 1.8.1 ท่อและข้อต่อ
- 1.8.2 ข้องระบายน้ำทั้งที่พื้น, ข้องทำความสะอาดที่พื้น, ตะแกรงกันผงปิดช่องระบายน้ำฝน
- 1.8.3 เครื่องสูบน้ำ
- 1.8.4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
- 1.8.5 อุปกรณ์ระบบดับเพลิง
- 1.8.6 ประตูน้ำต่างๆ

1.9 การเชื่อมต่อท่อประปาและท่อระบายน้ำจากภายนอกเข้ามายังอาคาร

- 1.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการต่อท่อน้ำประปาจากภายนอกเข้ามายังโครงการ ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาท่อน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขยายเขตการใช้น้ำประปา)
- 1.9.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางระบายน้ำภายนอกหรือทางระบายน้ำสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (ถ้ามี) และการต่อเชื่อมประสานท่อ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

1.10 การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2. ท่อและอุปกรณ์ท่อ ประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การเลือกใช้ท่อประเภทใด ให้ปฏิบัติตามรายการ

ประตูน้ำชนิดต่างๆ ต้องใช้ชนิดทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า Class 125

2.1 GATE VALVE ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125

2.2 ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ (CHECK VALVE) ใช้กับงานระบบท่อประปา ใช้ชนิดทนความดันมากกว่าความดันใช้งานร้อยละ 50 แต่ต้องไม่น้อยกว่า Class 125

2.3 ก่อนต่อท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ ส้วมชนิดหม้อน้ำ อ่างล้างมือ สายฉีดชำระ อ่างล้างจาน ให้ติดตั้ง STOP VALVE ทุกจุดด้วย

3. การติดตั้ง การวางท่อ และการต่อท่อภายในอาคาร

3.1 การวางท่อ

3.1.1 การติดตั้งการวางและต่อท่อทุกชนิด จะต้องทำโดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อหรือทำให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารลดลง จะต้องมีการ ป้องกันการชำรุดของท่อเนื่องจากการขยายตัว หรือหดตัวของท่อและการทรุดตัวของอาคาร การติดตั้งการวางและการต่อท่อทุกชนิดจะต้องกระทำให้สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้โดยสะดวก

3.1.2 ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวราบ จะต้องยึดหรือรัดท่อหรือแขวนท่อในระยะที่สามารถยึดหรือรัดท่อให้อยู่ในแนวหรือระดับที่ต้องการได้โดยตลอด

3.1.3 การวางท่อใต้พื้นชั้นล่าง ให้ยึดแขวนท่อเข้ากับพื้นชั้นล่าง โดยใช้เหล็กยึดท่อหรือเหล็กเสริมคอนกรีต พร้อมทั้งเทคอนกรีตหุ้มมิด หรือหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นชั้นล่าง


3.1.4 เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันผง เศษขยะ ดินหรือสัตว์และอื่นๆเข้าไปในท่อ


3.1.5 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น




แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข


แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาชนใจ 1


สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม		สถาปนิก
		สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม		วิศวกร
โครงสร้าง		วิศวกร

วิศวกรรม		วิศวกร
สุขาภิบาล		วิศวกร

วิศวกรรม		วิศวกร
ไฟฟ้า		วิศวกร

วิศวกรรม		วิศวกร
เครื่องกล		วิศวกร


(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่

อนุมัติ

(นายสมณชาล สุคประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง






แสดงแบบ
รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 1)

มาตราส่วน —


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59025

SN-02	8
-------	---

3.1.6 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ ให้ใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น โดยท่อ โลหะ ท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดสามทางวาย หรือสามทางทียาย แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางจากโดยเด็ดขาด 3.1.7 การติดตั้งประตุน้ำกับท่อที่เดินใต้ดินนั้น ก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน หรือติดตั้งใน VALVE BOX					
3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ ที่แขวนท่อ (HANGER) และที่รองรับท่อ (SUPPORTS) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน					
4. งานวางท่อระบบระบายน้ำนอกอาคาร 4.1 การเตรียมพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพื้นที่ในส่วนที่จะทำการก่อสร้างวางท่อ บ่อพักให้ เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง การดำเนินงานหากจำเป็นต้องมีการประสานงาน การขอ อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรื้อถอน โยกย้าย สิ่งกีดขวางและการซ่อมกลับให้เหมือนเดิม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง การดำเนินงานในการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งกีดขวาง ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน หรือเป็นการล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นที เรียบร้อยก และไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจร 4.2 การขุดคูวางท่อ 4.2.1 การขุดคูวางท่อ ให้ขุดเป็นคูเปิด ความกว้าง ตามขนาดของท่อและอุปกรณ์ ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายเนื่องจากคูที่ขุดพังทลาย ผู้รับจ้างจะต้องตอกเข็มทำเชื่อนและ ค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอ ความลึกของคูให้ลึกกว่าระดับก้นท่อน้อยกว่า 10 ซม. พื้นรองดินให้ กระทุ้งแน่นและปรับเรียบสม่ำเสมอ มีความลาดตามระดับความลาดของท่อที่กำหนดและรองพื้น ด้วยทรายหุ้มน้ำอัดแน่น 4.3 การวางท่อ 4.3.1 การก่อสร้างวางท่อจะต้องทำในที่แห้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการ สูบน้ำในคู วางท่อให้แห้งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะวางท่อแล้วเสร็จและคอนกรีตอยู่ตัว น้ำที่สูบน้ำจากคู วางท่อจะต้องต่อท่อหรือวางรับน้ำระบายลงแหล่งน้ำให้เป็นทีเรียบร้อย ไม่ก่อความรำคาญ ต่อผู้สัญจร 4.3.2 ท่อน้ำมาใช้อก่อสร้างวางท่อ จะต้องเป็นท่อใหม่ไม่แตกร้าวหรือชำรุดเสียหาย เมื่อก่อสร้างวาง ท่อเสร็จในแต่ละครั้งจะต้องทำความสะอาดผิวภายในท่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อท่อ				4.4 การถมกลบท่อ 4.4.1 ท่อที่จะถมกลบจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง เป็นไปตาม ข้อกำหนดจึงจะทำการถมกลบท่อส่วนนั้นได้ 4.4.2 ในการถมกลบผู้รับจ้างจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง มิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว 4.4.3 วัสดุที่ใช้ในการถมกลบ ให้ใช้วัสดุที่ได้จากการขุดร่องดิน ซึ่งเป็นดินหรือทราย ห้ามกลบ ด้วยหินหรืออิฐหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4.4.4 วัสดุที่เหลือจากการถมกลบท่อจะต้องทำการขนย้ายไปจากบริเวณก่อสร้าง ห้ามกองทิ้งไว้เป็นที่ กีดขวางทางสัญจร 4.4.5 เมื่อถมกลบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมกลับในส่วนที่ได้ขุดทำลาย รื้อ โยกย้าย (เช่น ผิวจราจร เสไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อประปา ทางเท้า ฯลฯ) ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมทุก ประการ หรือรีบดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว	
5. การทดสอบและการทำความสะอาดระบบท่อ เมื่อทำการติดตั้งระบบต่างๆ เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการส่งงาน ในการทดสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบด้วย อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ ทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและดำเนินการเองทั้งหมด 5.1 ระบบประปา การทดสอบจะต้องทดสอบระบบทั้งหมดให้สามารถรับความดันไม่มากกว่าความดัน 75 psi ไม่น้อยกว่า 2 ชม. หากความดันไม่ลดและไม่มีการรั่วซึม จึงถือว่าใช้ได้ 5.2 ระบบระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สามารถทำการทดสอบได้โดยใช้น้ำ ให้ปิดช่องทั้งหลายของส่วนที่ต้องการทดสอบให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่ระดับ สูงสุดแล้วเติมน้ำล้นออกทางนี้ แต่ละส่วนของท่อจะต้องได้รับการทดสอบภายใต้ความดัน ไม่ต่ำกว่าความดันน้ำ 3 ม. แล้วก็น้ำไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยที่น้ำไม่ซึมหรือ รั่วจึงถือว่าใช้ได้ 5.3 หลังจากทำความสะอาดภายในถังเก็บน้ำด้วยน้ำสำหรับบริโภคจนสะอาดแล้ว ให้เติมน้ำจน เต็มถังแล้วทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนน้ำ เข้มข้น 10% โดยใช้ที่อัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลบ.ม. (หากใช้ที่ความเข้มข้นอื่นให้ปรับอัตราส่วนได้) โดยให้แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออก					
		แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข			
แบบ บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1		สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก			
สถาปัตยกรรม		 สถาปนิก  สถาปนิก			
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก					
วิศวกรรม		 วิศวกร			
โครงสร้าง		วิศวกร			
วิศวกรรม		 วิศวกร			
สุขาภิบาล		วิศวกร			
วิศวกรรม		 วิศวกร			
ไฟฟ้า		 วิศวกร			
วิศวกรรม		 วิศวกร			
เครื่องกล		 วิศวกร			
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา) วิศวกรใหญ่					
อนุมัติ  (นายสมณชาติ สุตะประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง					
แสดงแบบ					
รายการประกอบแบบ (แผ่นที่ 2)					
มาตราส่วน —					
วัน/เดือน/ปี 19/10/59					
เลขที่แบบ SN-59025					
SN-03		8			

ต้องการที่ดินกว้างอย่างน้อย = 18.10 ม.

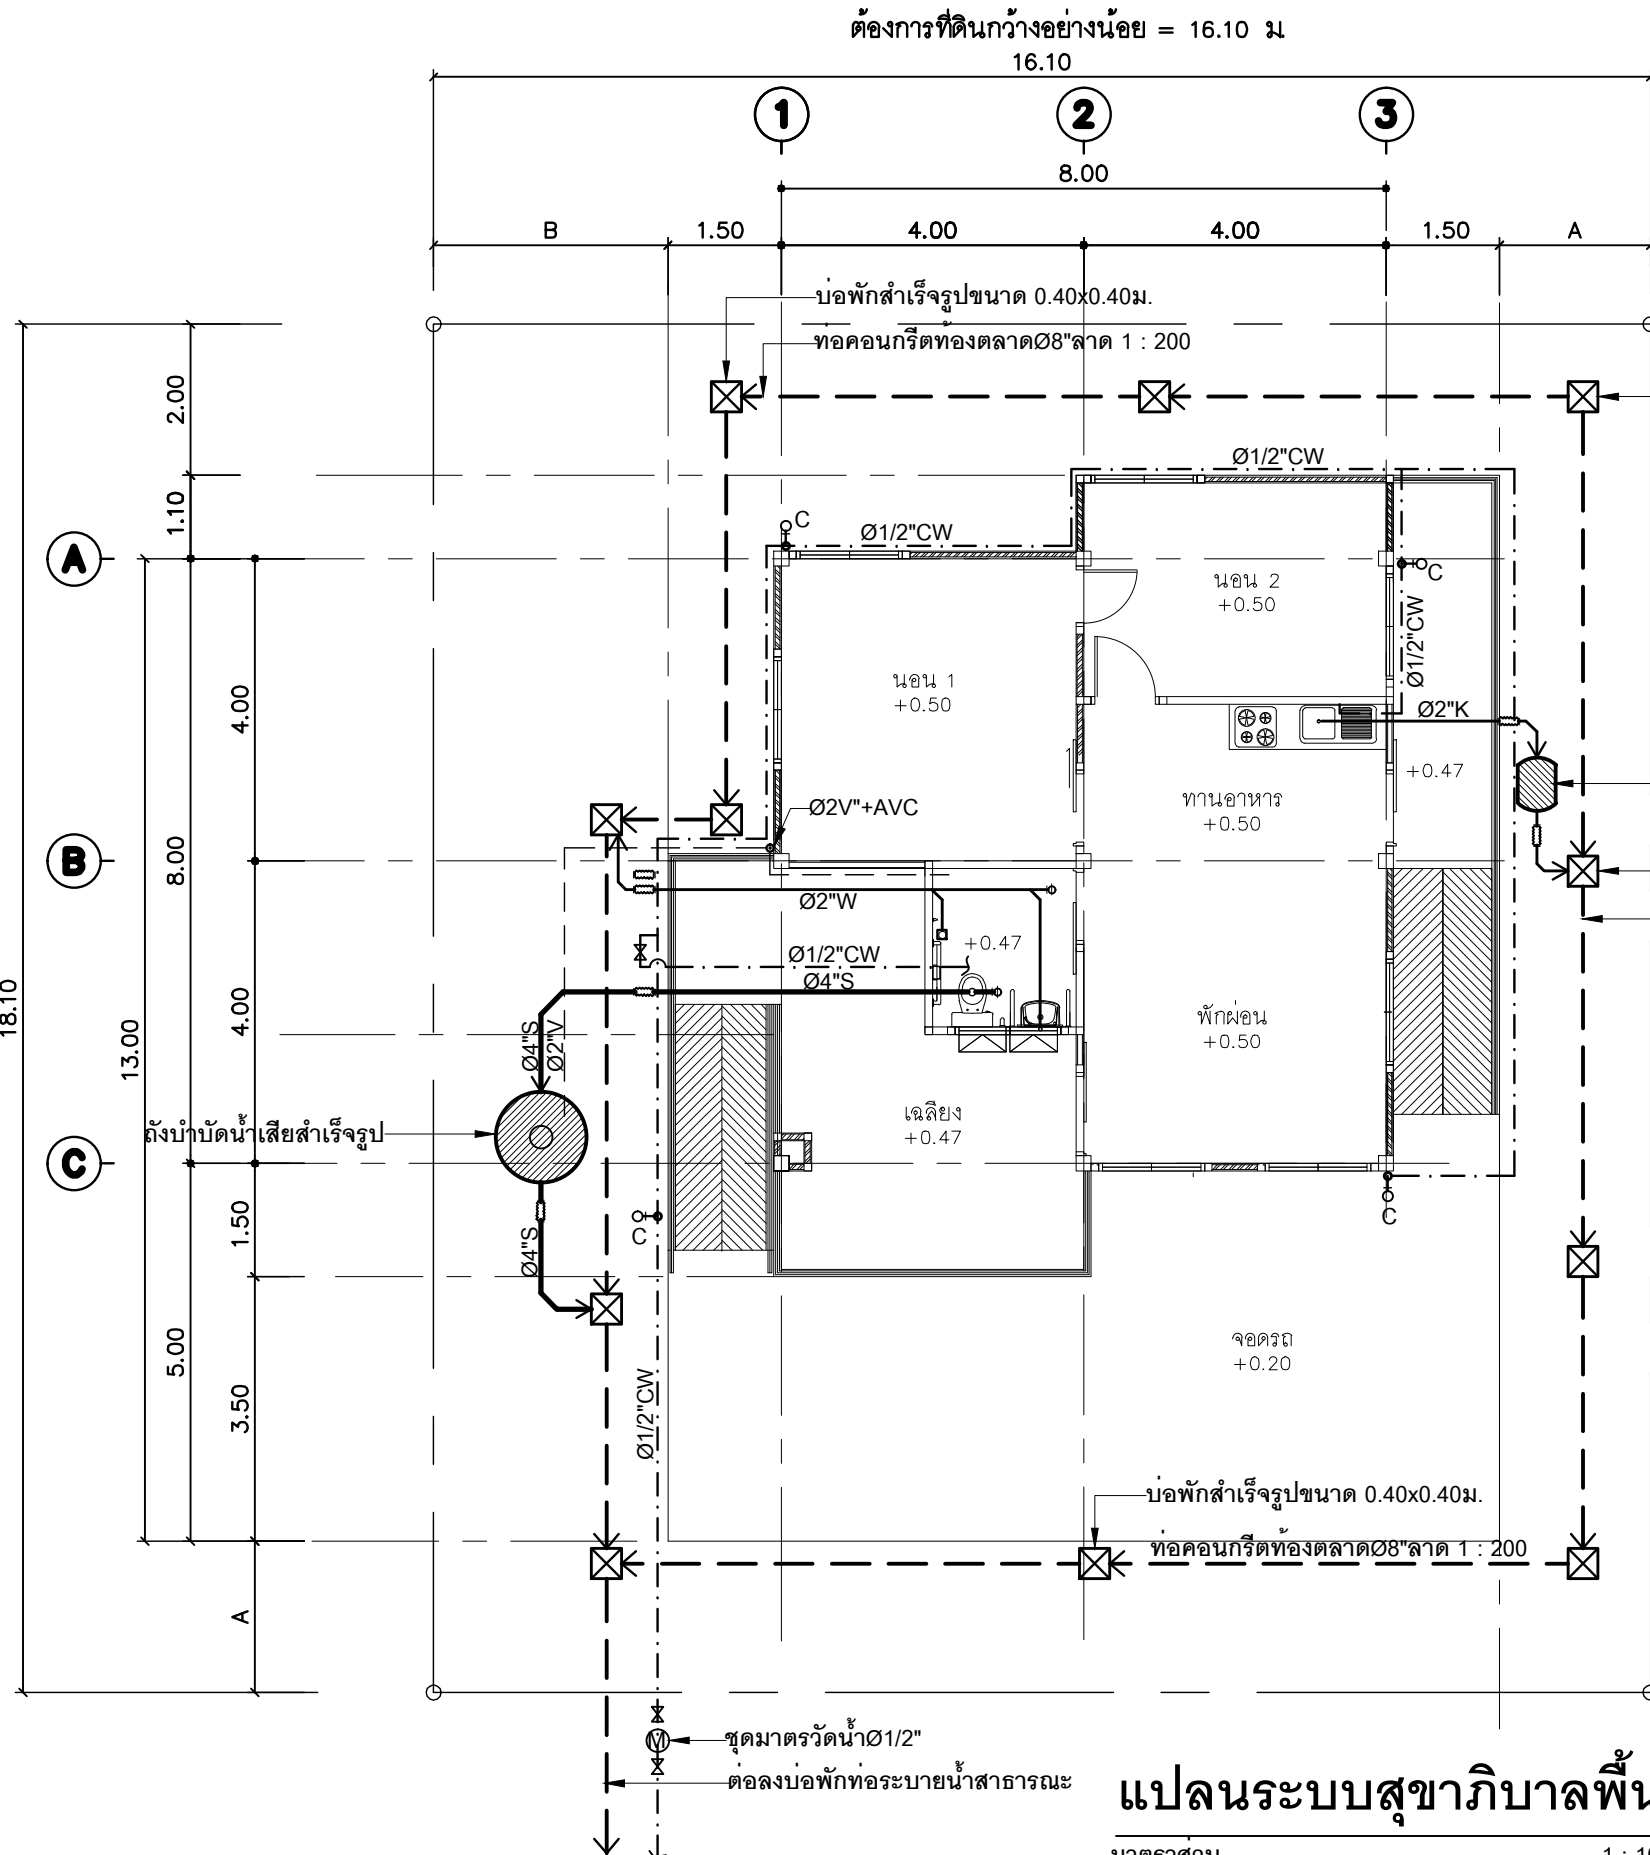

แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น

มาตราส่วน

1 : 100

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

- ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ
- ปริมาตรส่วนเกราะไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
- ปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม.
- ผลิตภัณฑ์ PP, AQUA, DOS, HICLEAR, TREAT หรือเทียบเท่า
- การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

ถังดักไขมันสำเร็จรูป

- ชนิดฝังดิน
- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
- ผลิตภัณฑ์ PP, AQUA, DOS, HICLEAR, TREAT หรือเทียบเท่า
- การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร


อนุมัติ
(นายสมชาย อดิธรรม)

แสดงแบบ
แปลนระบบสุขาภิบาลพื้น

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59025

SN-04 8

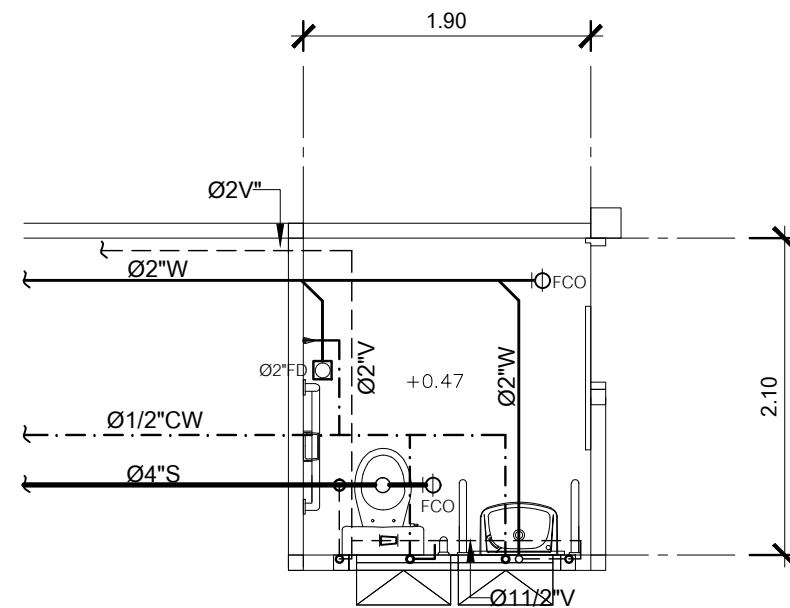

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ
มาตราส่วน 1 : 50
(ท่อประปาเดินใต้พื้น)

ขนาดท่อย่อยที่ต่อเข้าสู่ชักันท์					
ชักันท์	สัญลักษณ์	ขนาดท่อ (นิ้ว)			
		CW.	S.	V.	W.
โถส้วม (FT.)	WC.	1/2	4	2	-
โถส้วม (FV.)	WC1.	1	4	2	-
อ่างล้างหน้า	LAV.	1/2	-	1 1/2	2
โถปัสสาวะชาย	UR.	3/4	2	1 1/2	-
ฝักบัว	SH.	1/2	-	-	-
กอน้ำ	C.	1/2	-	-	-
อ่างล้าง	SINK.	1/2	-	1 1/2	2
ช่องระบายน้ำทั้งที่พื้น	FD.	-	-	-	2



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมณชาติ สุกประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยายระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ

มาตราส่วน 1: 50


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59025

SN-05 8

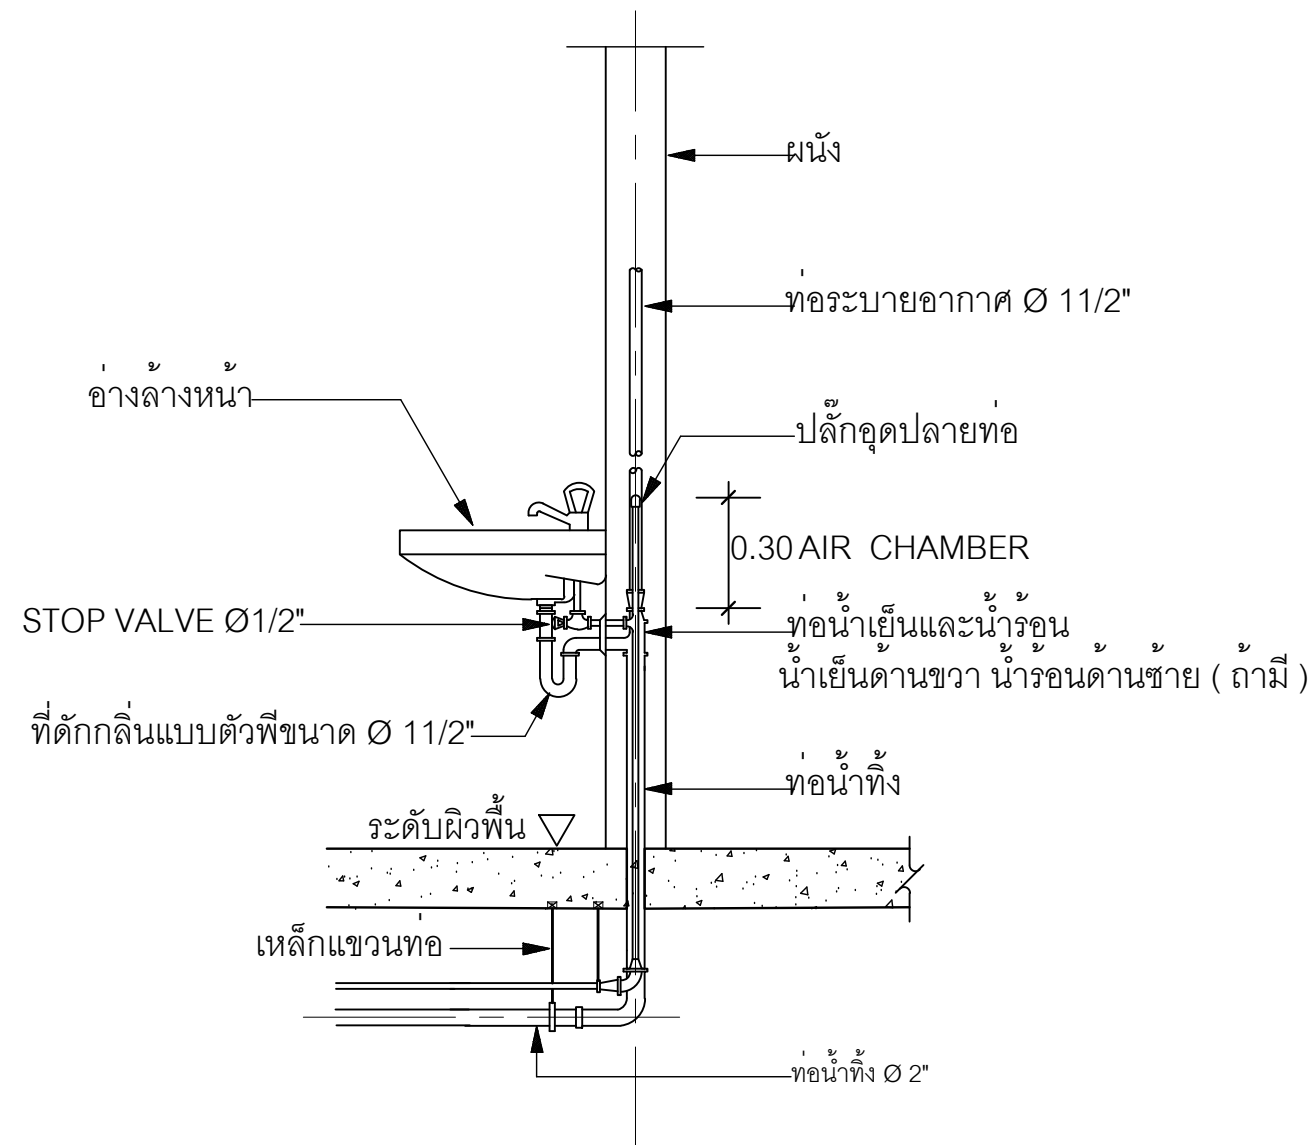

อ่างล้างหน้า (LAV)

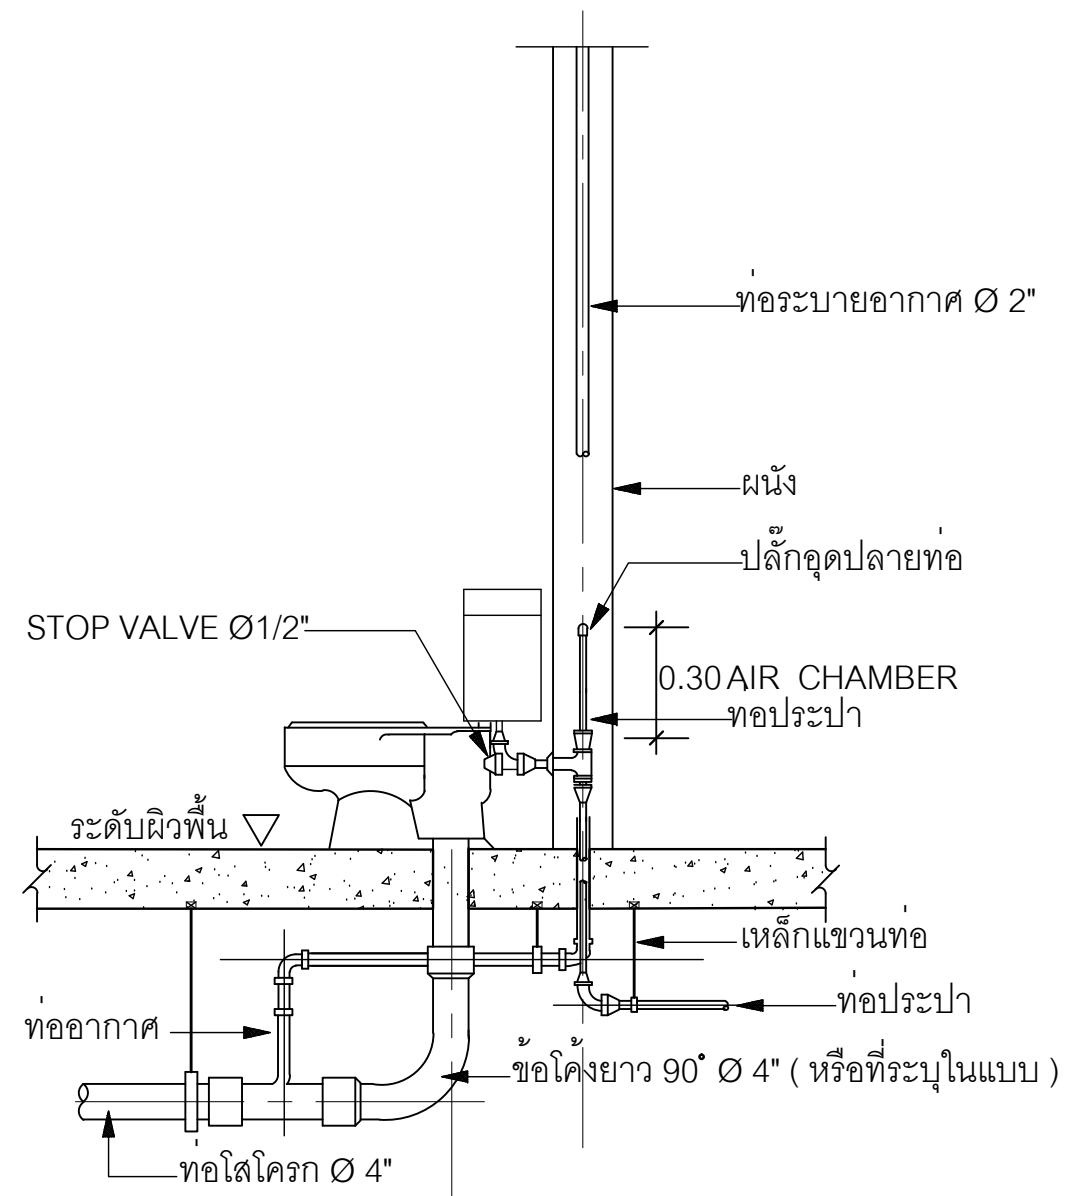

ส่วนชนิดถังน้ำล้าง (FLUSH TANK)



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประสาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบ

สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้ออกแบบ

วิศวกร
วิศวกร

วิศวกร
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย อดิสรณ์)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


แสดงแบบ
แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 1)

มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59025


SN-06 8

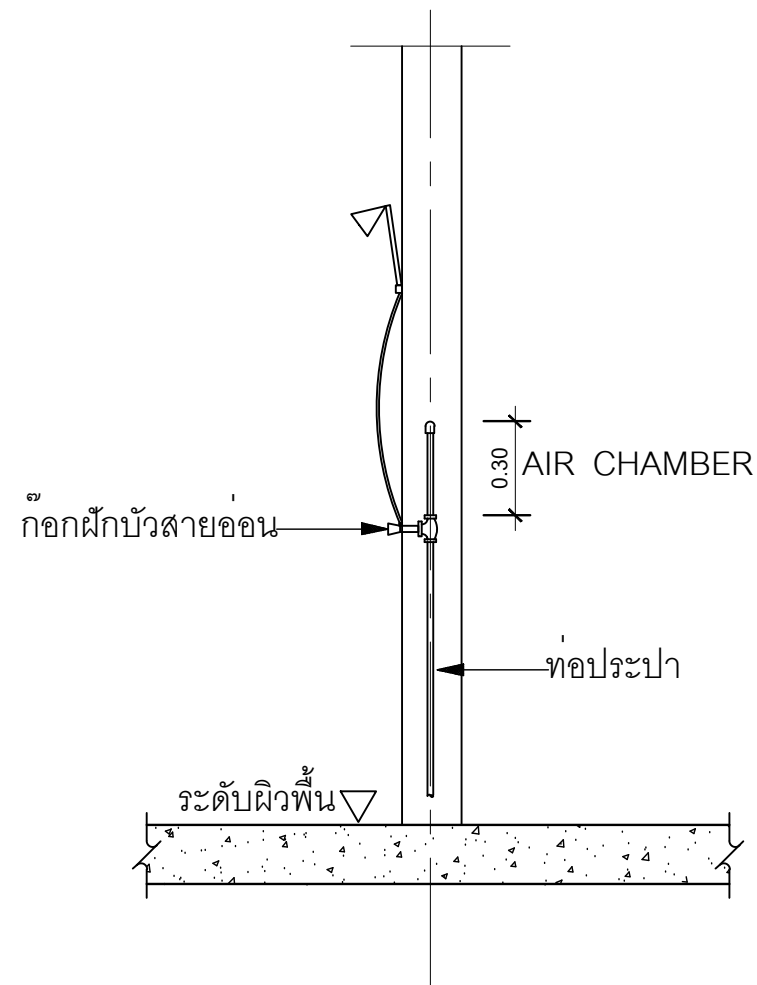


ฝักบัวอาบน้ำ (SH)

หมายเหตุ

- ขนาดท่อต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบเฉพาะของอาคารนั้น ๆ หากแบบเฉพาะนั้น ๆ มิได้ระบุขนาดของท่อไว้ ให้ใช้ตามแบบมาตรฐานนี้
- ขนาดท่อ AIR CHAMBER ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อไม่น้อยกว่าท่อประปาที่ต่อกับสุขภัณฑ์นั้น ๆ

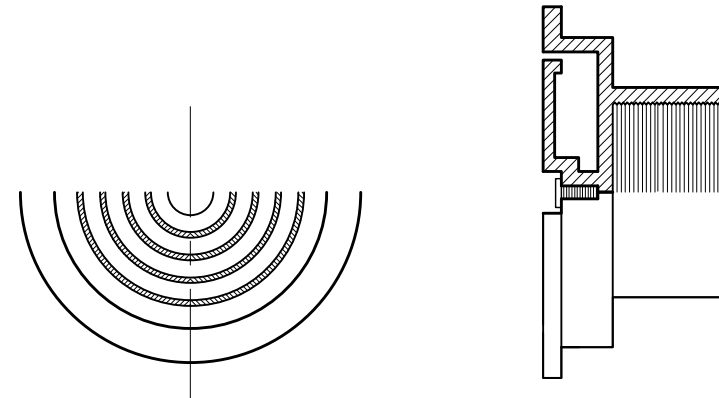

แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC)



ท่ออากาศแนวดิ่ง

แบบขยายฝาปิดท่อระบายอากาศ (AVC)



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร
เครื่องกล
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ทอง)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายสมชาย อดิธรรม)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ




แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 2)

มาตรฐาน -


วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59025

SN-07 8

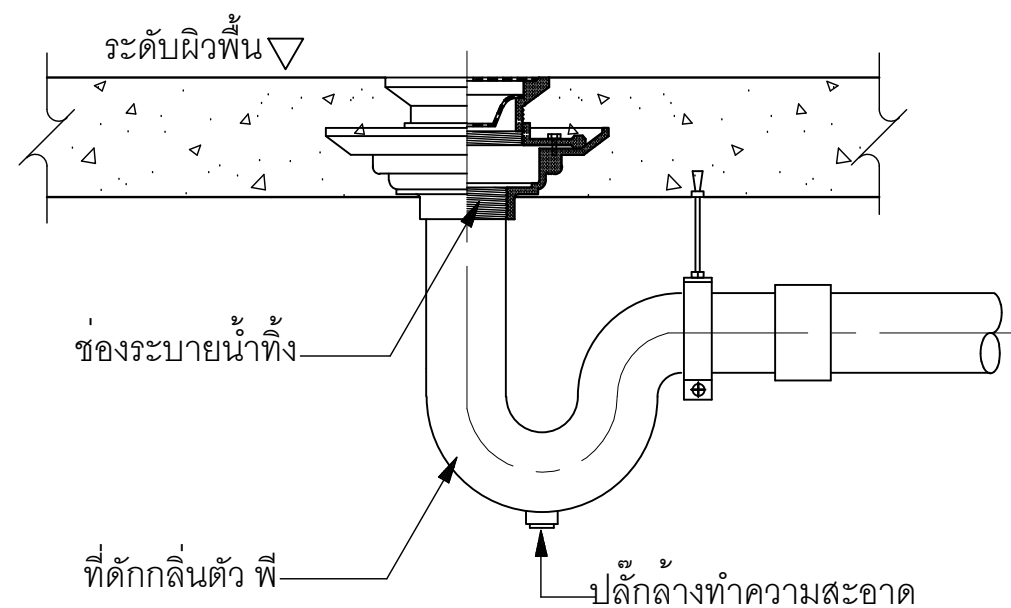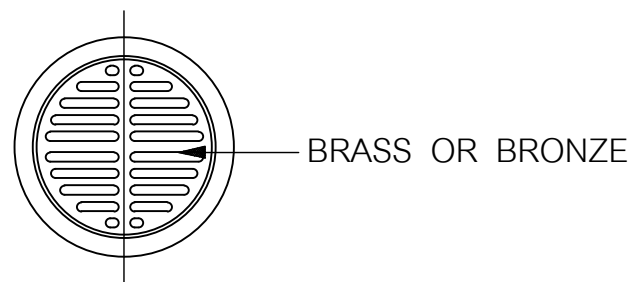

ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น (FD)

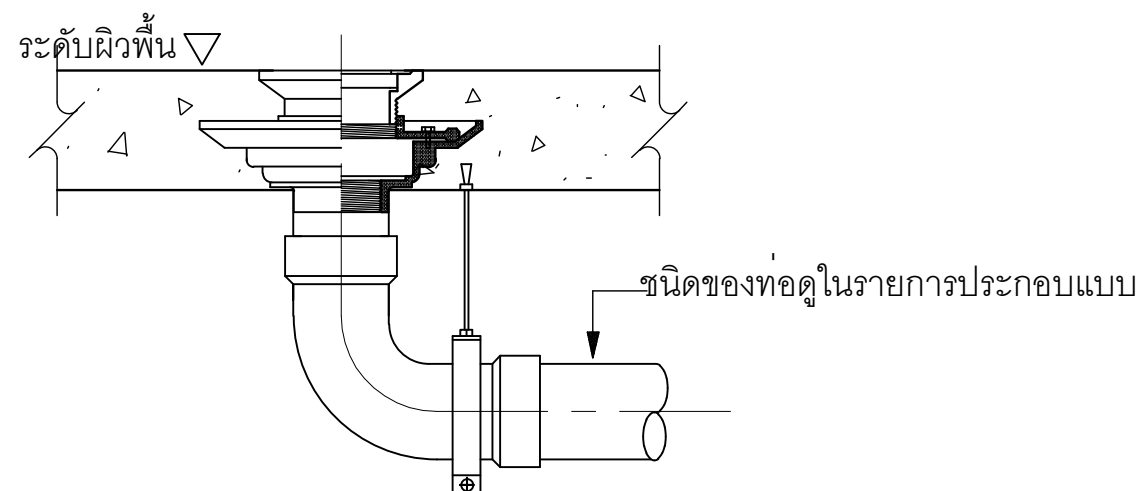


ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO)



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม  สถาปนิก
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม  วิศวกร

โครงสร้าง  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

สุขาภิบาล  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

ไฟฟ้า  วิศวกร

วิศวกรรม  วิศวกร

เครื่องกล  วิศวกร

อนุมัติ

(นายสมชาย สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ

แบบขยายการติดตั้งท่อ (แผ่นที่ 3)

มาตราส่วน —

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ SN-59025

SN-08 8




๑ |
บ้านห้วยไทยประชาสู่ใจ 1


สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า

สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า

สารบัญแบบ	แสดงแบบ	สัญลักษณ์	รายละเอียด
EE-01	สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า รายละเอียดข้อกำหนด	⊕	ดวงโคมดาวไลท์ (DOWNLIGHT) ขนาด ๑100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน
EE-02	รายละเอียดแผงเมนสวิตช์		หลอดแอลอีดี ขั้วเกลียว (ขั้ว E27) ขนาด 7 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน
EE-03	แปลนไฟฟ้าแสงสว่าง		
EE-04	แปลนเต้ารับไฟฟ้า	≡	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-10 วัตต์ ความสว่าง 800 ลูเมน
		≡	ดวงโคม LED TUBE (T8) แบบเปลือย ติดลอย หลอด 1-20 วัตต์ ความสว่าง 1,600 ลูเมน
		•	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V 1 สวิตช์ พร้อมฝาครอบ PVC ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.30 ม.
		Ⓜ	กล่องต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ติดฝังเรียบผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร หรือตามความเหมาะสม
		⊖	เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีขาติน 16A 250V พร้อมฝาครอบ 3 ช่อง ติดฝังเรียบผนังระดับความสูงตามแบบ
		LP	แผงเมนสวิตช์ ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร ถึงส่วนบนสุด
รายละเอียดข้อกำหนด 1. การติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ วสท. ฉบับล่าสุด 2. ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า 2.1 สายวงจรย่อยแสงสว่าง สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม และสายระหว่างดวงโคม ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายอะลูมิเนียมพีวีซี (uPVC) 2.2 สายวงจรย่อยเต้ารับไฟฟ้า และสายระหว่างเต้ารับไฟฟ้า ใช้สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม. เดินในท่อร้อยสายอะลูมิเนียมพีวีซี (uPVC) 2.3 รหัสสีของสายไฟฟ้า - สายมีเฟ (L) ใช้สายสีน้ำตาล - สายศูนย์ หรือ สายนิวทรัล (N) ใช้สายสีฟ้า - สายดิน (G) ใช้สายสีเขียว 3. รายชื่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.1 แผงเมนสวิตช์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ : ABB, BTICINO, SCHNEIDER, SIEMENS 3.2 ดวงโคมไฟฟ้า : L&E, PHILIPS, SECO, TEI, X-TRA BRITE, VICTOR, WINLIGHT, METROLIGHT 3.3 หลอดไฟฟ้า : OSRAM, PHILIPS, TOSHIBA 3.4 สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า : BTICINO, PANASONIC, SCHNEIDER, SIEMENS 3.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าโลหะ : มอก.770-2533 อาทิ BLUE EGLE, DIAWA, PANASONIC, UI 3.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมพีวีซีแข็ง : มอก.216-2524 3.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมเอชดีพีอี (HDPE) : มอก.982-2533 3.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมพีวีซี (uPVC) : BOSS, CLIPSAL, HACO 3.9 สายไฟฟ้า : มอก.11-2553 BANGKOK CABLE, DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI S.SUPER CABLE			



แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข	
แบบ บ้านห้วยไทยประชาสู่ใจ 1	
สำนักสถาปัตยกรรม  ผู้อำนวยการสำนัก	
สถาปัตยกรรม	 สถาปนิก
	 สถาปนิก
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ  ผู้อำนวยการสำนัก	
วิศวกรรม	 วิศวกร
โครงสร้าง	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
สุขาภิบาล	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
ไฟฟ้า	 วิศวกร
วิศวกรรม	 วิศวกร
เครื่องกล	 วิศวกร
 (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) วิศวกรใหญ่	
อนุมัติ  (นายมงคล สดประเสริฐ) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	
แสดงแบบ สารบัญแบบงานระบบไฟฟ้า สัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า และรายละเอียดข้อกำหนด	
มาตราส่วน —	
วัน/เดือน/ปี 19/10/59	
เลขที่แบบ EE 59048	
EE-01	4

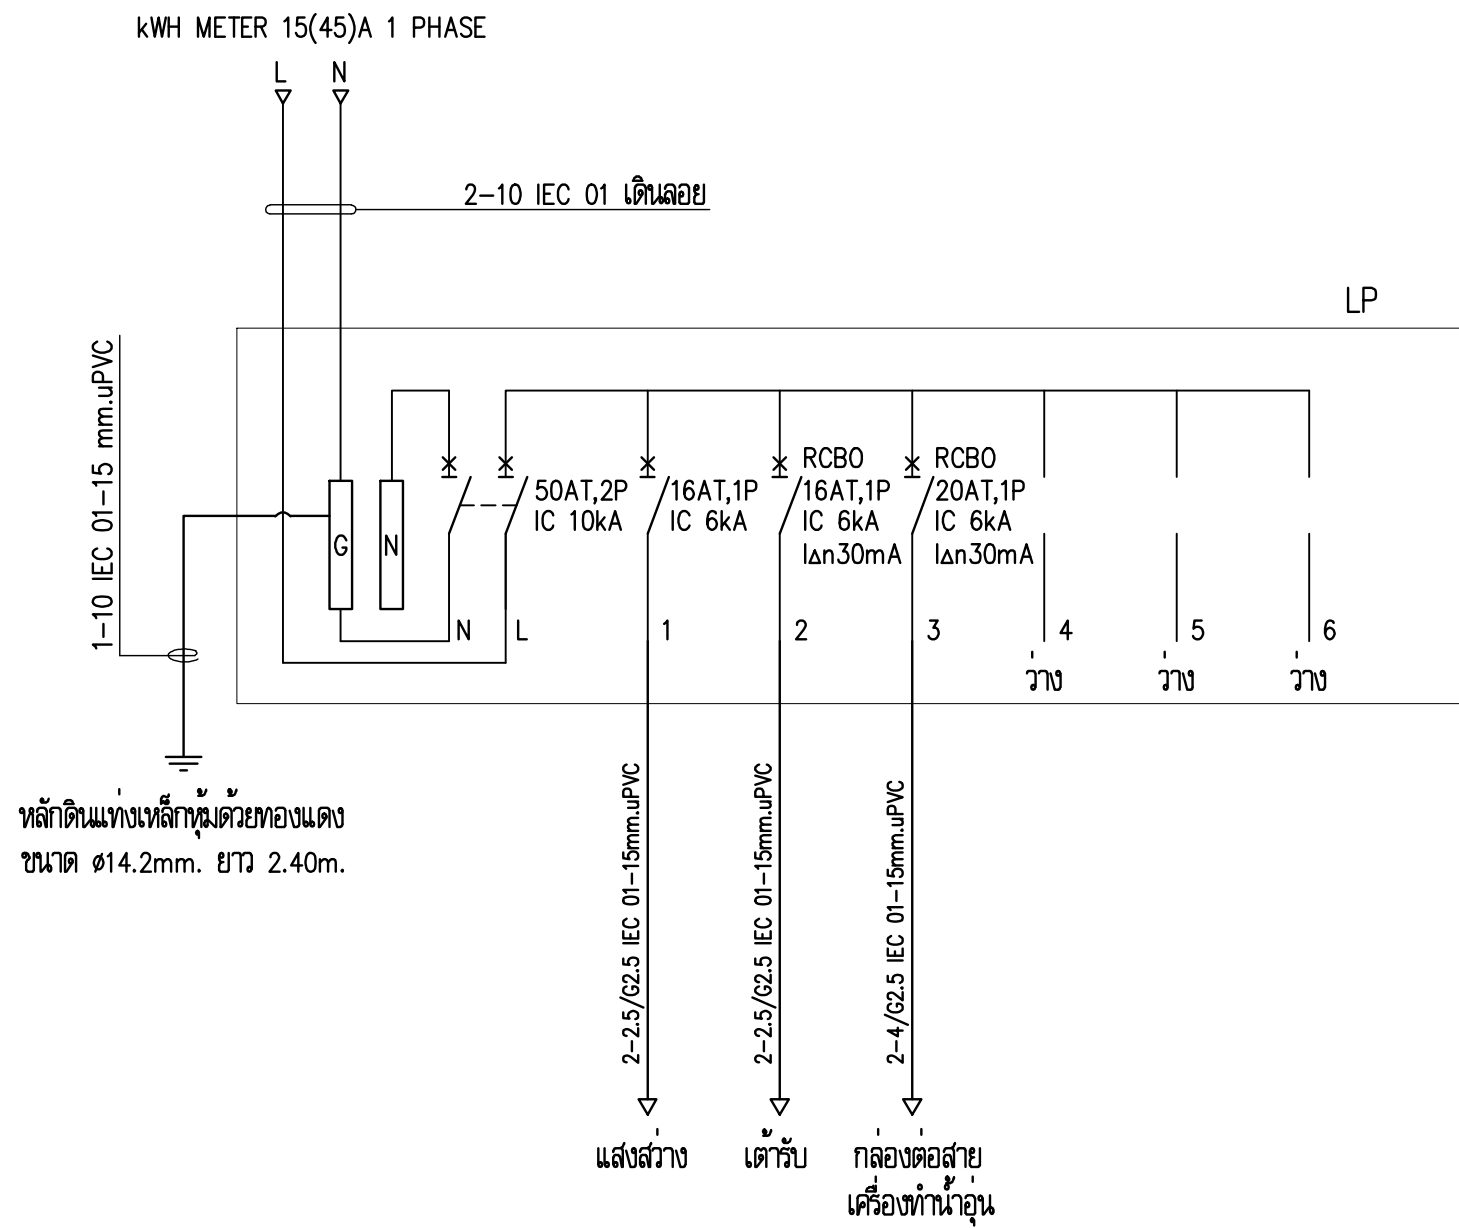

รายละเอียดแผนเมนลวด

หมายเหตุ

-RCBO หมายถึง เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดมีเครื่องตัดไฟในตัว



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยการสำนัก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยการสำนัก

วิศวกรรม
วิศวกร
โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
สุขาภิบาล
วิศวกร
วิศวกร

วิศวกรรม
ไฟฟ้า
วิศวกร
วิศวกร

วิศวกรรม
เครื่องกล
วิศวกร
วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
(นายมนฑล สดประเสริฐ)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
รายละเอียดแผนเมนลวด


มาตราส่วน -

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ EE 59048

EE-02 4



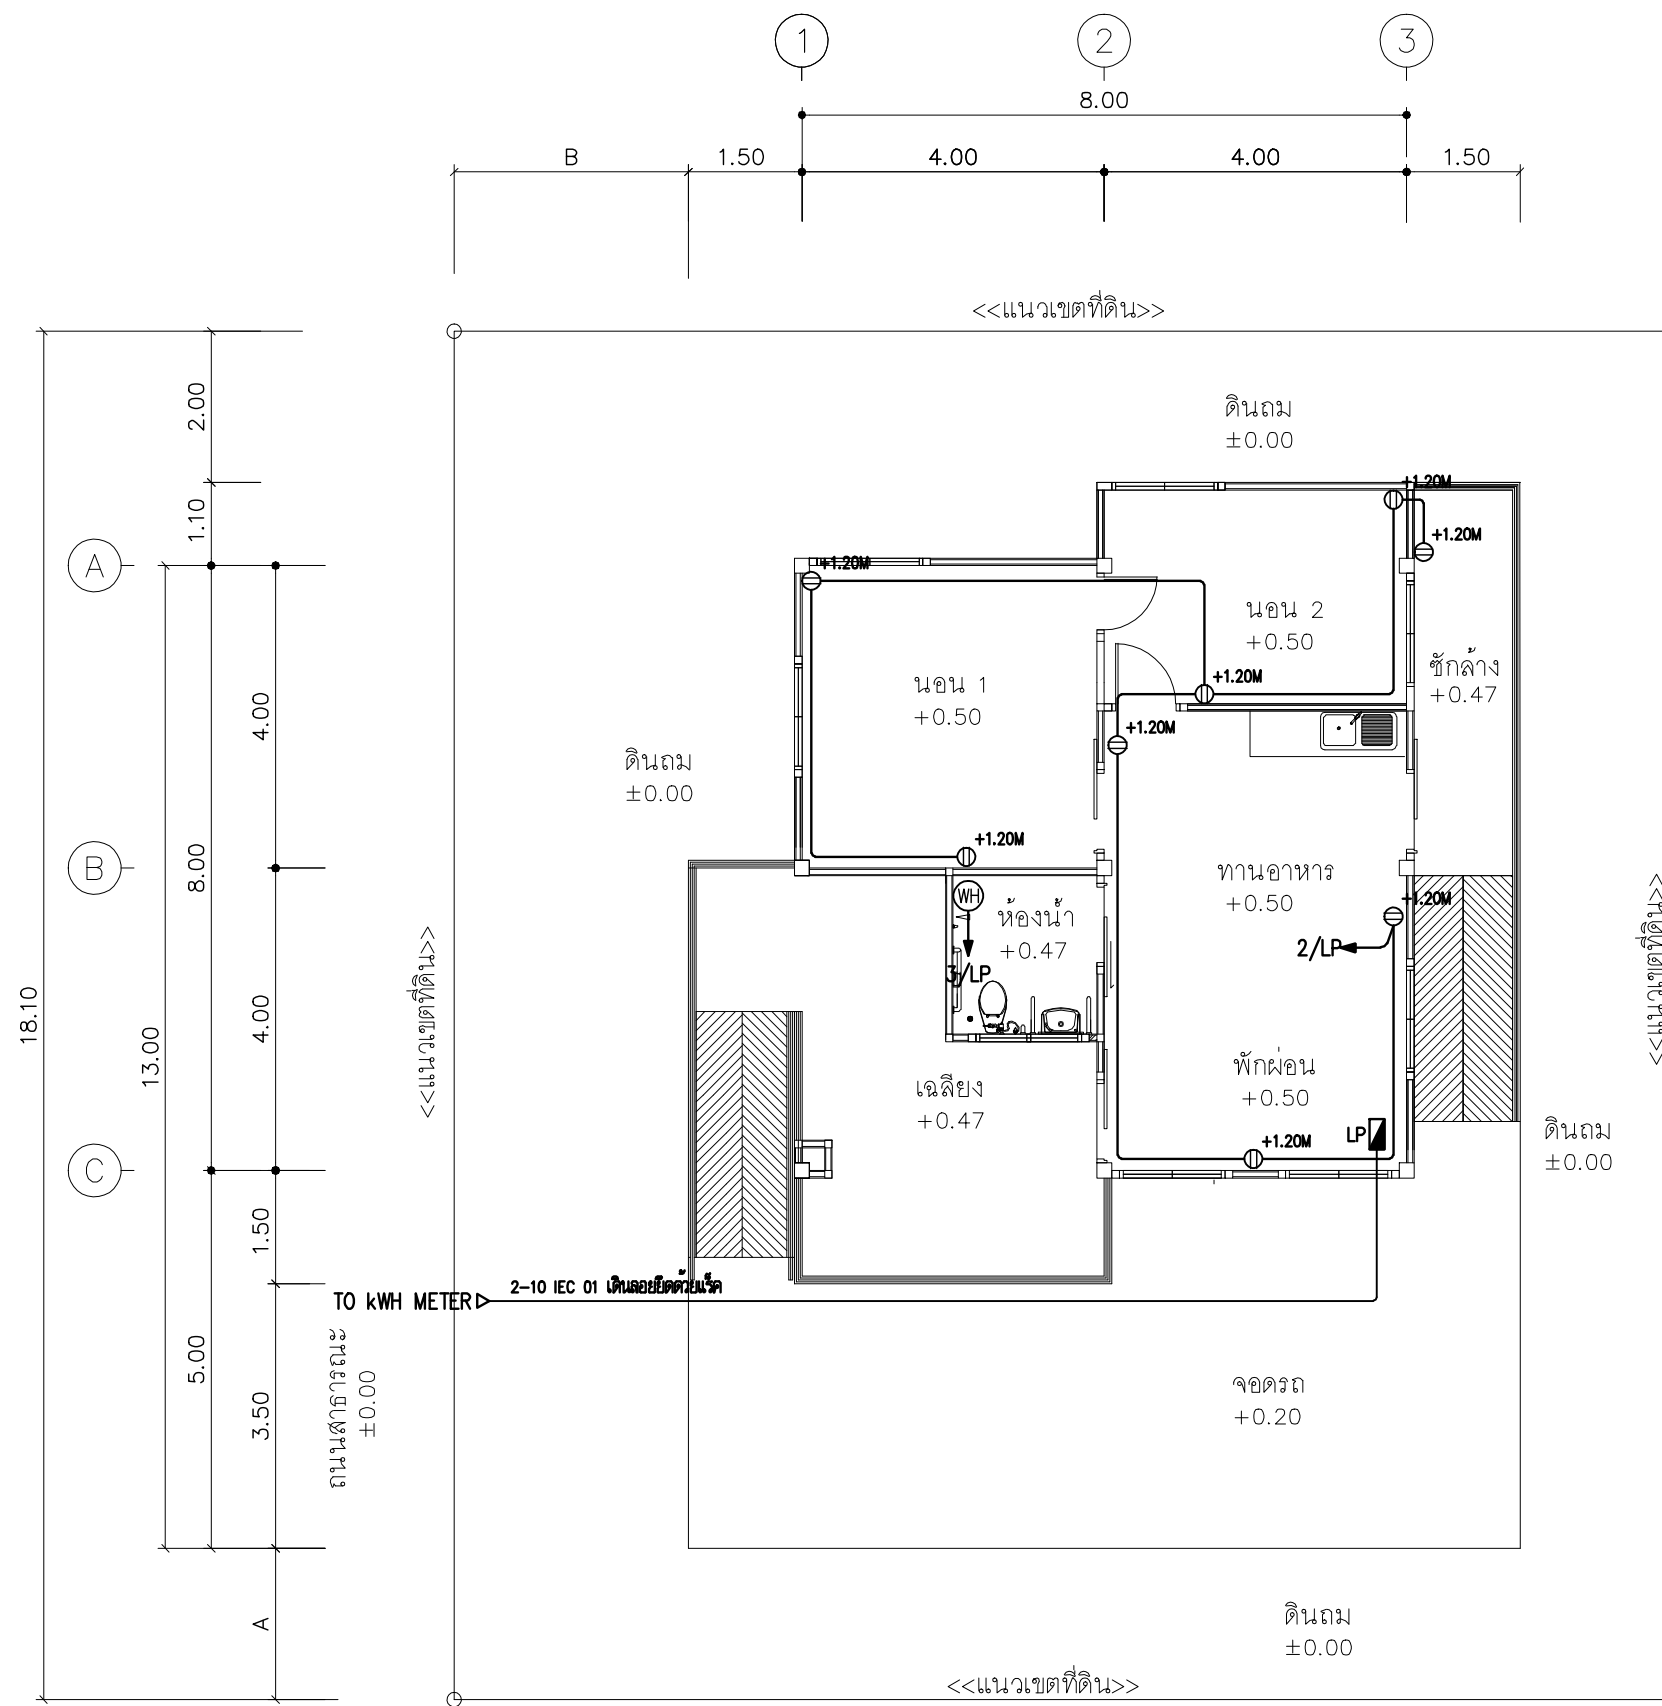

หมายเหตุ

- กรณีต้องการติดตั้งสายโทรศัพท์ภายใน ให้ใช้สายโทรศัพท์ภายในชนิด TIEV 4C-0.65mm เดินท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งสายอากาศทีวีและจานดาวเทียม ให้ใช้สายชนิด RG 6 เดินท่อร้อยสาย uPVC
- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟดังต่อไปนี้

ขนาด (BTU/hr.)	เซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย	สายไฟฟ้า
ไม่เกิน 12,000	16AT,1P IC 6kA	2-2.5/G2.5 IEC 01-15 mm.uPVC
ไม่เกิน 18,000	20AT,1P IC 6kA	2-2.5/G2.5 IEC 01-15 mm.uPVC

แปลนตัวรับไฟฟ้า 1:100



แบบบ้านसानฝัน
ของขวัญปีใหม่
คนไทยมีความสุข

แบบ
บ้านห่วงใยไทยประชาชนใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
ผู้อำนวยความสะดวก

สถาปัตยกรรม
สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ผู้อำนวยความสะดวก

วิศวกรรม
วิศวกร

โครงสร้าง
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

สุขาภิบาล
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร

ไฟฟ้า
วิศวกร

วิศวกรรม
วิศวกร


เครื่องกล
วิศวกร

แสดงแบบ
แปลนตัวรับไฟฟ้า

มาตราส่วน
วัน/เดือน/ปี

เลขที่แบบ
EE-04

4

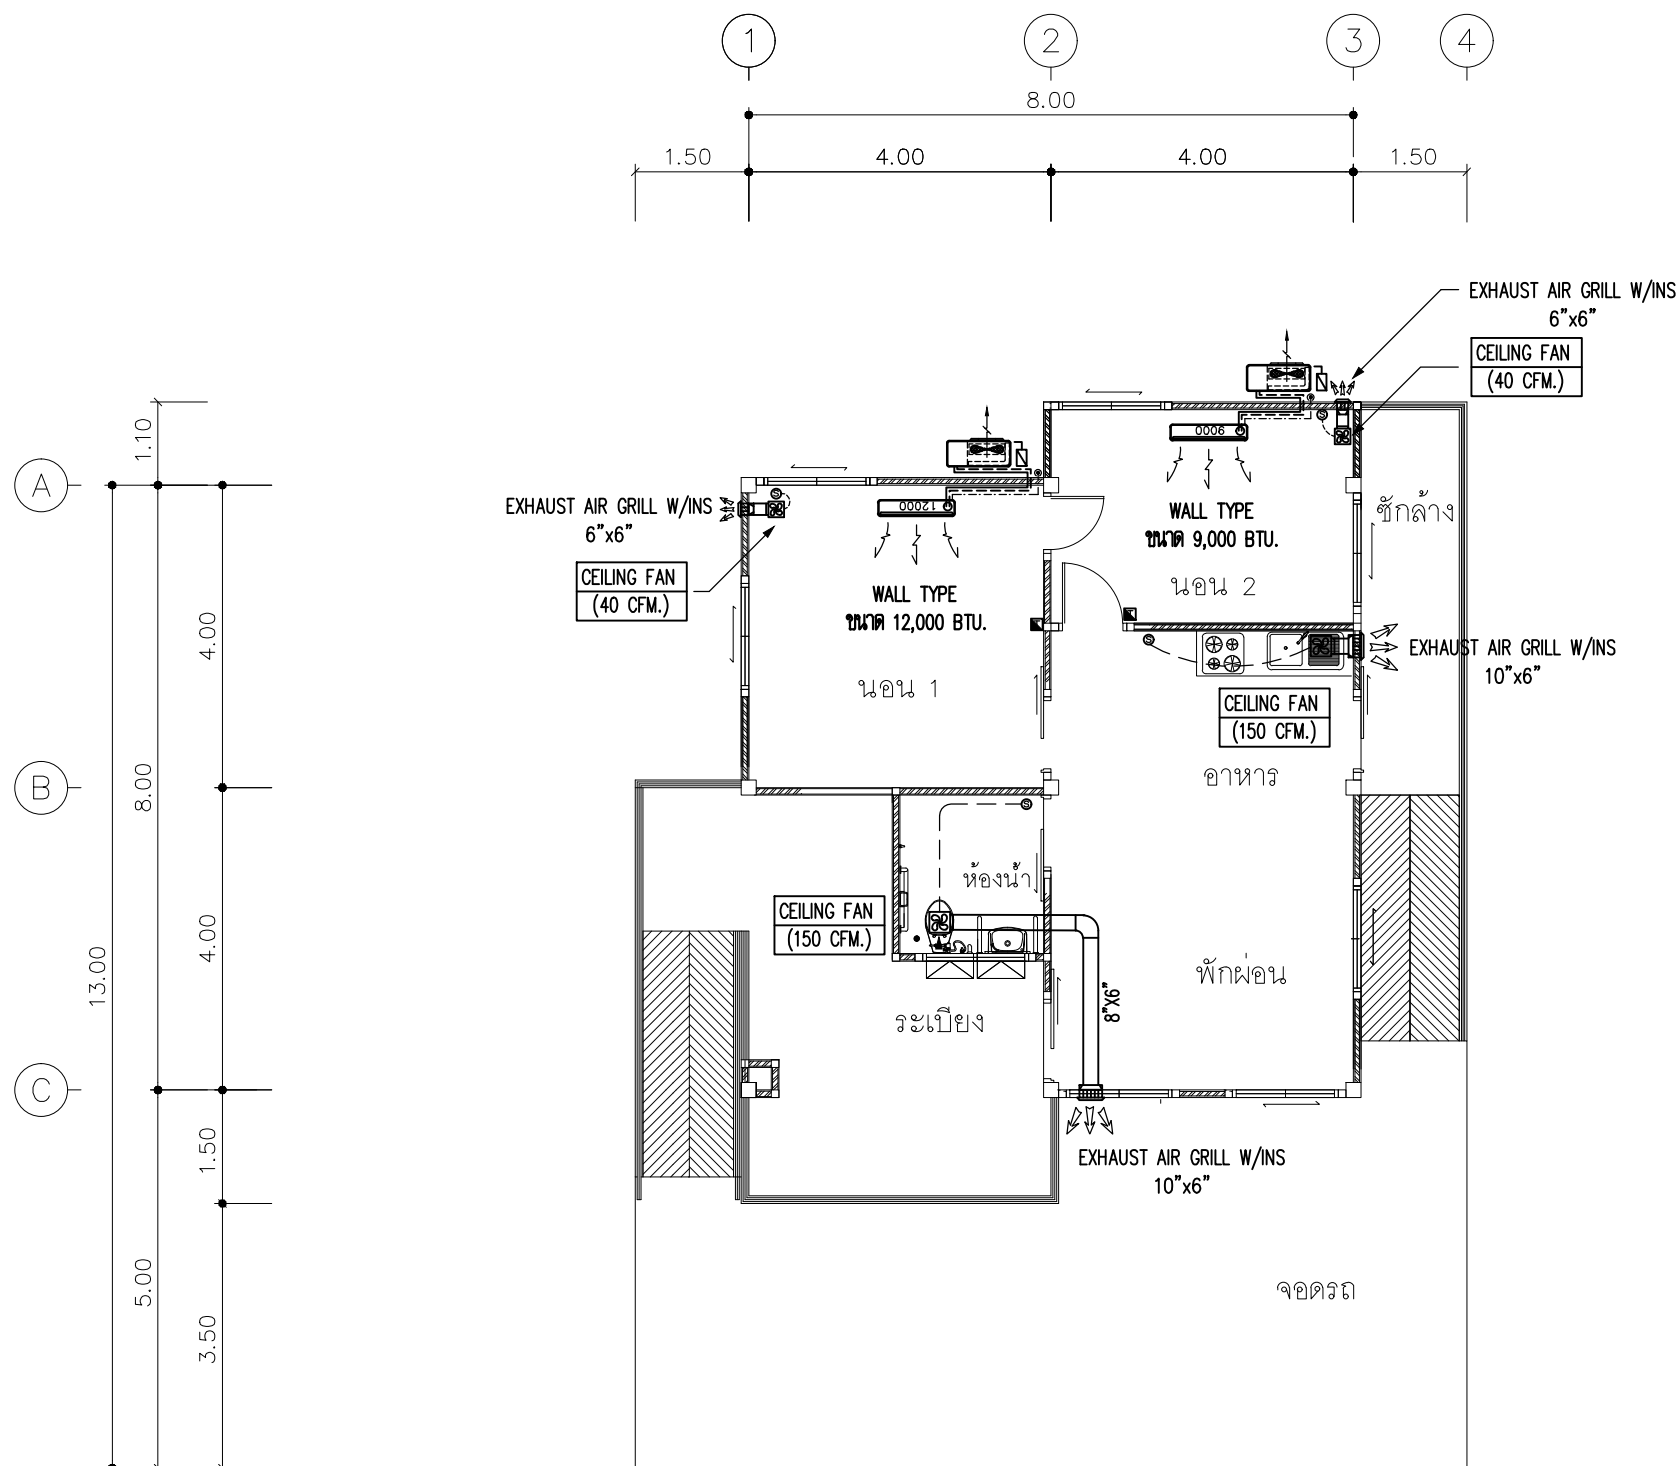

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ ชั้นที่ 1
 มาตรฐาน 1 : 100



แบบบ้านसानฝัน
 ของขวัญปีใหม่
 คนไทยมีความสุข

แบบ
 บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1

สำนักสถาปัตยกรรม
 ผู้ดำเนินการสำนัก

สถาปัตยกรรม
 สถาปนิก
 สถาปนิก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 ผู้ดำเนินการสำนัก

วิศวกรรม
 วิศวกร
 โครงสร้าง
 วิศวกร

วิศวกรรม
 วิศวกร
 สุขาภิบาล
 วิศวกร

วิศวกรรม
 วิศวกร
 ไฟฟ้า
 วิศวกร

วิศวกรรม
 วิศวกร
 เครื่องกล
 วิศวกร

(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)
 วิศวกรใหญ่

อนุมัติ
 (นายสมชาย สดประเสริฐ)
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงแบบ
 ตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 และพัดลมระบายอากาศที่แนะนำ
 ชั้นที่ 1

มาตรฐาน 1:100

วัน/เดือน/ปี 19/10/59

เลขที่แบบ M 59030

M-01 1

รายงานปริมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านห่วงใยไทยประชาชน 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 559041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

રાણપ્રકાશભટ્ટ

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

பா : 3577

[illegible]

5954 บ้านห้วยไทยเประชาสัย โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 1 / 20

รายงานการศึกษาค่าก่อสร้าง บ้านหลังใหญ่ไทยประชาติขิง 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59041 ,AR 58237 ,SN 59025 ,SN-01 ถึง SN-08 ,EE 59048 ,M59030

รายการเลขที่

กองมหาเศรษฐีธนาคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

பா : ௩௬௩௩

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	83	ต้น						
1.2	ชุดดิน	35	ลบ.ม.						
1.3	ทรายราดน้ำอัดแน่น	7	ลบ.ม.						
1.4	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.						
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอกที่ 28 วัน)	4	ลบ.ม.						
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอกที่ 28 วัน) เติมน้ำขึ้น	33	ลบ.ม.						
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	235	ตร.ม.						
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	294	ตร.ม.						
	ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	70	ลบ.ฟ.						
	เสาตัว	38	ต้น						
1.8	ตะปู	74	กก.						
1.9	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	419	กก.						
	dia. 9 มม.	906	กก.						
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	581	กก.						
	dia. 16 มม.	866	กก.						

รายงานปริมาณการคาดการณ์ค่าก่อสร้าง บ้านหลังใหม่ไทยประจำปี 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

การเลือก

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณี

ประมาณการโดย

မေး : ဒါနဲ့

[illegible]

5954 บ้านห้วยไทยเประชาสัย โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 3 / 20

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านหลังเยี่ยงพระธาตุสุโขทัย 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

การปลูกพืช

กองมหาเศรษฐีธนาคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๓๗

[illegible]

รายงานปริมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านหลังเดียวในประเทศไทยประจำปี 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 559041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

မေး : မေးခွန်း

[illegible]

5954 บ้านห้วยไทยประชาสุขใจ โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 5 / 20

รายงานประเมินค่าก่อสร้าง บ้านห่วงใยไทยประชาชนชุดที่ 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59041 ,AR 58237,SN 59025 ,SN-01 ถึง SN-08 ,EE 59048 ,M59030

รายการเลขที่

กองมหาเศรษฐีธนาคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

คณะกรรมการโดย

ประเภท : ๒๕๖

[illegible]

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	173	ตร.ม.						
	- เสาดินและเสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. 0.10x0.10	115	ม.						
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	338	ตร.ม.						
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	117	ตร.ม.						
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	22	ตร.ม.						
4	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	25	ตร.ม.						
	- ผิวพื้นปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 1"x4" รวมปูนทรายขัดเรียบ	28	ตร.ม.						
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	33	ตร.ม.						
	- ผิวพื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบ	48	ตร.ม.						
	- ผิวพื้นกรวดล้างชะร่อง 1.5 ซม.	9	ตร.ม.						
	- บัวเชิงผนังหนาไม่ไฟเบอร์ซีเมนต์หน้ากว้าง 4" หนา 12 ม.ม.	41	ม.						
	รวมงานข้อ 4								

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักเ็นไทยประชาสุใจ 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง ทั่วไป

แบบเลขที่ S59041 ,AR 58237,SN 59025 ,SN-01 ถึง SN-08 ,EE 59048 ,M59030

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานประตูหน้าต่าง								
	- ป 1	2	ชุด						
	- ป 2	1	ชุด						
	- ป 3	1	ชุด						
	- ป 4	1	ชุด						
	- ป 5	1	ชุด						
	- น 1	7	ชุด						
	- น 2	1	ชุด						
	รวมงานข้อ 5								
6	งานสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ห้องส้วม (เคลือบขาว)								
	- โถ้วมนั่งราปพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด						
	- ชุดสายฉีดชำระ	1	ชุด						
	- กระจกเงาอย่างดีหนา 5 ม.ม.	7	ตร.ฟ.						
	- ราวแขวนผ้า	1	ชุด						

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านหลังเยี่ยงพระธาตุขี้เงิน 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 559041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

ประเภท :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ที่วางสับ	1	ชุด						
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด						
	- ก้อนน้ำล้างพื้น	1	ชุด						
	- ฝาปิดรูระบายน้ำทั้งที่พื้นชนิดมีตะแกรงดักกลิ่น	1	ชุด						
	- ราวจับสแตนเลส								
	- ราวจับสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า	2	อัน						
	- ราวจับสแตนเลสสำหรับโถส้วม ตัว L	1	อัน						
	- ราวจับสแตนเลสสำหรับโถส้วม ตัว I	2	อัน						
7	งานทาสี								
	- สีพลาสติค ภายนอก	274	ตร.ม.						
	- สีพลาสติค ภายใน	305	ตร.ม.						
	- สีน้ำมันทาเหล็ก	8	ตร.ม.						
	- สีน้ำมันทาไม้	41	ตร.ม.						
	- น้ำยาเคลือบเงาไม้ พินปาร์เก้	28	ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 7								

5954 บ้านห้วยไทยเประชาสัย โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 9 / 20

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านหลังเยี่ยงพระธาตุสุโขทัย 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59041 ,AR 58237,SN 59025 ,SN-01 ถึง SN-08 ,EE 59048 ,M59030

รายการเลขที่

กองมหาเศรษฐีธนาคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการได้

เพลง : 32 เพลง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานบัดเตล็ด								
	- ราวกันตก สแตนเลส	29	ม.						
	- ระแนงเหล็กปั๊งบดด	7	ตร.ม.						
รวมงานข้อ 8									

รายงานปริมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านหลังเดียวในประเทศไทยประจำปี 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 559041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

பா : 3577

[illegible]

5954 บ้านห้วยไทรไทยประชาสุขใจ โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 11 / 20

รายงานการศึกษาค่าก่อสร้าง บ้านหลังใหญ่ไทยประชาติขิง 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ S59041 ,AR 58237 ,SN 59025 ,SN-01 ถึง SN-08 ,EE 59048 ,M59030

รายการเลขที่

กองมหาเศรษฐีธนาคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณี

ประมาณการได้

பா : 3274

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อน้ำใต้ดินกรก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
1.1	งานเดินท่อน้ำใต้ดินกรก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	24	เมตร						
	- ขนาด Dia. 4"	12	เมตร						
1.2	ข้อต่อ ข้องอ สวมทาง	1	lot						
1.3	FCO								
	- ขนาด Dia. 2"	1	ชุด						
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด						
1.4	FD. ขนาด Dia. 2"	1	ตัว						
1.5	AVC . ขนาด Dia. 2"	1	ชุด						
1.6	ข้อต่ออ่อนยางแหว่นรีดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	4	ชุด						
	- ขนาด Dia. 4"	2	ชุด						
	ยอดรวมตามข้อ 1								

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านหลังเยี่ยงพระธาตุขี้เงิน 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 559041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

នាយករដ្ឋមន្ត្រី

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเทศไทย

ประมาณการโดย

นาง : ดิฉัน

[illegible]

5954 บ้านห้วยไทรไทยประชาสุขใจ โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 13 / 20

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านหลังเยี่ไทยประชูปละข้อที่ 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 559041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

રાણપ્રકાશભટ્ટ

กองมหาเศรษฐีธนาคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

ហេតុ : ព្រឹត្តិ

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านหลังเยี่ยงพระธาตุขี้เงิน 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 559041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

รายการเลขที่

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระอภัยมณี

ประมาณการโดย

หน้า : ๑๕๗

[illegible]

5954 บ้านห้วยไทยเประชาสัย โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 15 / 20

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง บ้านหลังเยี่ยงพระธาตุสุโขทัย 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

แบบเลขที่ 559041,AR 58237,SN 59025,SN-01 ถึง SN-08,EE 59048,M59030

รายการเลขที่

กองมหาเศรษฐีธนาคารกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประธานาธิบดี

ประมาณการโดย

เพลง : ภูเขา

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ LP								
	- แผงย่อย 6 ช่อง พร้อมเมน 50AT 2P IC10kA	1	Set						
	- Miniaiture CB 20AT 1P IC6kA	2	Set						
	- Miniaiture CB 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- Miniaiture CB RCBO 1 n30mA 16AT 1P IC6kA	1	Set						
	- GROUND SYSTEM	1	Set						
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1	Set						
	\\ รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
4.1.2	ท่อร้อยสาย และรางเดินสายไฟฟ้า								
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	136	m						
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot						
	\\ รวมท่อร้อยสาย และรางเดินสายไฟฟ้า								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 10 SQ.MM.	35	m						
	- IEC01 2.5 SQ.MM.	360	m						
	- ACCESSORIES	1	Lot						
	\\ รวมสายไฟฟ้า								
4.1.4	ดวงโคมพรอมอุปกรณ์								
	- ดวงโคมดาวไลน์ (DOWNLIGHT) ขนาด Ø100 มม. ขอบสีขาว ติดฝังฝ้าเพดาน	13	Set						
	หลอดแอลอีดี ชั่วถาวร (ชื่อ E27) ขนาด 7-7.5 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า								
	600 ลูเมน								
	- ดวงโคมท่อออสเชชนิดแบบเปลี่ยน ติดลอย หลอด 1-36 วัตต์ ความสว่างไม่น้อย	2	Set						
	2,600 ลูเมน								
	\\ รวมดวงโคมพรอมอุปกรณ์								

รายงานปริมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านห่วงใยไทยประชาชนชุดที่ 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ 559041, AR 58237, SN 59025, SN-01 ถึง SN-08, EE 59048, M59030

รายการเว็บไซต์

ประเทศไทย

ประเภท : บทกวี

[illegible]

5954 บ้านห้วยไทยเประชาสัย โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 19 / 20

54

รายงานการศึกษาค่าก่อสร้าง บ้านหลังใหญ่ไทยประชาติขิง 1 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

สถานที่ก่อสร้างทั่วไป

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณการได้

แบบเลขที่ 559041 ,AR 58237 ,SN 59025 ,SN-01 ถึง SN-08 ,EE 59048 ,M59030

รายการเลือก

ประเภทวิชาเศรษฐศาสตร์

ประเภท : บทเพลง

[illegible]

5954 บ้านห้วยไทยประชาสุขใจ โครงการหมู่บ้านเพื่อประชาชน

แผ่นที่ 20 / 20

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในผังบริเวณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สำหรับอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ไม่เกิน 2 ชั้น

1. ผังบริเวณ

ต้องแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน ขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว ระยะห่างระหว่างจากขอบนอกของอาคารถึงเขตที่ดินทุกด้าน ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆที่มีอยู่แล้ว และที่ขออนุญาตในขอบเขตที่สาธารณะอาคารในที่ดินข้างเคียง และแสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด

2. บ่อเกรอะ บ่อซึม

- ต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- บ่อเกรอะต้องมีลักษณะที่มีดซิดน้ำซึมผ่านไม้ได้

3. ทางระบายน้ำ

ทางระบายน้ำจากอาคารสู่แหล่งรองรับน้ำทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้ และมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็นท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มีบ่อพักทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ถ้าท่อปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป ถ้าเป็นทางระบายน้ำแบบอื่นต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

4. ที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม

ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด เว้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้พักอาศัยให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน

5. แนวร่นของอาคาร

5.1 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้ถนนสาธารณะ

สำหรับบ้านเดี่ยวสูงไม่เกิน 2 ชั้น

- ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร - ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนนั้น
- ถ้าถนนสาธารณะกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

5.2 กรณีก่อสร้างอาคารใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ

- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ให้ร่นแนวอาคารจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

6. ความสูงของอาคาร

ความสูงของอาคารที่จุดใดๆ ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารที่สุด

7. ระยะห่างของอาคารกับเขตพื้นดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง

7.1 ผนังอาคารส่วนที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

7.2 ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

8. ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังทึบ

ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น และสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

9. การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน

9.1 ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

9.2 ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

10. การขออนุญาตก่อสร้างในเขตสภาพตำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่ไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถ้าเป็นอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือรั้ว กำแพง ประตู ในแบบเฉพาะแผนผังบริเวณ และสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินพร้อมคำขอ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ที่ว่างรอบอาคาร

- บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกิน 300 ตารางเมตร ที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร

คณะผู้จัดทำโครงการแบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

ที่ปรึกษา

๑. นายมณฑล สุตประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่
๓. นางสาวศิริภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายโอฬาร ศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖. นายพิชัย อุทัยเชษฐา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะทำงานกำกับดูแล

๑. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลลา
๒. นายเสถียร เจริญเหรียญ
๓. นายอิทธิราช กนกเวชยันต์
๔. นายสุธี ปิ่นไพลี
๕. นายวิจิต อรุณมานะกุล
๖. นายสุเทพ พิทักษ์พรมงคล
๗. นายนภดล สวาสต์ญาติ
๘. นายชาญวิทย์ สิริสุนทรานนท์
๙. นายดุขฎิ เจริญลาภ
๑๐. นายจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒน์กิจ
๑๑. นายพีรพงศ์ จันทรา
๑๒. นายวิรัชต์ ทองรวย
๑๓. นายกนก สุจริตสัณชัย
๑๔. นายนิเวศน์ ลำเลิศลักษณ์ชัย
๑๕. นายสมชาติ จิตใหญ่
๑๖. นายสุนทร น้ำเพชร

คณะทำงานออกแบบและประมาณราคา

สำนักสถาปัตยกรรม

๑. นายสุภาพ เนถาวร
๒. นายถิรวิทย์ เทพไชย
๓. นางสาวนิติมา คุดตะสิงคี
๔. นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ
๕. นางสาวอารียา ศุภโชคพาณิชย์
๖. นางสาววรมน แสนชมภู
๗. นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
๘. นายภูวณัฐ คงสมโอษฐ์
๙. นางสาวพรรณวรรณ สุขทรศนี
๑๐. นายปกรณ์ อินทะกนก

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

๑. นางสาวอดิษฐ์ สิ้นศิลาเกตุ
๒. นายวัชรินทร์ เกิดบุญชู
๓. นายอรชาติ พาชีศรีพาพล
๔. นายสรพงษ์ พันคง
๕. นายณัฐพงษ์ พรสง่า
๖. นายอาทิตย์พร พรสุทธาวงศ์
๗. นายพงศ์พันธ์ พรหมจันทร์

กองมาตรฐานราคากลาง

๑. นายวรสันต์ อิฐรัตน์
๒. นายวิโรจน์ ส่งสกุลชัย
๓. นายสุรพล กุหลาบศรี
๔. นายสุบรรณ วงศ์คำจันทร์
๕. นายสุรัช สิริโกชนพาณิชย์
๖. นายเลิศศักดิ์ จงธรรม
๗. นายธรรมบุญ คุ่มภัย
๘. นายธนดล อยู่สำราญ
๙. นายปิติ นีซัง
๑๐. นายมานะชัย ศรีสุรินทร์
๑๑. นายอรรถกร พันปี
๑๒. นายศราวุธ น้อยสุวรรณ
๑๓. นายจตุพล อินทร
๑๔. นายพุดตาล น้อยวัน
๑๕. นายวินิจ เรือนแก้ว
๑๖. นายศรัณย์ สุขเกิด
๑๗. นายวีรภัทร ว่องไว
๑๘. นางสาวกรพินธ์ คชินทร

คณะทำงานประสานงาน

๑. นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์
๒. นางภัททิรา สุริวรรณ


พิมพ์ครั้งที่ ๓ : ตุลาคม ๒๕๕๙

พิมพ์ที่ : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านห่วงใยไทยประชาชนใจ แบบที่ ๑

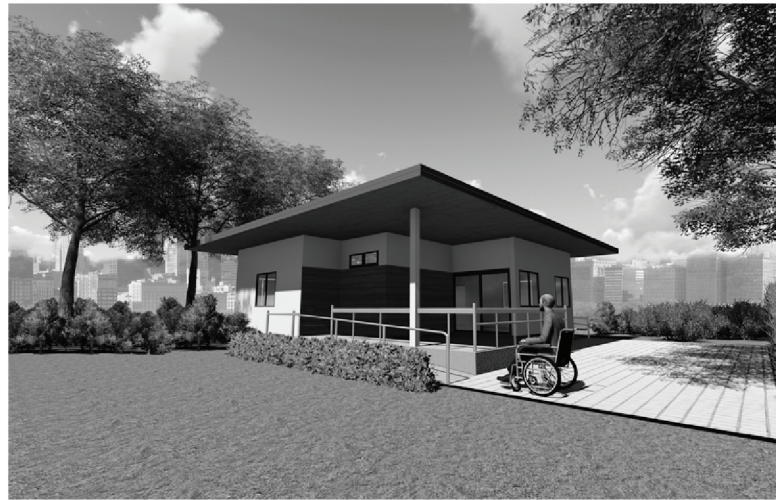

ขนาด ๘๐ ตร.ม
ฐานรากเสาเข็ม ๑,๒๔๒,๐๐๐ บาท

บ้านห่วงใยไทยประชาชนใจ แบบที่ ๒



ขนาด ๙๐ ตร.ม
ฐานรากเสาเข็ม ๑,๓๒๔,๐๐๐ บาท

แบบบ้านसानฟัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บ้านห่วงใยไทยประสาสุขใจ แบบที่ ๑



บ้านห่วงใยไทยประสาสุขใจ แบบที่ ๒

